


2026年1月1日時点  
価格掲載版

## 10年使うものだから 省エネも 清潔も

CS-X406D2において、当社独自の条件により評価<sup>※</sup>。

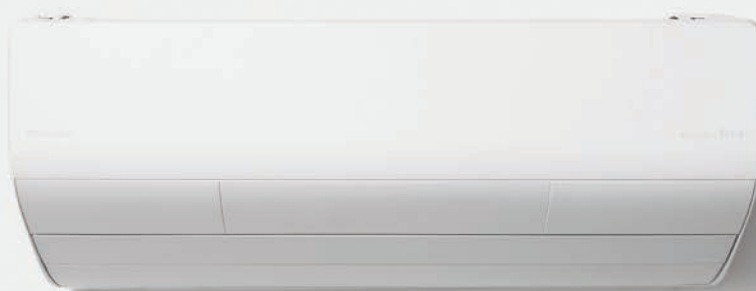

# Eolia

エオリア

 **nanoeX** 搭載


ハイグレードモデル X シリーズの特長



### 省エネ<sup>※</sup>

独自★のコンプレッサーで  
快適を損なわない省エネ<sup>※</sup>を実現。

9.0kWを除く全機種に搭載。CS-X406D2、当社独自の条件により評価、冷房安定時。条件により異なります。

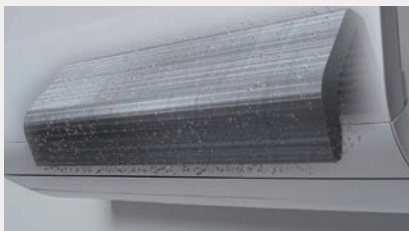

### 清潔

内部のフィルターも熱交換器も  
手間なく自動で清潔。




### 耐久性

実使用より厳しい環境で  
1000を超える品質試験を実施。

※外気温30℃、湿度60%、室温が25℃となるように運転した場合。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、当社従来品（エコローターリー コンプレッサー非搭載）CS-X404D2＝140Wh、新製品CS-X406D2＝119Wh。実際の消費電力量は条件により異なります。 ★国内壁掛け形エアコンにおいて、アセンブルペーン機構の採用により低能力運転時に高効率な運転ができる技術。2025年11月1日現在。（当社調べ）

掲載商品の価格には、配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。  
また、家電リサイクル法対象のエアコンを廃棄する場合は、法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要となります。




| X シリーズ                                                                            |                                                                                            |                           | P. 17 | EX シリーズ                                                                                                    |  |  | P. 19 | GX シリーズ                                                                                                    |  |  | P. 21 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| 極上の冷暖房を実現する<br>ハイグレードモデル                                                          |                                                                                            |                           |       | フィルターお掃除ロボット搭載の<br>【奥行き】コンパクトモデル                                                                           |  |  |       | フィルターお掃除ロボット搭載の<br>【高さ】コンパクトモデル                                                                            |  |  |       |
| NEW                                                                               |                                                                                            |                           |       | NEW                                                                                                        |  |  |       | NEW                                                                                                        |  |  |       |
|  |                                                                                            |                           |       |                          |  |  |       |                         |  |  |       |
| 日本製 付属品の一部を除く                                                                     |                                                                                            |                           |       |                                                                                                            |  |  |       |                                                                                                            |  |  |       |
| 北海道電力推薦 あったかエアコン                                                                  |                                                                                            |                           |       |                                                                                                            |  |  |       |                                                                                                            |  |  |       |
| 東北電力推薦 暖房エアコン                                                                     |                                                                                            |                           |       |                                                                                                            |  |  |       |                                                                                                            |  |  |       |
| 2027年度<br>省エネ基準<br>クリア                                                            |                                                                                            |                           |       |                                                                                                            |  |  |       |                                                                                                            |  |  |       |
| CS-X406D、CS-X806D2、<br>CS-X906D2除く                                                |                                                                                            |                           |       |                                                                                                            |  |  |       |                                                                                                            |  |  |       |
| オープン価格※<br>○この商品はお取扱い先を限定しております。<br>○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。                     |                                                                                            |                           |       | オープン価格※<br> 奥行き<br>249mm |  |  |       | オープン価格※<br> 高さ<br>249mm |  |  |       |
|   |                                                                                            |                           |       |                          |  |  |       |                         |  |  |       |
| 清潔                                                                                | ナノイーX 内部クリーン運転                                                                             |                           |       | ナノイーX 内部クリーン運転                                                                                             |  |  |       | ナノイーX 内部クリーン運転                                                                                             |  |  |       |
|                                                                                   | 防汚・防カビコーティング(送風ファン)                                                                        |                           |       | 防汚・防カビコーティング(送風ファン)                                                                                        |  |  |       | 防汚・防カビコーティング(送風ファン)                                                                                        |  |  |       |
|                                                                                   | ホコリレスコーティング(熱交換器)                                                                          |                           |       | ホコリレスコーティング(熱交換器)                                                                                          |  |  |       | ホコリレスコーティング(熱交換器)                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                   | カビみはり(内部／お部屋)                                                                              |                           |       | カビみはり(内部)                                                                                                  |  |  |       | カビみはり(内部)                                                                                                  |  |  |       |
|                                                                                   | 抗ウイルスエアフィルター(Ag <sup>+</sup> )                                                             |                           |       | 抗ウイルスエアフィルター(Ag <sup>+</sup> )                                                                             |  |  |       | 抗ウイルスエアフィルター(Ag <sup>+</sup> )                                                                             |  |  |       |
| 加湿・換気                                                                             | フィルターお掃除ロボット(自動排出/ダストボックス)                                                                 |                           |       | フィルターお掃除ロボット(自動排出/ダストボックス)                                                                                 |  |  |       | フィルターお掃除ロボット(ダストボックス)☆                                                                                     |  |  |       |
|                                                                                   | においケア(ねらって脱臭)／集中おそうじ                                                                       |                           |       | においケア／おでかけクリーン                                                                                             |  |  |       | においケア／おでかけクリーン                                                                                             |  |  |       |
| 冷房                                                                                | 極上冷房                                                                                       |                           |       |                                                                                                            |  |  |       |                                                                                                            |  |  |       |
|                                                                                   | エコインバーター制御                                                                                 |                           |       |                                                                                                            |  |  |       |                                                                                                            |  |  |       |
|                                                                                   | 快湿制御(温度シフト)                                                                                |                           |       | 快湿制御(温度シフト)                                                                                                |  |  |       | 快湿制御(温度シフト)                                                                                                |  |  |       |
|                                                                                   | 快速制御(スピード立ち上げ/温度シフト)／すぐでる冷房                                                                |                           |       | 快速制御(温度シフト)／すぐでる冷房                                                                                         |  |  |       | 快速制御(温度シフト)／すぐでる冷房                                                                                         |  |  |       |
|                                                                                   | しっとり冷房                                                                                     |                           |       | しっとり冷房                                                                                                     |  |  |       |                                                                                                            |  |  |       |
| 除湿                                                                                | 天井シャワー気流／1/fゆらぎ気流                                                                          |                           |       | 天井シャワー気流／1/fゆらぎ気流                                                                                          |  |  |       | 天井シャワー気流／1/fゆらぎ気流                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                   | 選べる除湿                                                                                      |                           |       | 選べる除湿                                                                                                      |  |  |       | 選べる除湿                                                                                                      |  |  |       |
|                                                                                   | 快適除湿(しつど設定)(パーシャル制御)                                                                       |                           |       | 快適除湿(しつど設定)(新制御)                                                                                           |  |  |       | 快適除湿                                                                                                       |  |  |       |
|                                                                                   | 冷房除湿                                                                                       |                           |       | 冷房除湿                                                                                                       |  |  |       | 冷房除湿                                                                                                       |  |  |       |
|                                                                                   | 衣類乾燥                                                                                       |                           |       | 衣類乾燥                                                                                                       |  |  |       | 衣類乾燥                                                                                                       |  |  |       |
| 暖房                                                                                | 極上暖房                                                                                       |                           |       |                                                                                                            |  |  |       |                                                                                                            |  |  |       |
|                                                                                   | エネチャージ  |                           |       |                                                                                                            |  |  |       |                                                                                                            |  |  |       |
|                                                                                   | 足元暖房／サーキュレーションモード                                                                          |                           |       | 足元暖房／サーキュレーションモード                                                                                          |  |  |       | サーキュレーションモード                                                                                               |  |  |       |
|                                                                                   | すぐでる暖房(AIチャージ)                                                                             |                           |       | すぐでる暖房(AIチャージ)                                                                                             |  |  |       | すぐでる暖房(おはようチャージ)                                                                                           |  |  |       |
| 気流 他                                                                              | ロングワイド／上下左右自動スイング                                                                          |                           |       | ワイド／上下左右自動スイング                                                                                             |  |  |       | ワイド／上下左右自動スイング                                                                                             |  |  |       |
|                                                                                   | もっとモード／室温みはり(新制御)                                                                          |                           |       | 室温みはり(新制御)                                                                                                 |  |  |       | 室温みはり(新制御)                                                                                                 |  |  |       |
| エオリアAI                                                                            | AI自動運転<br>センサー                                                                             | AI快適おまかせ(おまかせ温度制御)        |       | AIモード                                                                                                      |  |  |       | AIモード                                                                                                      |  |  |       |
|                                                                                   |                                                                                            | 不在節電運転／オートオフ／オートオン        |       | 不在節電運転／オートオフ                                                                                               |  |  |       | 不在節電運転／オートオフ                                                                                               |  |  |       |
| IoT                                                                               | 特別仕様                                                                                       | 人の在・不在／人の居場所／温冷感／日射／おへや学習 |       | 人の在・不在／日射／おへや学習                                                                                            |  |  |       | 日射／おへや学習                                                                                                   |  |  |       |
|                                                                                   |                                                                                            | 無線LAN内蔵                   |       | 無線LAN内蔵                                                                                                    |  |  |       | 無線LAN内蔵                                                                                                    |  |  |       |
| 適用<br>量数の<br>めやす<br>冷暖房<br>時おもに                                                   | 対応温度※1<br>50℃※2                                                                            |                           |       | 50℃※3                                                                                                      |  |  |       | 50℃※3                                                                                                      |  |  |       |
|                                                                                   | 耐塩害仕様                                                                                      |                           |       |                                                                                                            |  |  |       |                                                                                                            |  |  |       |
|                                                                                   | 6畳用 2.2kW                                                                                  |                           |       | CS-X226D                                                                                                   |  |  |       | CS-GX226D                                                                                                  |  |  |       |
|                                                                                   | 8畳用 2.5kW                                                                                  |                           |       | CS-X256D                                                                                                   |  |  |       | CS-GX256D                                                                                                  |  |  |       |
|                                                                                   | 10畳用 2.8kW                                                                                 |                           |       | CS-X286D                                                                                                   |  |  |       | CS-GX286D                                                                                                  |  |  |       |
|                                                                                   | 12畳用 3.6kW                                                                                 |                           |       | CS-X366D                                                                                                   |  |  |       | CS-GX366D                                                                                                  |  |  |       |
|                                                                                   | 14畳用 4.0kW                                                                                 |                           |       | CS-X406D／CS-X406D2                                                                                         |  |  |       | CS-GX406D2                                                                                                 |  |  |       |
|                                                                                   | 18畳用 5.6kW                                                                                 |                           |       | CS-X566D2                                                                                                  |  |  |       | CS-GX566D2                                                                                                 |  |  |       |
|                                                                                   | 20畳用 6.3kW                                                                                 |                           |       | CS-X636D2                                                                                                  |  |  |       | CS-GX636D2                                                                                                 |  |  |       |
|                                                                                   | 23畳用 7.1kW                                                                                 |                           |       | CS-X716D2                                                                                                  |  |  |       |                                                                                                            |  |  |       |
|                                                                                   | 26畳用 8.0kW                                                                                 |                           |       | CS-X806D2                                                                                                  |  |  |       |                                                                                                            |  |  |       |
|                                                                                   | 29畳用 9.0kW                                                                                 |                           |       | CS-X906D2                                                                                                  |  |  |       |                                                                                                            |  |  |       |

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。  
●機種により制御が異なります。●製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

冷暖房適用量数の  
めやすについて

このカタログに記載の冷暖房適用量数のめやすに幅があるのは、お住まいの地域やお部屋の構造、向きなど条件によって、冷暖房効果が異なるためです。量数のめやすはJIS C9612による平均的な住宅の場合です。お部屋にあったエアコンをお選びいただくためには、条件を考慮した冷暖房負荷計算が必要です。販売店にご相談ください。

|                        |                                                                                          |        |   |                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------------------------|
| 木造平屋<br>南向き(和室)<br>の場合 |  冷房 | 量数のめやす |   | 鉄筋マンション<br>南向き中間階(洋室)<br>の場合 |
|                        |                                                                                          | 6      | 9 |                              |
|                        |  暖房 | 量数のめやす |   |                              |
|                        |                                                                                          | 6      | 7 |                              |

| Jシリーズ                                                                            | P. 23 | LVシリーズ                                                                                                                                        | P. 27 | UXシリーズ                                                                                                               | P. 33 | TXシリーズ                                                                                                                                 | P. 35 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ナノイーX搭載の<br>スタンダードモデル                                                            |       | 冷暖房に加え加湿・換気もできる<br>プレミアムモデル                                                                                                                   |       | ハイブリッドエネチャージ搭載の<br>暖房能力を強化したプレミアムモデル                                                                                 |       | フィルターお掃除ロボット搭載の<br>暖房能力を強化したコンパクトモデル                                                                                                   |       |
| NEW                                                                              |       | NEW                                                                                                                                           |       | NEW                                                                                                                  |       | NEW                                                                                                                                    |       |
|  |       |                                                              |       |                                    |       |                                                     |       |
| オープン価格※                                                                          |       | 日本製 付属品の一部を除く<br>北海道電力推薦 あったかエアコン<br>東北電力推薦 暖房エアコン<br>2027年度<br>省エネ基準<br>クリア<br>オープン価格※<br>○この商品はお取扱い先を限定しております。<br>○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。 |       | 日本製 付属品の一部を除く<br>北海道電力推薦 あったかエアコン<br>東北電力推薦 暖房エアコン<br>2027年度<br>省エネ基準<br>クリア<br>CS-UX806D2除く<br>フル暖 Eolia<br>オープン価格※ |       | 北海道電力推薦 あったかエアコン<br>東北電力推薦 暖房エアコン<br>2027年度<br>省エネ基準<br>クリア<br>CS-TX406D2、CS-TX566D2、CS-TX636D2除く<br>フル暖 Eolia<br>奥行き 249mm<br>オープン価格※ |       |
|  |       |                                                              |       |                                    |       |                                                     |       |
| ナノイーX 内部クリーン運転                                                                   |       | ナノイーX 内部クリーン運転                                                                                                                                |       | ナノイーX 内部クリーン運転                                                                                                       |       | ナノイーX 内部クリーン運転                                                                                                                         |       |
| 親水コーティング(熱交換器)                                                                   |       | 防汚・防カビコーティング(送風ファン)<br>ホコリレスコーティング(熱交換器)<br>カビみはり(内部／お部屋)<br>抗ウイルスエアフィルター(Ag <sup>+</sup> )                                                   |       | 防汚・防カビコーティング(送風ファン)<br>ホコリレスコーティング(熱交換器)<br>カビみはり(内部／お部屋)<br>抗ウイルスエアフィルター(Ag <sup>+</sup> )                          |       | 防汚・防カビコーティング(送風ファン)<br>ホコリレスコーティング(熱交換器)<br>カビみはり(内部)<br>抗ウイルスエアフィルター(Ag <sup>+</sup> )                                                |       |
| 抗菌エアフィルター(Ag <sup>+</sup> )                                                      |       | フィルターお掃除ロボット(ダストボックス)                                                                                                                         |       | フィルターお掃除ロボット(自動排出/ダストボックス)                                                                                           |       | フィルターお掃除ロボット(自動排出/ダストボックス)                                                                                                             |       |
| においケア                                                                            |       | においケア(ねらって脱臭)／集中おそうじ NEW<br>加湿(給水レス加湿)／換気(給気換気/排気換気)<br>極上冷房                                                                                  |       | においケア／集中おそうじ NEW                                                                                                     |       | においケア／おでかけクリーン                                                                                                                         |       |
| 快速制御(温度シフト)／すぐでる冷房                                                               |       | エコインバーター制御<br>快速制御(温度シフト)<br>快速制御(スピード立ち上げ/温度シフト)／すぐでる冷房<br>しっとり冷房                                                                            |       | エコインバーター制御<br>快速制御(温度シフト)<br>快速制御(スピード立ち上げ/温度シフト)／すぐでる冷房<br>しっとり冷房                                                   |       | 快速制御(温度シフト)<br>快速制御(温度シフト)／すぐでる冷房<br>しっとり冷房                                                                                            |       |
| 天井シャワー気流／1/fゆらぎ気流                                                                |       | 天井シャワー気流／1/fゆらぎ気流                                                                                                                             |       | 天井シャワー気流／1/fゆらぎ気流                                                                                                    |       | 天井シャワー気流／1/fゆらぎ気流                                                                                                                      |       |
| 2モード除湿                                                                           |       | 選べる除湿<br>快適除湿(しつど設定)(パシャル制御/ドライ給気制御)                                                                                                          |       | 選べる除湿<br>快適除湿(しつど設定)(パシャル制御 NEW)                                                                                     |       | 選べる除湿<br>快適除湿                                                                                                                          |       |
| 冷房除湿(除湿／除湿弱)                                                                     |       | 冷房除湿<br>衣類乾燥<br>極上暖房                                                                                                                          |       | 冷房除湿<br>衣類乾燥<br>極上暖房                                                                                                 |       | 冷房除湿<br>衣類乾燥                                                                                                                           |       |
| サーキュレーション制御 NEW                                                                  |       | エネチャージ GENECHARGE<br>足元暖房／サーキュレーションモード<br>すぐでる暖房(AIチャージ)                                                                                      |       | ハイブリッドエネチャージ GENECHARGE<br>足元暖房／サーキュレーションモード<br>すぐでる暖房(AIチャージ)／キープ暖房<br>快速制御(温度シフト)                                  |       | 暖気チャージ<br>足元暖房／サーキュレーションモード<br>すぐでる暖房(AIチャージ)／キープ暖房<br>快速制御(温度シフト)                                                                     |       |
| 上下左右自動スイング                                                                       |       | ロングワイド／上下左右自動スイング                                                                                                                             |       | ロングワイド／上下左右自動スイング                                                                                                    |       | ワイド／上下左右自動スイング                                                                                                                         |       |
| 室温みはり(新制御)                                                                       |       | もっとモード／室温みはり(新制御 NEW)<br>AI快適おまかせ(おまかせ温度制御)<br>不在節電運転／オートオフ／オートオン<br>人の在・不在／人の居場所／温冷感/日射／おへや学習                                                |       | もっとモード／室温みはり(新制御)<br>AI快適おまかせ(おまかせ温度制御)<br>不在節電運転／オートオフ／オートオン<br>人の在・不在／日射／おへや学習                                     |       | もっとモード／室温みはり(新制御)<br>AIモード<br>日射／おへや学習                                                                                                 |       |
| 無線LAN内蔵<br>50℃ ※3                                                                |       | 無線LAN内蔵<br>50℃ ※2<br>耐塩害仕様                                                                                                                    |       | 無線LAN内蔵<br>50℃ ※2<br>耐塩害仕様(ブルーフィン)／凍結防止ヒーター                                                                          |       | 無線LAN内蔵<br>50℃ ※3<br>凍結防止ヒーター                                                                                                          |       |
| CS-226DJR                                                                        |       |                                                                                                                                               |       |                                                                                                                      |       | CS-TX226D                                                                                                                              |       |
| CS-256DJR                                                                        |       |                                                                                                                                               |       | CS-UX256D2                                                                                                           |       | CS-TX256D                                                                                                                              |       |
| CS-286DJR                                                                        |       |                                                                                                                                               |       | CS-UX286D2                                                                                                           |       | CS-TX286D2                                                                                                                             |       |
|                                                                                  |       |                                                                                                                                               |       |                                                                                                                      |       |                                                                                                                                        |       |
| CS-406DJR2                                                                       |       | CS-LV406D2                                                                                                                                    |       | CS-UX406D2                                                                                                           |       | CS-TX406D2                                                                                                                             |       |
| CS-566DJR2                                                                       |       | CS-LV566D2                                                                                                                                    |       | CS-UX566D2                                                                                                           |       | CS-TX566D2                                                                                                                             |       |
|                                                                                  |       | CS-LV636D2                                                                                                                                    |       | CS-UX636D2                                                                                                           |       | CS-TX636D2                                                                                                                             |       |
|                                                                                  |       | CS-LV716D2                                                                                                                                    |       | CS-UX716D2                                                                                                           |       |                                                                                                                                        |       |
|                                                                                  |       |                                                                                                                                               |       | CS-UX806D2                                                                                                           |       |                                                                                                                                        |       |

※1:外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※2:4.0kW 200V機種、当社測定基準による。当社環境試験室(約14畳)、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。 ※3:冷房能力を保証するものではありません。


省エネのための上手な使い方のポイント

●フィルターの掃除はこまめに／フィルターの目づまりは、冷・暖房効果を弱めます。2週間に1度はぜひお掃除を。(フィルターお掃除ロボット搭載機種は除く) ●室内温度は適温に／冷房時は1℃高め、暖房時は1℃低めにそれぞれ約10%の省エネ。 ●タイマーを有効に／必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダが省けます。(X・LV・UXシリーズはWタイマー付) ●窓にカーテン・ブラインドを／特に夏の場合は直射日光を防ぐと、省エネ効果が約5%あります。 ●室外機のまわりをふさがずに／室外機の吹き出し口に物を置いてふさぐと、冷・暖房効果を弱めます。 ●風向調節を上手に／フラップは冷房は水平、暖房は下向きにするのが効果的です。

# 夏、つけっぱなし運転にする人が 増えています

## リビングのエアコンが24時間運転をした割合

(当社2020～2024年モデルのX・EX・Jシリーズにおいて、リビングに設置されているエアコンのうち、8月1日～8月31日の各日に24時間運転をしたエアコンの割合の平均値を2021～2025年の各年で比較。当社調べ。)

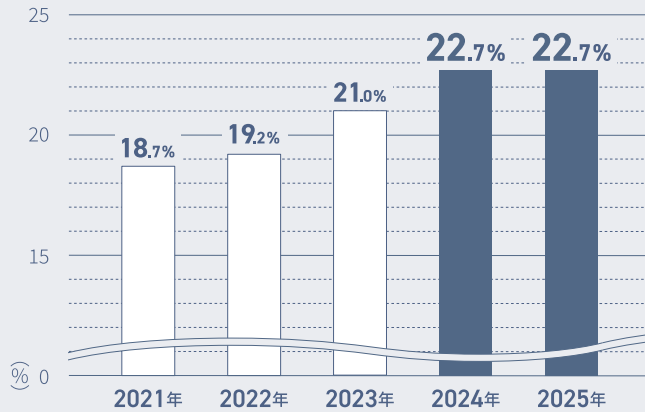

## お客様の声

(2023年3月「エオリア アプリ」をお使いの方へWEBアンケートを実施し、回答いただいたコメントを編集して掲載しています。)

ペットのために  
ずっとエアコンをつけている。



電気代は気になるが、  
快適に過ごせることが大事。  
自身が必要と感じたら  
つけている。




## ポイントは、いかに小さなパワーでエアコン運転させるか

### 冷房時の運転出力(最小冷房能力)比較 (イメージ図)


#### 当社従来品

最小出力が高いと、  
運転オン/オフを繰り返してしまう。  
設定温度をキープするため多くの電力を消費。

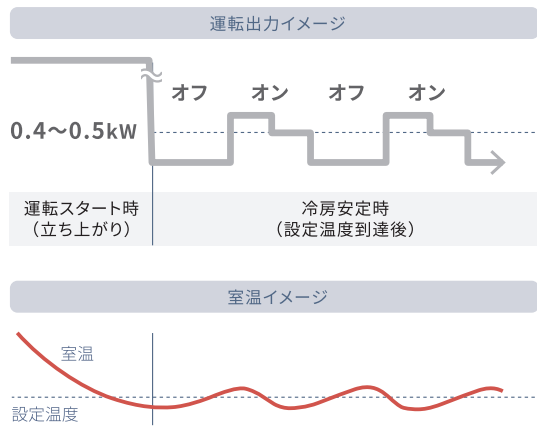

#### 新製品

最小出力の低減\*1により  
連続運転が可能となり、運転オン/オフも低減。  
消費電力量の削減\*2を実現。

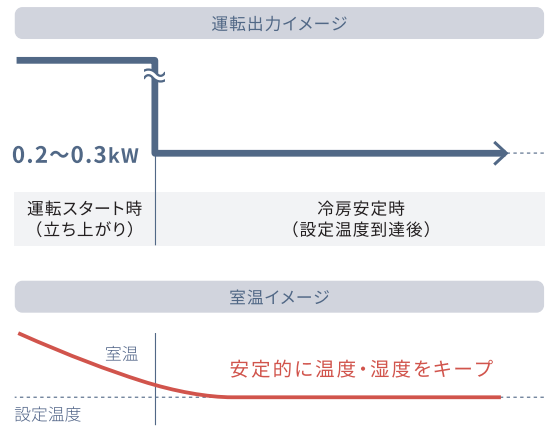

\*1:最小冷房能力が、当社従来品CS-X404D2=0.5kW、新製品CS-X406D2=0.3kW。\*2:当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、当社従来品(エコロータリーコンプレッサー非搭載)CS-X404D2=140Wh、新製品CS-X406D2=119Wh。\*1 実際の消費電力量は条件により異なります。

## エコロータリー コンプレッサーなら 小さなパワーで快適な涼しさを保ちます



## 省エネ

長時間つけていても  
省エネに。<sup>\*3</sup>(冷房時)

<sup>\*3</sup>:当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、当社従来品(エコロータリー コンプレッサー 非搭載)CS-X404D2=140Wh、新製品CS-X406D2=119Wh。<sup>\*1</sup>実際の消費電力量は条件により異なります。

独自<sup>\*</sup>のコンプレッサーが、最小出力を約40%低減<sup>\*4</sup>。(冷房時)  
「冷房はつけっぱなし」という人におすすめ。

## エコロータリー コンプレッサー (9.0kWを除く)

エアコンの運転で長時間を占める室温安定時の最小運転出力を低減<sup>\*4</sup>することで、省エネ<sup>\*3</sup>を実現しました。(冷房時)  
独自<sup>\*</sup>のエコロータリー コンプレッサー搭載により冷房運転時の最小出力を約40%低減<sup>\*4</sup>。運転オン/オフを繰り返さずに設定温度をキープできるので、快適さを損なわずに消費電力を削減<sup>\*3</sup>することができます。

<sup>\*3</sup>:当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、当社従来品(エコロータリー コンプレッサー 非搭載)CS-X404D2=140Wh、新製品CS-X406D2=119Wh。<sup>\*1</sup>実際の消費電力量は条件により異なります。

<sup>\*4</sup>:最小冷房能力が、当社従来品CS-X404D2=0.5kW、新製品CS-X406D2=0.3kW。

## エコインバーター制御 (コンプレッサー制御)

低出力時、コンプレッサーのスムーズな運転を可能にし、省エネ<sup>\*5</sup>を実現。

<sup>\*5</sup>:当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、当社従来品(エコインバーター制御なし)CS-X403D2=287Wh、新製品CS-X406D2=242Wh。<sup>\*2</sup>実際の消費電力量は条件により異なります。

当社独自  
★  
特許申請中

NEW  
搭載機種拡大  
(9.0kWを除く)

独自<sup>\*</sup>のアセンブルベーン機構



低出力(小能力)時、特に効率的

摩擦が少ないから耐久性が高い

エコロータリー コンプレッサーは  
「小能力時高効率型コンプレッサー」です。  
(9.0kWを除く)

★国内壁掛け形エアコンにおいて。アセンブルベーン機構の採用により低能力運転時に高効率な運転ができる技術。2025年11月1日現在。(当社調べ)

## Xシリーズ 冷房最小出力 エコロータリー コンプレッサー 非搭載機種(当社従来品2024年モデル)からの削減率

| 能力 (kW)          |                   | 2.2   | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 4.0   | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0   |  |
|------------------|-------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| 電源 (V)           |                   | 100   |     |     |     |     | 200   |     |     |     |     |       |  |
| 冷房最小出力<br>(最小能力) | 当社従来品<br>2024年モデル | 0.4kW |     |     |     |     | 0.5kW |     |     |     |     | 0.6kW |  |
|                  | 新製品<br>2026年モデル   | 0.2kW |     |     |     |     | 0.3kW |     |     |     |     | 0.6kW |  |
| エコロータリー コンプレッサー  |                   | ●     | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●   | ●   | ●   | ●   | —     |  |

※2:CS-X406D2、冷房運転での測定例。当社環境試験室(約14畳)、外気温35℃、設定温度27℃で運転した場合。

内部の清潔

# エアコン内部も 「全自動お掃除」で、手間なくキレイ。

(設置環境や使用状況により、お手入れが必要な場合があります。)

「全自動お掃除」とは、屋外へのホコリ排出までを自動で行う当社独自のエアフィルターお掃除機能「フィルターお掃除ロボット」。さらにナノイーXをキーデバイスとした「内部クリーン」や、ホコリや汚れの付着を低減できる熱交換器の「ホコリレスコーティング」、送風ファンの「防汚・防カビコーティング」を加えて、高温多湿の状況を見張ってカビ抑制を自動で行う「カビみはり」の搭載により、エアコン本体の清潔性を持続。

## カビの栄養源となる ホコリの内部への侵入を防ぎ、電気のムダをカット。



### フィルターお掃除ロボット

エアコン運転後は、自動で※1フィルターをお掃除。いつもキレイなブラシで、ホコリをしっかりと除去し、フィルターの目詰まりによるムダな電力消費を約25%（暖房時）※1カットします。

※1:累積24時間以上運転後に自動で掃除します。フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等で使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。

### フィルターのホコリを自動で※1キレイに

- ① ホコリをブラシでかき取り ▶ ② ブラシクリーナーが集める ▶ ③ 屋外へ自動排出




Xシリーズは、自動排出方式からダストボックス方式に切り換え可能。  
(切り換えには工事が必要です。お買い上げの販売店へご相談ください。)


★1:国内壁掛け形エアコンにおいて。2025年11月1日現在。(当社調べ)

ムダな消費電力量 約25%カット※1（暖房時）

■暖房時の消費電力量の割合（約1年後）

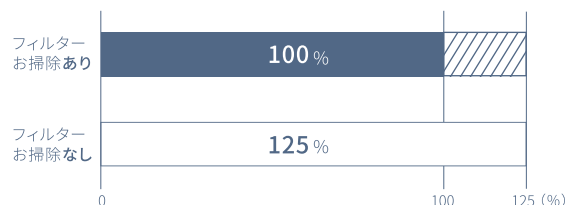


1回のホコリ排出量約0.02g(実測値)

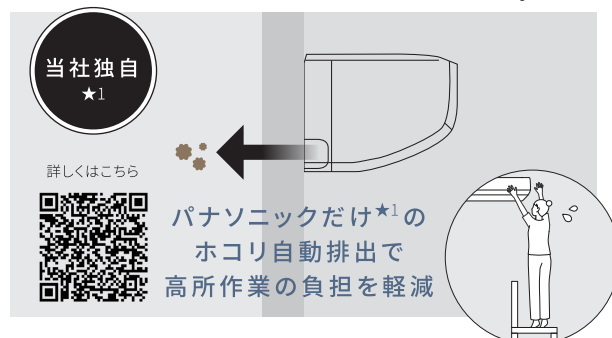

### 抗ウイルスエアフィルター

Ag<sup>+</sup>（銀イオン）に加え、抗ウイルス剤をコーティング。  
エアフィルターで捕集したホコリに潜む菌の増殖を抑制し※2 特定ウイルスの数を減少※3させます。



抗ウイルス  
エアフィルター

SIAA  
ISO 21702 ※3  
抗ウイルス加工  
JP0612072X0015F

SIAA  
ISO 22196 ※2  
抗菌加工  
JP0122072X0054E

※1:平均室温一定で運転した場合の購入時に対する消費電力量の割合を、フィルターお掃除ロボットありと、フィルターお掃除ロボットなし（フィルターにホコリ約2gが付着した状態）の約1年後で比較。（当社調べ）【試験条件】CS-X406D2の場合、当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、設定温度23℃、風量・風向自動、暖房運転安定時、消費電力量の、フィルターお掃除あり（455Wh）と、フィルターお掃除なし（607Wh）との比較。使用頻度や使用環境により効果は異なります。 ※2:【試験機関】（一財）ボケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2801【試験結果】24時間後に99%以上の低減率を確認（試験番号JNLA2022K0729）（試験番号JNLA2022K0832）（試験番号JNLA2022K0681）【抗菌剤】有機無機混合剤【加工部位・方法】エアフィルターに塗装 ●SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ※3:【試験機関】（一財）日本繊維製品品質技術センター、（一財）ボケン品質評価機構【試験方法】ISO 21702【試験結果】24時間後に99%以上の低減率を確認（試験番号21KB030030-3、-4）（試験番号20222033394-1）（試験番号61022020092、61022020096）【抗ウイルス剤】有機無機混合剤【加工部位・方法】エアフィルターに塗装 ●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。 ●SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ※5:【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】室温25℃、湿度70%の試験室（約6畳）にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしとの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（3種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（210701）。 ※6:【試験機関】パナソニック

## カビ菌を自動で除菌。※4※2

※2:生えてしまったカビを除去する機能ではありません。内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※5する効果となります。

### ナノイーX 内部クリーン


エアコン運転後は、自動で※3スタート。ナノイーXをすみずみまで充満させ、内部の清潔をキープします。

※3:30分以上運転を行い、停止した時。長時間連続運転中は内部クリーン運転を行いません。連続運転中に内部クリーン運転をさせたい時はあらかじめ設定が必要です。




ナノイーXについて、詳しくはP.7・8をご覧ください

### エアコン内部のカビ菌を除菌 ※4※2

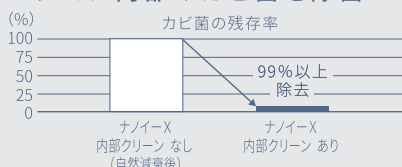


※4:【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】室温25℃、湿度70%の試験室(約6畳)にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌(1種類)が「内部クリーン」運転なし(自然減衰後)から99%除去されたことを確認(北生発2021\_1202号)。

エアコン実機で試験を実施



### コーティング自動洗浄 ▶ 加熱乾燥 ▶ カビ菌を除菌 ※4※2

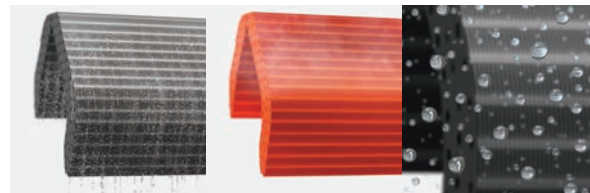


1回あたりの電気代  
約 1.7 円

消費電力量約54.9Wh。電力料金めやす単価  
31円/kWh(税込)[2022年7月改定]で計算。  
ご使用条件によって異なります。

最大  
約74%  
低減  
※6

### 油分まで分解・低減 ※6



冷房時の内部クリーン、暖房時の内部クリーンを1回払い揮発油成分が総量で減じられる効果。設置環境、使用状況により効果は異なります。

(約1年後。使用頻度や使用環境によりカビやホコリの付き方、ホコリの量は異なります。)

### カビみはり

エアコン内部のカビが成長しやすくなる条件をみはって、自動で内部クリーン運転を行い、カビの成長を抑制※7します。

(あらかじめ設定が必要です。)

### 2014年 業界で初めて※2

家庭用エアコンに、カビが成長しやすくなる条件をみはる機能を搭載

※2:国内壁掛け形エアコンにおいて。2014年10月21日発売。(当社調べ)

## シーズン前後のお手入れも、ワンボタンで簡単に。

### 集中おそうじ

ワンボタンで、内部を清潔に保つ機能を一括動作。原因物質を低減し、※8 使い始めのニオイを防ぎます。

運転中は冷たい/暖かい風が出るため、寒い/暑いと感じることがあります。人がいない時のご使用をおすすめします。(この機能は電力を消費します。)


フィルター  
お掃除

熱交換器  
洗浄

ナノイーX  
内部クリーン

約140分間運転 (フィルターお掃除が「念入り」設定時は、約185分間運転)

### ニオイの原因物質

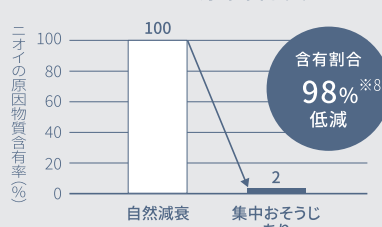


数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。

## 独自※3 コーティングで、そもそも汚れが付きにくい。

### ホコリレスコーティング(熱交換器)

熱交換器表面(アルミフィン切断面)までを、独自技術※3でコーティング。自然発生する水で汚れをつるっと洗浄します。カビの栄養源となるホコリの付着を防いで、内部を清潔に保ちます。

(冷房・除湿運転時)



当社独自  
★3

★3:国内壁掛け形エアコンにおいて。熱交換器のフィン切断面に対し、親水性および、はつ油性の特性を有する、シリカ材によるナノメートルレベルの凹凸表面処理を施したコーティング技術。2025年11月1日現在。(当社調べ)

### 防汚・防カビ※9 コーティング(送風ファン)

送風ファンへのホコリの付着やカビを防ぎます。

防汚

防カビ ※9

抗菌 ※10

帯電防止



ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】油成分を、フィルター、熱交換器、風路の位置に設置、冷房および暖房時の内部クリーンに曝露したものと、曝露していないものの残留物を抽出し、定量分析を実施【試験結果】冷房時、暖房時も風路内位置で、9%~74%の低減効果を確認(冷房時内部クリーン)Y19HM008、Y19HM016、H22HM005(暖房時内部クリーン)Y19HM017 ※7:【試験機関】環境生物学研究所【試験方法】環境試験室(39㎡)での試験。エアコン内部にカビセンサーを設置。室温25℃、湿度70%で、冷房運転を約3時間運転した後に、カビみはり有無の条件において、1週間後のカビセンサーの菌糸長を比較【防カビの方法】内部クリーン運転を約12時間ごとに動作【対象】エアコン内部に付着したカビ【試験結果】カビ菌糸の発芽なし(No.140703)。 ※8:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】市場を模倣した疑似ホコリにノナールを付着させ、集中おそうじモードに準じたものと準じていないものとのエアコン吹き出し風の空気中の定量分析を実施【試験結果】集中おそうじモード(137分)により98%低減することを確認。(Y23K1159) ※9:【試験機関】(一財)ボーク品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911【試験結果】カビ抵抗性表示が「コーティングなし」と比較して1段階以上、下回ったことを確認(試験番号2021071730-1)【防カビ剤がジェリリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0002T号を使用【加工部位・方法】送風ファンに塗装 ●防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。 ※10:【試験機関】(一財)ボーク品質評価機構【試験方法】フィルム密着法に基づく【試験結果】試験片に試験面を接離しフィルムを密着させ24時間後に菌が99%以上減少していることを確認。(試験は2種類のみで実施)



空気の清潔

## 冷暖房しながら、有害物質を抑制。<sup>\*1</sup>

## ナノイーXを放出し、さまざまな有害物質を抑制。<sup>\*1</sup>

### ナノイーX (48兆)

エアコンを運転しながら  
ナノイーXを放出することで、  
お部屋の空気中の  
さまざまな有害物質を抑制<sup>\*1</sup>します。

詳しくはこちら



● nanoE X 48兆

カビ

花粉

ニオイ

PM2.5

アレル物質

菌ウイルス

<sup>\*1</sup>:約8畳試験空間での〈カビ菌〉約2時間後<sup>\*1</sup>の抑制効果。約6畳試験空間での〈花粉〉約3時間後、<sup>\*2</sup>〈ニオイ〉約15分後、<sup>\*3</sup>〈PM2.5〉約12時間後、<sup>\*4</sup>〈アレル物質〉約6時間後<sup>\*5</sup>の抑制効果。約6畳密閉試験空間での〈浮遊菌〉約4時間後〈付着菌〉約8時間後、<sup>\*6</sup>〈浮遊ウイルス〉約3.5時間後〈付着ウイルス〉約2時間後<sup>\*7</sup>の抑制効果。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。

### OHラジカルが菌の水素を奪って抑制<sup>\*2</sup>



<sup>\*2</sup>:約6畳密閉試験空間での約4時間後の抑制効果。<sup>\*6</sup>  
数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。

### ナノイーX送風

冷暖房・除湿の不要な時期も、  
ナノイーXをお部屋へ。


1時間の電気代  
約0.4円

消費電力量約12Wh。電力料金めやす単価31円/kWh(税込)[2022年7月  
改定]で計算。ご使用条件等によって異なります。


## NEW「脱臭」に加え、お部屋に漂う ニオイの「防臭」<sup>\*8</sup>効果も確認

原因菌の増殖を抑制<sup>\*9</sup>してニオイの発生を予防<sup>\*8</sup>します。

原因菌の増殖を抑制<sup>\*9</sup>



ニオイの発生を抑制<sup>\*8</sup>



ナノイーX搭載エオリアは、  
エアコンで初めて「日本アトピー協会推奨品」マークを取得。  
(ナノイーX搭載2018年以降モデル対象)


※1:【試験機関】(一財)カケンテストセンター【試験方法】試験室(約8畳)において布に付着させたカビ菌の発育を確認【除菌の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】約2時間で抑制効果を確認(KT-21-003341-4)。 ※2:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)内でELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】花粉(スギ)【試験結果】約3時間で99%の抑制効果を確認(H21YA017-1)。 ※3:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーXを放出【対象】類似体臭(ノネナール)【試験結果】約15分で臭気強度1.9低減(H21HM005-1)。 ※4:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)で付着した有機物を測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】アルカン・ヘキサデカン【試験結果】約12時間で99%以上分解(H21NF016)。 ※5:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)内で電気泳動法またはELISA法による検証【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】アレル物質(ヤケヒョウヒダニ)【試験結果】約6時間で低減効果を確認(H21YA046-1)。 ※6:【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】ナノイーXを放出【対象】付着した菌【試験結果】約8時間で99%以上抑制(第13044083003-01号)。(試験はそれぞれ1種類のみで実施) ※7:【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】試験室(約6畳密閉空間)においてウイルスを浮遊させ空気中のウイルス感染価を測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】浮遊したウイルス【試験結果】約3.5時間で99%以上抑制(北生発2021\_1659号)。(付着ウイルス)【試験機関】ホーメナシバツール研究所【試験方法】

▼このコラムはナノイー技術についての解説です。検証結果の数値は、エアコン実機によるものではありません。

# ナノイー 史上最速で (当社比) 有害物質を抑制。\*3

## 花粉(スギ)


99%抑制するまでの時間

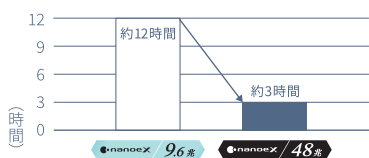

抑制  
時間が  
1/4に  
※2  
(当社比)

## ニオイ(加齢臭)

臭気強度差が1以上で臭気強度ランク2.5以下になるまでの時間



脱臭  
時間が  
1/4に  
※3  
(当社比)


\*3: 約8畳試験空間での抑制効果の比較。〈カビ菌〉ナノイーX (9.6μ): 約6時間後、ナノイーX (48μ): 約2時間後。\*1 約6畳試験空間での抑制効果の比較。〈花粉〉ナノイーX (9.6μ): 約12時間後、ナノイーX (48μ): 約3時間後。\*2 〈ニオイ〉ナノイーX (9.6μ): 約60分後、ナノイーX (48μ): 約15分後。\*3 〈アレル物質〉ナノイーX (9.6μ): 約12時間後、ナノイーX (48μ): 約6時間後\*5の抑制効果です。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。

## においケアモード (ねらって脱臭)

気になる空間臭\*10にアタック。さらに、「ねらって脱臭」を設定すると、センサーが検知・学習した「人がよく居る場所」をねらってナノイーXを送風、付着したニオイまですばやく脱臭します。\*11 (「ねらって脱臭」はあらかじめ設定が必要です)

## 空間臭

適したモードで運転し、ナノイーXを放出しながら脱臭\*10




空間臭  
52%  
低減  
※10

室温23℃以上、エアコン停止時。約14畳試験空間での約60分後の脱臭効果。

## 付着臭(疑似汗臭)

人がよく居る場所に付着したニオイを脱臭\*11

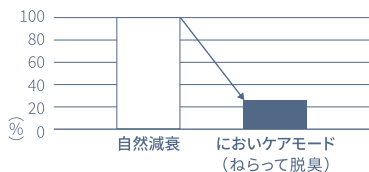

付着臭  
(疑似汗臭)  
74%  
低減  
※11

こんなニオイをすっきり

汗臭\*12  
加齢臭\*12  
ペット臭\*12

約6畳試験空間での30分後の脱臭効果。

数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。常時発生し続けるニオイ成分は、すべて除去できるわけではありません。


## ナノイーって何だろう？

ナノイーは、花粉をはじめとする  
空気リスクとたたかう、  
水に包まれた微粒子イオン。  
さまざまな物質に作用する  
OHラジカルが含まれ、  
有害物質を抑制します。

### 発生装置は交換不要

電極が磨耗しない工夫  
とペルチェ素子を活用  
したイオン生成技術。

ナノイーX (48μ)  
発生装置



## 空気の汚れとたたかうイオン。 ナノイー、ナノイーX。

### 水分が豊富

一般的な空気イオンに比べ、1000倍以上\*1の水分量があります。

★1: 一般的な空気イオン(代表的な粒子径: 1.3nm)とナノイー(代表的な粒子径: 13nm)との比較(当社調べ)。

### 寿命が約6倍\*2長持ち


一般的な空気イオンに比べ、水に包まれているから消滅しにくく、OHラジカルを長く保てるため、広範囲に届きます。

★2: 空気イオンとの比較。一般的な空気イオンの寿命: 数10秒〜100秒。ナノイーの寿命: 約600秒(当社調べ)。

### 除菌の決め手、OHラジカルが豊富

ナノイーは、OHラジカルを含んだ水のカプセル。ナノイーX (4.8μ) ではOHラジカルが発生メカニズムを革新し、発生量が10倍、ナノイーX (9.6μ) では20倍、ナノイーX (48μ) では100倍に。

## ナノイー技術進化の歩み ●イラストはイメージです。

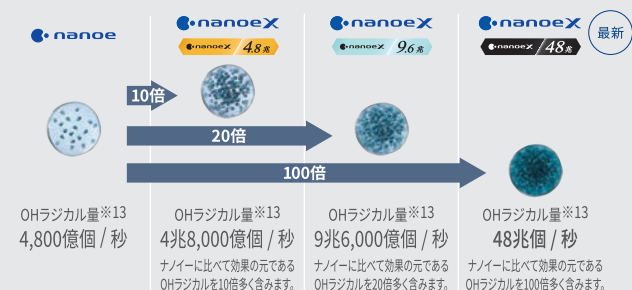

## ナノイーは、さまざまな 暮らしのシーンに広がっています。 ナノイー技術が、車内の空気の快適化に貢献

自動車メーカー9社118車種に採用。(2025年10月1日時点)



LEXUS  
LS



TOYOTA  
CROWN

鉄道会社17社に採用。搭載車両 拡大展開中。



山手線車両 E235系

- ・JR東日本 山手線 E235系
- ・小田急電鉄 5000形
- ・JR九州 クルーズトレイン「ななつ星 in 九州」
- ・京阪電車 有料特別車両「プレミアムカー」
- ・京王電鉄 5000系
- ・東急電鉄 田園都市線 2020系
- ・大井町線 6020系 など

機能説明

省エネ

内部・フィルターお掃除

ナノイーX

極上暖房

極上冷房

除湿・リモコン

IoT

試験室(約6畳空間)においてウイルスを布に付着させウイルス感染価を測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したウイルス【試験結果】約2時間で99%以上抑制(Accreditation No. VILAS Med 014)。(試験は1種類のみのウイルスで実施) ※8:【試験機関】(一財)カケンテストセンター【試験方法】試験室(約6畳)において布を布に付着させて16時間後に検証【試験結果】生菌数が増殖しているものに対し菌の増殖を99%抑制していることを確認(KT-25-000207-2)。(試験は1種類のみのニオイの原因菌で実施) ※10:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】JIS B 9917参照。当社試験室(約14畳)において、ニオイ成分(酢酸)を散布、インピンジャー法により室内大気をサンプリングし、ICにて分析。自然減衰したもの、温度30℃、湿度75%から「においケア」除湿モード運転をした後の、室内空間中の酢酸濃度を定量化し、比較【対象】酢酸【試験結果】自然減衰から52%の濃度低減を確認(M20SK022)。 ※11:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において、付着したニオイ成分(疑似汗臭:ヘキサノール)を振とう抽出し、GC/MSにて分析を実施。自然減衰したもの、「においケア」ねらって脱臭運転をした後の疑似汗臭成分の濃度を定量化し、比較【対象】付着した疑似汗臭成分【試験結果】30分で自然減衰から74%の濃度低減を確認(H23HM007-4)。 ※12:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】においケアねらって脱臭運転を実施【対象】付着した、疑似汗臭・疑似体臭(ノネナール)・疑似ペット臭【試験結果】(汗臭)30分で臭気強度1.1低減(H23HM013-1、H23HM016-1)。(体臭)30分で臭気強度1.7低減(H23HM024-2)。(ペット臭)30分で臭気強度1.0低減(H23HM023-2)。 ※13: ESR法による測定(発生装置直後のOHラジカル量)(当社調べ)。

## 極上暖房

# 快適な暖かさが続く。 しかも省エネな極上暖房。

\*1: CS-X406D2、当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、サーキュレーション運転なし時=517Wh、サーキュレーション運転時=494Wh。\*1 実際の消費電力量は条件により異なります。

## 朝も昼も夜も、「暖房」ボタンで、すぐに暖かく。

### すぐでる暖房 (AIチャージ)

よく暖房オンする時間帯を、24時間・曜日ごとにエオリアAIが学習。予熱しておくことで、運転スタート後すぐに\*2 温風が吹き出します。

\*2: 予熱運転により約350Wの電力を消費\*2(1日最大3回、各回最長2時間)。実際の消費電力量は条件により異なります。あらかじめ設定が必要です。使用環境によりすぐに温風が出ない場合があります。

### 例えばこんな暖房オン時に

朝の  
ダイニング

帰宅時の  
リビング

寝る前の  
寝室

吹き出し温度  
約40℃への  
到達スピード  
30%アップ\*3  
(当社比)

\*3: CS-X406D2、当社測定基準による。吹き出し温度約40℃への到達時間が、通常の「暖房」=180秒、「すぐでる暖房(AIチャージ)」=120秒。\*3 実際の到達時間は使用環境、条件により異なります。

## 室温が安定したら、ノンストップで暖かさをキープ。

### エネチャージ ノンストップ暖房 \*4

通常のエアコンは、霜を溶かすため一時的に暖房をストップ。エネチャージなら、室外機(コンプレッサー)からの排熱を蓄え、霜取り運転に有効活用。霜取り中でも暖房を止めないから、\*4 快適な暖かさが続きます。

当社独自  
★

詳しくはこちら




\*4: 霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境(お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、温度条件によって異なります。霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房などの運転を停止します。

★国内壁掛け形エアコンにおいて。コンプレッサーの排熱を顕熱蓄熱して、ノンストップ暖房をするシステム。2025年11月1日現在。(当社調べ)

\*5: 使用環境(お部屋の断熱性・気密性能)、運転条件、温度条件によって、霜取り運転の時間、室温低下の度合いは異なります。

### エネチャージなし




霜取り  
運転中は

STOP

暖房ストップ、お部屋が寒く...

### エネチャージあり



蓄えた排熱で  
霜取り

ENECHARGE

暖房が止まらず\*4 ずっと暖か

霜取り中の室温低下 約1℃以下 \*4 \*5

※1: CS-X406D2、暖房運転での測定例。当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、設定温度25℃、風量自動、同等の足元平均温度が得られるように運転した場合。 ※2: CS-X406D2、当社測定基準による。当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、室内温度11℃、設定温度23℃、風量自動、AIチャージ入設定において、暖房運転が開始されるまでの予熱運転時の消費電力約350W、吹き出し温度約30℃。「暖房」ボタンが押されなかった場合、予熱運転は最長約2時間で自動終了します。 ※3: CS-X406D2、当社測定基準による。当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、室内温度11℃、リモコン設定温度23℃。 ※4: 【試験条件】当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、室内温度23℃、風量・風向自動、室温安定時。 ※5: CS-X406D2、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、AI快適、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約43℃になるわけでは




# さまざまな工夫で、足元や、お部屋のすみまで暖かく。

## 足元暖房

天井に上がりやすい暖気を大きなフラップで押さえ込み、足元に暖かさを届けます。


(CS-X406D2、もっとモード時。<sup>※6</sup> 設置環境、使用状況により異なります。)



## ロングワイド気流

二間続きの遠くの部屋へも  
**15m ロング気流**<sup>※7</sup>  
(暖房時)


エアコンの真横へも  
**180°ワイド気流**<sup>※8</sup>



## サーキュレーションモード

お部屋の上部にたまった暖気をかき混ぜて有効活用。温度ムラを抑えることで消費電力を削減<sup>※1</sup>します。

サーキュレーション運転時

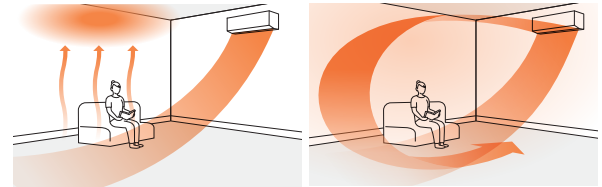

暖房を続けていると暖かい空気は上部にたまりがち。

足元気流に加え、上部の暖気を攪拌。(足元気流と攪拌気流を同時に吹き分けるわけではありません。)

<sup>※1</sup>:CS-X406D2、当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、サーキュレーション運転なし時517Wh、サーキュレーション運転時494Wh。<sup>※1</sup> 実際の消費電力量は条件により異なります。

# エオリアAIが節電しながら、快適な空調を実現。<sup>※9</sup> (冷房時・暖房時 共通)

(CS-X406D2、「AI快適エコナビ」設定時。当社独自の条件により評価。設置環境、使用状況により効果は異なります。)

(P.12もご覧ください。)

## AI快適おまかせ (おまかせ温度制御)

(冷房時・暖房時 共通)

ワンボタンで、季節や温度に合った運転モード、設定温度を自動で選択。「エオリア アプリ」なら運転状況も確認できます。さらにエオリアAIが、センサー情報、履歴などを学習、運転を最適化し、快適・節電<sup>※9</sup>性を高めます。



人のいるエリアを中心に風を絞り、ムダなく運転

## ワンボタンでAI自動運転

### AI快適おまかせ


さらに、選べる2つのモード

AI快適

快適を優先

AI快適エコナビ

節電<sup>※9</sup>を優先



## 不在節電運転<sup>※10</sup>

人の不在を検知したら自動で節電<sup>※10</sup>運転へ。(AI快適設定時)  
人が戻ったら元のパワーに。



## オートオフ機能

約3時間経っても人が戻らない場合は、自動で運転をオフ。  
(あらかじめ設定が必要です。)



## オートオン機能

オートオフ機能で運転停止しても、人が戻って来たら自動で運転オン。  
(あらかじめ設定が必要です。)



## さらにかしこく

(冷房時・暖房時 共通「エオリア アプリ」ご利用時のみ)

## AIフィードバック機能

自動運転への体感を入力すると、AIが好みを学習し運転に反映します。

## おへや学習機能高度化

運転開始から設定温度に到達するまでの運転時間を、晴れ/曇りの日を区別して学習します。

## 天気予報連動



天気予報から室温の上昇や低下を先読みし、温度の調整をします。

極上冷房

## 快適さを損なわずに 省エネ<sup>\*1</sup>を実現する極上冷房。

<sup>\*1</sup>: 当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、当社従来品（エコロータリー コンプレッサー 非搭載）CS-X404D2=140Wh、新製品CS-X406D2=119Wh。<sup>\*1</sup> 実際の消費電力量は条件により異なります。

### 汗だくで帰宅した時も、すぐに涼しく。


#### スピード立ち上げ（快速制御）

パワフルな室外機が、猛暑の冷房スタート時も、お部屋をすばやく<sup>\*2</sup>快適に冷やします。

<sup>\*2</sup>: CS-X406D2において、当社独自の条件により評価。運転開始から設定温度到達までの時間が、当社従来品CS-X400D2=約7分30秒、新製品CS-X406D2=約6分15秒。<sup>\*2</sup> 実際の立ち上げ時間は、条件により異なります。

#### 快速制御（温度シフト）

暑さが厳しいときに、外壁や屋根から室内に伝わる輻射熱（ふくしゃねつ）を考慮して、自動で設定以下の温度までパワフルに冷やす制御。涼しさをしっかり実感できます。



#### すぐでる冷房

冷房開始後、すぐに冷風を吹き出します。汗だくの帰宅時でも涼しさを実感できます。

#### 猛暑に強い室外機

外気温50℃<sup>\*3</sup>でも冷房パワーを安定的に持続。猛暑でも冷房の効きが悪くならず、涼しく快適に過ごせます。



### 室温が安定したら、省エネ<sup>\*1</sup>な冷房で涼しさをキープ。

#### エコロータリー コンプレッサー（9.0kWを除く）

独自★のコンプレッサーが、従来よりも小さなパワーで設定温度をキープし、快適な涼しさを保つことができるから、快適さを損なわずに消費電力を削減<sup>\*1</sup>できます。詳しくは4ページをご覧ください。

<sup>\*1</sup>: 当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、当社従来品（エコロータリー コンプレッサー 非搭載）CS-X404D2=140Wh、新製品CS-X406D2=119Wh。<sup>\*1</sup> 実際の消費電力量は条件により異なります。



当社独自  
★  
特許申請中

#### NEW 搭載機種拡大 （9.0kWを除く）

★国内壁掛け形エアコンにおいて、アセンブルベーン機構の採用により低能力運転時に高効率な運転ができる技術。2025年11月1日現在。（当社調べ）

※1: CS-X406D2、冷房運転での測定例。当社環境試験室（約14畳）、外気温30℃、湿度60%、室温が25℃となるように運転した場合。


※2: CS-X406D2、当社独自の条件により評価。当社環境試験室（約14畳）、外気温35℃、室温35℃の状態から、設定温度27℃で冷房運転した場合。

※3: CS-X406D2、当社測定基準による。当社環境試験室（約14畳）、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。

## 暮らしのシーンに合わせて選べる冷やし方。

### 天井シャワー気流

涼風が天井からシャワーのようにふりそそぎます。冷たい風が直接、体にあたりにません。

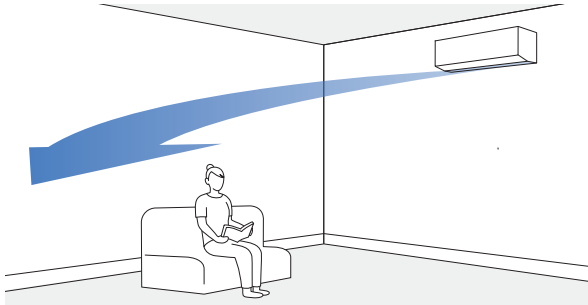

### 1/f ゆらぎ気流

信州の蓼科高原に吹く風を忠実に再現した1/f ゆらぎ気流を搭載。自然に近い、心地よい涼風を届けます。


(風向・風量自動にて送風運転時)

### 快湿制御 (温度シフト)

冷房の快適さは、湿度の影響を受けやすいため、湿度が高い場合には、設定温度よりも少し低めの室温まで冷やすように自動で制御し、快適性を高めます。

### しっとり冷房

お好みに合わせて、通常の「冷房」と、「しっとり冷房」を選択可能。湿度を高めめにコントロールすることで、冷房による乾燥や冷えを抑えながら、省エネ<sup>\*3</sup>も実現します。



### 冷房が選べる

#### 通常の冷房

室内湿度  
50%

#### しっとり冷房

室内湿度  
70%<sup>\*4</sup>

<sup>\*3</sup>: CS-X406D2、当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、通常の「冷房」モード時=269Whと、「しっとり冷房」モード時=229Whとの比較。<sup>\*4</sup> 実際の消費電力量は条件により異なります。

<sup>\*4</sup>: 室内湿度は設定温度に合わせて快適性を保ちながらコントロールします。

### もっとモード<sup>\*5</sup> (冷房時・暖房時 共通)

もっとボタンのひと押しで、運転がよりパワフルに。一定時間で元に戻るのも、夏のお風呂あがりなど、今だけもっと冷やしたいときに便利です。

## エオリアAIが節電しながら、快適な空調を実現。<sup>(冷房時・暖房時 共通)</sup>


(CS-X406D2、「AI快適エコナビ」設定時。当社独自の条件により評価。設置環境、使用状況により効果は異なります。)

(P.10もご覧ください。)

### AI快適おまかせ (おまかせ温度制御)

(冷房時・暖房時 共通)

ワンボタンで、季節や温度に合った運転モード、設定温度を自動で選択。「エオリア アプリ」なら運転状況も確認できます。さらにエオリアAIが、センサー情報、履歴などを学習、運転を最適化し、快適・節電<sup>\*6</sup>性を高めます。

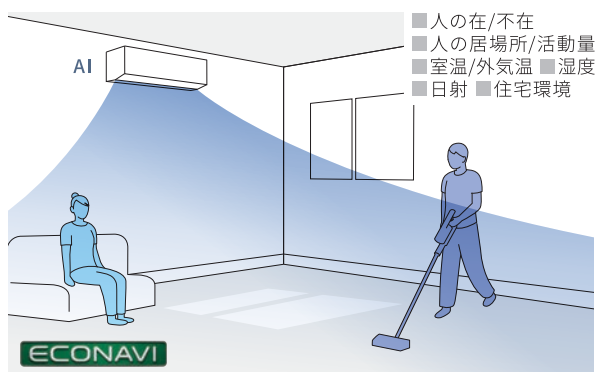

### ワンボタンでAI自動運転

#### AI快適おまかせ


さらに、選べる2つのモード

AI快適


快適を優先

AI快適エコナビ

節電<sup>\*6</sup>を優先



### 人のいるエリアを中心に風を絞り、ムダなく運転

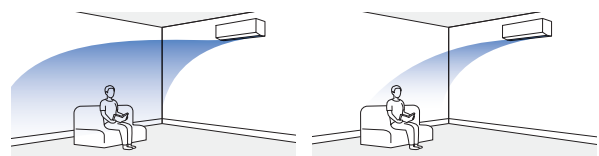

運転オン時は、お部屋全体を快適に

室温安定後は、人の居場所を中心に

<sup>\*4</sup>: CS-X406D2、冷房安定時の測定例。当社環境試験室(約14畳)、外気温35℃、体感温度25℃が得られるように運転した場合。

<sup>\*5</sup>: もっとモードは、冷房時:約30分間/暖房時:約45分間、強力に冷やす/暖めるモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。

しっとり冷房時、AI快適おまかせ設定時は選択できません。

<sup>\*6</sup>: CS-X406D2、冷房運転での測定例。当社環境試験室(約14畳)、外気温35℃、設定温度25℃、風量自動。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、「AI快適」「AI快適エコナビ」設定なし時254Wh、「AI快適エコナビ」設定時216Wh。

# 一年中、便利に使える役立つ機能が充実。

しっかり除湿しながら、サラッとした快適さをキープ。(快適除湿モード時)

## 快適除湿モード

室温と湿度をチェックしながら、快適な湿度になるように除湿。しっかり湿気を除去しても、寒くならにくく、サラッとした快適さを保ちます。

●設定した湿度になるように室内温度を調整します。そのため使用環境によって室温が下がることがあります。(再熱除湿方式ではありません。)

選べるしつど設定 50%・55%・60%

設置環境やお部屋の状況(在室人数など)、屋外の温度・湿度によっては設定湿度にならない場合があります。

## パーシャル制御

温度環境に合わせて制御を変え、快適除湿を実現します。

## 冷房除湿モード

室温が設定温度に近づくまでは冷房運転。近づくと、ごく弱い風量で湿気を取り除きます。

## 衣類乾燥モード

花粉の季節や雨の日などに。洗濯物などの乾燥に適した除湿運転を行います。さらにナノイーXで部屋干し臭(生乾き臭)をしっかり抑制します\*。

●衣類の乾燥が目的のため、温度・湿度・風量は調整できません。部屋に人がいない時におすすめします。

\*約6畳の試験空間での約10分後の効果です。※1 実際の使用空間での試験結果ではありません。(脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。)



# 室内環境をみはり、自動で冷暖房スタートも可能。

## 室温みはり(新制御)(冷房時・暖房時 共通)

運転停止中にお部屋の温度・湿度をみはって、自動で冷暖房をスタートします。お部屋が暑くなりすぎたり、寒くなりすぎたりするのを防ぎます。夏の暑さ対策や、ついついエアコンをガマンしてしまうかたにおすすめです。




●高温や低温による身体への影響を防ぐものではありません。●室温・湿度は、エアコン(室内機)天面付近で検知して自動運転を行うため、室内機の設置状況によっては、室温を正確に検知できず、作動しない場合があります。●あらかじめ設定が必要です。

### 夏 冷房時

暑さ指数(WBGT)を参考に独自の温湿度条件にて冷房スタート

#### 【運転条件】

部屋の温度と湿度をみはり、暑い状態が10分間続くと冷房を運転します。




### 冬 暖房時

室温15℃以下が10分以上続くと暖房スタート

#### 【運転条件】

部屋の温度と湿度をみはり、寒い状態が10分間続くと暖房を運転します。





## リモコン

## こだわりの見やすさ、使いやすさ。

## リモコン操作がラク、多機能でも使いやすい。

**大きな文字表示**  
0.5℃刻みの温度設定

**AI快適おまかせ運転**  
季節や温度に合わせて運転モードと、設定温度を自動選択。さらにさまざまな情報を分析・学習し、快適な自動運転が可能。  
▶ P.10・12

冷房 冷房除湿 暖房

設定温度

さらに選べる2つのモード

AI快適 AI快適エコナビ  
快適を優先 節電※2を優先

**選べるしつど**  
お好みに合わせて湿度設定ができる。  
▶ P.13

50%・55%・60%

**2つのみはり**

1. カビみはり  
カビが好む条件をみはって、内部クリーン運転。  
▶ P.6

2. 室温みはり (新制御)  
エアコンをガマンしがちな高齢の家族のためにも便利。  
▶ P.13

**Wタイマー**  
エアコンの入・切を1日に2回分タイマー予約可能。

**集中おそうじ**  
毎シーズンの、エアコン使い始めの気になるニオイにワンボタン。  
▶ P.6

**バックライト液晶**  
暗くても見やすい。

カバーを開けば細かいお好み設定も

冷房切換 除湿切換 暖房

AI快適 おまかせ

温度/しつど 停止

ナノイX 送風 お掃除の お知らせ

Panasonic エアコン

●画面はAI快適おまかせ設定時

冷房切換 除湿切換 暖房

AI快適 エコナビ もっと しずか

風よけ/あて パワフル/ロング

風上下 風左右 風量

自動お掃除 においケア 集中お掃除

お掃除の みはり メニュー

入の すむ 決定

切の もどる 取消

無線 本体/セッ 日時

OFF/ON 2秒押し

## エオリア アプリ




## エアコン操作アプリで高評価！

App Storeにおける国内のエアコン操作アプリの評価4.6(2025年11月1日現在)

外出先から、スマホ<sup>\*1</sup>で遠隔操作<sup>\*2</sup>。

## アプリでスマートに操作したい人に



帰宅前に自動でエアコンが  
オンにできたり  
外出時に切り忘れていたら  
通知を受け取れる

遠隔操作

快適帰宅  
自動オン

切り忘れ通知

## ペットを飼っている人に




ペットのいる部屋の  
温度をチェックしたり  
外出先から  
エアコン操作できる

ウィジェット  
(ホーム画面  
で確認 OK)室温みはり  
通知

遠隔操作

## 子育てをしている人に




子供の帰宅前に  
エアコンをつけておいたり  
子供部屋のエアコンの  
消し忘れにも気付ける

遠隔操作

ウィークリー  
タイマー

切り忘れ通知

## 高齢の親と別居している人に



事前に設定して<sup>\*3</sup> 離れて暮らす  
家族のエアコンを運転したり  
高温や低温時に  
通知を受け取れる

ウィジェット  
(ホーム画面  
で確認 OK)室温みはり  
通知

遠隔操作

## 日々の運転を、もっとサポート

- 切り忘れ通知<sup>注1</sup> / 快適帰宅自動オン ■ ウィークリータイマー  
■ 室温みはり通知<sup>注1</sup> ■ まとめてオフ

家電製品で初めて<sup>\*4</sup>「JC-STAR」の適合ラベルを取得

(IoT機器のセキュリティ基準適合表示について)

独立行政法人情報処理推進機構のセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)のラベルを取得している製品には、セキュリティ基準を満たすことを示す適合ラベルが表示されています。

<sup>\*4</sup>:国内家電製品において。2025年7月現在。当社調べ。〈パナソニックエアコン(無線LAN内蔵モデル)が対象です。  
対象商品についてはWEBサイトをご確認ください。適合ラベル登録番号:2025070400000438(2025年12月1日時点)〉

詳しくは  
こちら

エアコンの機種(シリーズ)によっては、一部ご利用できないサービスがあります。画面表示も機種により異なります。

| シリーズ   | 無線LAN<br>内蔵 | 運転状況            | まとめて<br>オフ | 通知機能 <sup>注1</sup> |                       | シーン判定自動運転    |                    | ウィークリー<br>タイマー | エコ情報 |              |            |      | おへやモニター | パナソニック<br>加温空気<br>清浄機連携 |
|--------|-------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------|------|--------------|------------|------|---------|-------------------------|
|        |             |                 |            | AIフィード<br>バック      | 切り忘れ<br>室温みはり<br>快適帰宅 | 快適帰宅<br>自動オン | おやすみ前通知<br>おやすみモード |                | 電気代  | つけっぱなし<br>判定 | 地域の<br>稼働率 | 運転ログ | ひと検知    |                         |
| X      | ●           | ●               | ●          | ●                  | ●                     | ●            | ●                  | ●              | ●    | ●            | ●          | ●    | ●       | ●                       |
| EX     | ●           | ●               | ●          | ×                  | ●                     | ●            | ●                  | ●              | ●    | ●            | ●          | ●    | ●       | ●                       |
| GX     | ●           | ●               | ●          | ×                  | ●                     | ●            | ×                  | ●              | ●    | ×            | ●          | ●    | ×       | ●                       |
| J      | ●           | ● <sup>*1</sup> | ●          | ×                  | ●                     | ●            | ×                  | ●              | ●    | ×            | ●          | ●    | ×       | ●                       |
| LV     | ●           | ●               | ●          | ●                  | ●                     | ●            | ●                  | ●              | ●    | ●            | ●          | ●    | ●       | ●                       |
| フル暖 UX | ●           | ●               | ●          | ●                  | ●                     | ●            | ●                  | ●              | ●    | ×            | ●          | ●    | ●       | ●                       |
| フル暖 TX | ●           | ●               | ●          | ×                  | ●                     | ●            | ●                  | ●              | ●    | ×            | ●          | ●    | ×       | ●                       |

●上記以外の機種については、panasonic.jp/aircon/app/setup.htmlでご確認ください。 <sup>\*1</sup>:「室内湿度」表示に対応していません。

サービスご利用条件

スマートフォン

が対応機種である<sup>\*1</sup>常時接続インターネット  
環境(ブロードバンド回線)

がある

ブロードバンドルーター

が設置されている<sup>注2</sup>

<sup>\*1</sup>:スマートフォンの対応OSについては、こちらをご覧ください。 panasonic.jp/aircon/app/setup.html <sup>\*2</sup>:スマートフォンの設定や、通信環境によっては正しく画面表示されない場合や、機能の一部がご利用いただけない場合があります。 <sup>\*3</sup>:離れて住む家族のエアコンの稼働状況を取得するには、事前にそのお家で、対象となるエアコンのアプリへのマイ家電登録が必要です。

●アプリのダウンロード(Android™スマートフォンはGoogle Play™、iPhoneはApp Storeからダウンロード可能)と、サービスのご利用にはCLUB Panasonic IDが必要です。アプリをダウンロードできない機種では、ご利用いただけません。●アプリは無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。●ブロードバンドルーターのLAN設定で固定IPをご使用の場合は、設定をDHCP(IPアドレス自動割り当て)に変更してください。●AndroidはGoogle LLC.の登録商標です。iPhoneはApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。 <sup>注1</sup>:通知サービスは、事前に通知設定をオンにしておく必要があります。本サービスは無線通信を利用しているため、通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。これによる損害の発生などについては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 <sup>注2</sup>:[エアコンが無線LAN内蔵機種の場合]無線LANブロードバンドルーターが必要です。(無線ゲートウェイをご使用の場合は、有線ブロードバンドルーターでも利用可能です。)WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。モバイルWi-Fiルーターもお使いいただけません。[無線LANを内蔵していない機種の場合]ルーターやハブなどにLANポートの空きが必要です。



警告 宅外やエアコン設置場所以外の部屋から操作するときは、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができません。また、無線通信を利用するため通信環境や使用状況、ネットワーク障害などに  
よる、遠隔操作がご利用できない場合があります。場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。事前に安全を十分確認してお使いください。

# Panasonic Quality

エオリアのものづくりのこだわり

実使用より厳しい環境で、  
1000を超える品質試験を実施しています。



## 極寒

-25℃※2でも  
正常に動作することを確認



## 猛暑

55℃※2でも  
正常に動作することを確認



## 日射

強い日射の中でも  
運転し続けることを確認



## 豪雨※3

大雨警報レベルの約40倍(1時間に600mm相当)の  
水量を注水し、運転し続けることを確認



## 暴風・落雷

台風なみの強風※3や、  
落雷による影響を受けても  
運転し続けることを確認




## 長時間運転

長期的な連続操作テストを、  
実際の使用状況より  
厳しい条件下で実施



## ホコリ耐久

累計10年分のホコリと油を吸引しても  
フィルターお掃除機能が正常に  
動作することを確認



## 砂塵耐久

粒が細かく粘り気のある砂塵を  
吸引しても、フィルターお掃除機能が  
動作することを確認

※2:室外機の吸い込み温度です。冷暖房能力を保证するものではありません。 ※3:実際の豪雨や台風での性能を保证するものではありません。

## 快適と省エネのために。 お部屋にあった能力の機種をお選びください。

カタログ記載の「適用畳数のめやす」に幅があるのは、お住まいの地域や建物の断熱性、お部屋の構造や窓の向きなどの条件によって、冷暖房の効果に違いが生じるためです。木造か鉄筋か、お部屋の日当たり、天井の高さなどによって、必要なエアコンの能力は異なります。

## 以下の項目に当てはまるお部屋は 適用畳数より大きい能力のエアコンがおすすめです。


### 適用畳数のめやす

冷暖房時おもに **6畳用**


JIS C9612による  
平均的な住宅の場合  
(木造、南向き)

|                        |    | 畳数のめやす                       |                  |
|------------------------|----|------------------------------|------------------|
| 木造平屋<br>南向き(和室)<br>の場合 | 冷房 | 6畳<br>(10 ~ 15㎡)             | 9畳<br>(15 ~ 18㎡) |
|                        | 暖房 | 6畳<br>(9 ~ 11㎡)              | 7畳<br>(11 ~ 13㎡) |
|                        |    | 鉄筋マンション<br>南向き中間階<br>(洋室)の場合 |                  |

☑ 日当たりが良い(窓が南向きや西向き)




☑ 大きなガラス窓がある




☑ マンションや戸建ての最上階




☑ 天井が高い、または吹き抜け



☑ 二間続き



☑ 人の出入りが多い





北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン




CS-X406D、CS-X806D2、CS-X906D2除く



NEW 2026年1月下旬 発売予定

耐塩害仕様 (JRA9002準拠※1)  
※室外機の外装部品のみ (固定脚、底板部などを除く)

■ JRA (一般社団法人日本冷凍空調工業会) の耐塩害仕様に準拠

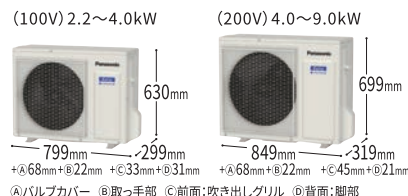雨風に強い  
■ コーティングプリント基板■ 0.5℃刻みで設定可能  
■ バックライト液晶画面

リモコンホルダーは別売です。

〈別売品〉

■ リモコンホルダー  
NEW CF-RH2  
希望小売価格 935円  
(税抜850円)

冷暖房時おもに 6畳用 い

CS-X226D-W 単相100V 室内電源 20A ㊦

オープン価格※

| 期間消費電力量 | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (kW) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|---------|----------|----------------|-------------------|
| 594 kWh | 106%     | 7.0            | 7.0               |

| 畳数のめやす           | 能力 (kW)       | 消費電力 (W)       |
|------------------|---------------|----------------|
| 冷房 6~9畳 (10~15㎡) | 2.2 (0.2~3.6) | 425 (65~920)   |
| 暖房 6~7畳 (9~11㎡)  | 2.5 (0.2~5.8) | 440 (80~1,930) |

暖房低温能力 (外気温2℃時) 4.5 kW

冷暖房時おもに 8畳用 い

CS-X256D-W 単相100V 室内電源 20A ㊦

オープン価格※

| 期間消費電力量 | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (kW) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|---------|----------|----------------|-------------------|
| 676 kWh | 106%     | 7.0            | 7.0               |

| 畳数のめやす            | 能力 (kW)       | 消費電力 (W)       |
|-------------------|---------------|----------------|
| 冷房 7~10畳 (11~17㎡) | 2.5 (0.2~3.7) | 500 (65~1,030) |
| 暖房 6~8畳 (10~13㎡)  | 2.8 (0.2~6.2) | 515 (80~1,980) |

暖房低温能力 (外気温2℃時) 4.7 kW

冷暖房時おもに 10畳用 い

CS-X286D-W 単相100V 室内電源 20A ㊦

オープン価格※

| 期間消費電力量 | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (kW) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|---------|----------|----------------|-------------------|
| 746 kWh | 107%     | 7.1            | 7.1               |

| 畳数のめやす            | 能力 (kW)       | 消費電力 (W)       |
|-------------------|---------------|----------------|
| 冷房 8~12畳 (13~19㎡) | 2.8 (0.2~4.5) | 515 (65~1,150) |
| 暖房 8~10畳 (13~16㎡) | 3.6 (0.2~7.1) | 690 (80~1,980) |

暖房低温能力 (外気温2℃時) 5.6 kW

冷暖房時おもに 12畳用 い

CS-X366D-W 単相100V 室内電源 20A ㊦

オープン価格※

| 期間消費電力量   | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (kW) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|-----------|----------|----------------|-------------------|
| 1,032 kWh | 100%     | 6.6            | 6.6               |

| 畳数のめやす             | 能力 (kW)       | 消費電力 (W)       |
|--------------------|---------------|----------------|
| 冷房 10~15畳 (16~25㎡) | 3.6 (0.2~4.8) | 825 (90~2,250) |
| 暖房 9~12畳 (15~19㎡)  | 4.2 (0.2~7.1) | 915 (80~1,980) |

暖房低温能力 (外気温2℃時) 5.6 kW

空気清浄フィルターは別売です。

〈別売品 (取付可能)〉

■ 空気清浄フィルター  
CZ-SAF16  
希望小売価格 2,519円 (税抜2,290円)  
交換のめやす: 約2年

●表示価格は2026年1月以降の新価格です。

冷暖房時おもに 14畳用 い

CS-X406D-W 単相100V 室内電源 20A ㊦

オープン価格※

| 期間消費電力量   | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (kW) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|-----------|----------|----------------|-------------------|
| 1,182 kWh | 96%      | 6.4            | 6.4               |

| 畳数のめやす             | 能力 (kW)       | 消費電力 (W)         |
|--------------------|---------------|------------------|
| 冷房 11~17畳 (18~28㎡) | 4.0 (0.2~5.4) | 960 (90~2,460)   |
| 暖房 11~14畳 (18~23㎡) | 5.0 (0.2~7.1) | 1,160 (80~1,980) |

暖房低温能力 (外気温2℃時) 5.6 kW

冷暖房時おもに 14畳用 い

CS-X406D2-W 単相200V 室内電源 20A ㊦

オープン価格※

| 期間消費電力量   | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (kW) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|-----------|----------|----------------|-------------------|
| 1,066 kWh | 107%     | 7.1            | 7.1               |

| 畳数のめやす             | 能力 (kW)        | 消費電力 (W)        |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 冷房 11~17畳 (18~28㎡) | 4.0 (0.3~5.8)  | 830 (90~1,800)  |
| 暖房 11~14畳 (18~23㎡) | 5.0 (0.4~11.5) | 950 (110~4,000) |

暖房低温能力 (外気温2℃時) 9.0 kW

冷暖房時おもに 18畳用 い

CS-X566D2-W 単相200V 室内電源 20A ㊦

オープン価格※

| 期間消費電力量   | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (kW) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|-----------|----------|----------------|-------------------|
| 1,655 kWh | 101%     | 6.4            | 6.4               |

| 畳数のめやす             | 能力 (kW)        | 消費電力 (W)          |
|--------------------|----------------|-------------------|
| 冷房 15~23畳 (25~39㎡) | 5.6 (0.3~6.2)  | 1,580 (90~2,020)  |
| 暖房 15~18畳 (24~30㎡) | 6.7 (0.4~11.5) | 1,500 (110~4,000) |

暖房低温能力 (外気温2℃時) 9.0 kW

冷暖房時おもに 20畳用 い

CS-X636D2-W 単相200V 室内電源 20A ㊦

オープン価格※

| 期間消費電力量   | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (kW) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|-----------|----------|----------------|-------------------|
| 1,922 kWh | 101%     | 6.2            | 6.2               |

| 畳数のめやす             | 能力 (kW)        | 消費電力 (W)          |
|--------------------|----------------|-------------------|
| 冷房 17~26畳 (29~43㎡) | 6.3 (0.3~6.8)  | 1,880 (90~2,550)  |
| 暖房 16~20畳 (26~32㎡) | 7.1 (0.4~11.5) | 1,630 (110~4,000) |

暖房低温能力 (外気温2℃時) 9.0 kW

冷暖房時おもに 23畳用 い

CS-X716D2-W 単相200V 室内電源 20A ㊦

オープン価格※

| 期間消費電力量   | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (kW) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|-----------|----------|----------------|-------------------|
| 2,276 kWh | 100%     | 5.9            | 5.9               |

| 畳数のめやす             | 能力 (kW)        | 消費電力 (W)          |
|--------------------|----------------|-------------------|
| 冷房 20~30畳 (32~49㎡) | 7.1 (0.3~7.4)  | 2,340 (90~2,760)  |
| 暖房 19~23畳 (31~39㎡) | 8.5 (0.4~11.5) | 2,230 (110~4,000) |

暖房低温能力 (外気温2℃時) 9.0 kW

冷暖房時おもに 26畳用 い

CS-X806D2-W 単相200V 室内電源 20A ㊦

オープン価格※

| 期間消費電力量   | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (kW) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|-----------|----------|----------------|-------------------|
| 2,751 kWh | 96%      | 5.5            | 5.5               |

| 畳数のめやす             | 能力 (kW)        | 消費電力 (W)          |
|--------------------|----------------|-------------------|
| 冷房 22~33畳 (36~54㎡) | 8.0 (0.3~8.2)  | 2,850 (90~3,090)  |
| 暖房 21~26畳 (35~43㎡) | 9.5 (0.4~11.5) | 2,600 (110~4,000) |

暖房低温能力 (外気温2℃時) 9.0 kW

冷暖房時おもに 29畳用 い

CS-X906D2-W 単相200V 室内電源 20A ㊦

オープン価格※

| 期間消費電力量   | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (kW) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|-----------|----------|----------------|-------------------|
| 3,338 kWh | 92%      | 5.1            | 5.1               |

| 畳数のめやす             | 能力 (kW)         | 消費電力 (W)          |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| 冷房 25~38畳 (41~62㎡) | 9.0 (0.6~9.1)   | 3,000 (145~3,150) |
| 暖房 23~29畳 (39~48㎡) | 10.6 (0.5~11.8) | 3,150 (135~4,000) |

暖房低温能力 (外気温2℃時) 9.4 kW

| 室内機品番 (CS-)                          | 配管パイプ管径 (mm) |            | 配管長 (チャージレス) | 最大配管長               | 高低差 |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|-----|
|                                      | 液側           | ガス側        |              |                     |     |
| X226D<br>X256D<br>X286D<br>X366D     | φ6.35 (2分)   | φ9.52 (3分) | 10m          | 20m (要追加チャージ 20g/m) | 15m |
| X636D2<br>X716D2<br>X806D2<br>X906D2 | φ12.7 (4分)   |            |              |                     |     |

※詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

- 排気ホース (φ18.5mm、2m) は付属 (同梱)、延長用の排気ホース (3m) もご用意しています (別売品)。詳しくはP.39をご覧ください。
- 積雪が多い地域では防雪部材をお使いください。詳しくはP.37をご覧ください。
- 寒冷地または積雪が多い地域では、フル暖エオリア「UXシリーズ」をおすすめします。詳しくはP.33をご覧ください。

◎この商品は、お取扱い先を限定しております。◎一部の店舗では、メーカー指定価格での販売となります。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種を選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。 ●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼働スペースが確保できているかをご確認ください。 (詳しくはP.38をご覧ください)

●フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。 ●据付機、アース棒は同梱されていません。 ●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。 ※1: JRA9002 [空調機器の耐塩害試験基準] 屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。 ※2: CS-X406D2、冷房運転での測定例。当社環境試験室 (約14畳)、外気温30℃、湿度60%、室温が25℃となるように運転した場合。 ※3: CS-X406D2、冷房運転での測定例。当社環境試験室 (約14畳)、外気温35℃、設定温度27℃で運



詳しくは  
WEBで



# 1 独自<sup>★1</sup>のコンプレッサーで、長時間つけていても省エネ。<sup>★1</sup>

## エコロータリー コンプレッサー (9.0kWを除く)

独自<sup>★1</sup>のエコロータリー コンプレッサー搭載により、エアコンの運転で長時間を占める室温安定時の最小運転出力を約40%低減<sup>★2</sup>。運転オン/オフを繰り返さずに設定温度をキープできるので、快適さを損なわずに消費電力を削減<sup>★1</sup>することができます。(冷房時)

## エコインバーター制御(コンプレッサー制御)

低出力時、コンプレッサーのスムーズな運転を可能にし、省エネ<sup>★3</sup>な冷房に。


★1:国内壁掛け形エアコンにおいて、アセンブルペーン機構の採用により低能力運転時に高効率な運転ができる技術。2025年11月1日現在。(当社調べ)



当社独自  
★1  
特許申請中

## NEW 搭載機種拡大 (9.0kWを除く)

独自<sup>★1</sup>のアセンブルペーン機構



低出力(小能力)時、特に効率的

摩擦が少ないから耐久性が高い

エコロータリー コンプレッサーは「小能力時高効率型コンプレッサー」です。(9.0kWを除く)

# 2 冬も快適さが続く。しかも省エネ。<sup>★4</sup>

## エネチャージ ノンストップ暖房<sup>★5</sup>

霜取り中でも快適な暖かさが続く。



★2:国内壁掛け形エアコンにおいて、コンプレッサーの排熱を顕熱蓄熱して、ノンストップ暖房をするシステム。2025年11月1日現在。(当社調べ)



当社独自  
★2

## サーキュレーション モード(暖房時)

温度のムラを抑え、冬も省エネ。<sup>★4</sup>



足元気流に加え、上部の暖気を攪拌。(足元気流と攪拌気流を同時に吹き分けるわけではありません。)

# 3 清潔も、快適も、エアコンにおまかせ。



さまざまな有害物質を抑制。<sup>★6</sup>



ナノイーX内部クリーン運転でエアコン内部のカビ菌を除菌。<sup>★5★7</sup>  
(生えてしまったカビを除去する機能ではありません。)


NEW 脱臭に加え、お部屋に漂う  
ニオイの「防臭」<sup>★7</sup> 効果も確認。

## フィルターお掃除ロボット 自動排出 ボックス

取ったホコリは屋外へ自動排出。



ホコリをブラシで  
かき取る



1回のホコリ排出量  
約0.02g(実測値)

当社独自  
★3

★3:国内壁掛け形エアコンにおいて、  
2025年11月1日現在。(当社調べ)

★1:当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、当社従来品(エコロータリー コンプレッサー非搭載)CS-X404D2=140Wh、新製品CS-X406D2=119Wh。★2:実際の消費電力量は条件により異なります。★3:当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、当社従来品(エコインバーター制御なし)CS-X403D2=287Wh、新製品CS-X406D2=242Wh。★4:実際の消費電力量は条件により異なります。★5:霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境(お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、温度条件によって異なります。霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房などの運転を停止します。★6:約8畳試験空間での〈カビ菌〉約2時間後の抑制効果。約6畳試験空間での〈花粉〉約3時間後、〈ニオイ〉約15分後、〈PM2.5〉約12時間後、〈アレル物質〉約6時間後の抑制効果。約6畳密閉試験空間での〈浮遊菌〉約4時間後〈付着菌〉約8時間後、〈浮遊ウイルス〉約3.5時間後〈付着ウイルス〉約2時間後の抑制効果。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。★7:内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制<sup>★6</sup>する効果となります。

| X      |              |                                          |
|--------|--------------|------------------------------------------|
| ナノイー   | ナノイーX        | ● 48兆                                    |
|        | ナノイーX送風においケア | ● ねらって脱臭                                 |
|        | 集中おそうじ       | ●                                        |
| 清潔     | 内部クリーン       | ● (冷房時・暖房時)                              |
|        | カビみはり        | ● 内部・お部屋                                 |
|        | 熱交換器コーティング   | ● ホコリレス・親水                               |
|        | 送風ファンコーティング  | ●                                        |
|        | エアフィルター      | ● 抗ウイルス(Ag <sup>+</sup> )                |
|        | フィルターお掃除ロボット | ● 自動排出(ボックスへ切換可能)                        |
|        | 空気清浄フィルター    | ○ 空気清浄(別売)                               |
|        | 加湿           | —                                        |
|        | 換気           | —                                        |
|        | 制御           | ● エコインバータースピード立ち上げ<br>快速温度シフト<br>快速温度シフト |
| 冷房・暖房  | 冷房           | ● すぐでる冷房                                 |
|        | 冷房           | ● しっとり冷房                                 |
|        | 冷房           | ● 天井気流1/fゆらぎ                             |
|        | 冷房           | ● 霜取り対策等                                 |
|        | 冷房           | ● エネチャージ                                 |
|        | 暖房           | ● すぐでる暖房                                 |
|        | 暖房           | ● AIチャージ                                 |
|        | 暖房           | ● 足元暖房                                   |
|        | 暖房           | ● 気流制御                                   |
|        | 暖房           | ● サーキュレーションモード                           |
| 除湿     | 除湿           | ● 気流他                                    |
|        | 除湿           | ● ロングワイド                                 |
|        | 除湿           | ● もっとモード                                 |
|        | 除湿           | ● 快適除湿                                   |
|        | 除湿           | ● パーシャル(選べるしつど)                          |
| A・センサー | 除湿           | ● 冷房除湿                                   |
|        | 除湿           | ● 衣類乾燥                                   |
|        | 除湿           | ● AI自動運転                                 |
|        | 除湿           | ● AI快適おまかせ                               |
|        | 除湿           | ● センサー                                   |
| タイマー   | タイマー         | ● 在(不在)居場所<br>温冷感・日照                     |
|        | タイマー         | ● 不在節電                                   |
|        | タイマー         | ● オートオン<br>オートオフ                         |
|        | タイマー         | ● おへや<br>学習機能                            |
|        | タイマー         | ● タイマー                                   |
| 便利     | タイマー         | ● Wタイマー                                  |
|        | タイマー         | ● 室温<br>はわり                              |
|        | タイマー         | ● 新制御                                    |
|        | タイマー         | ● リモコン<br>仕様等                            |
|        | タイマー         | ● バックライト                                 |
| その他    | その他          | ● 室外機<br>仕様                              |
|        | その他          | ● 50℃対応<br>耐塩害                           |
|        | その他          | ● エアリア<br>アプリ                            |
|        | その他          | ● 無線LAN内蔵                                |
|        | その他          | ●                                        |

商品紹介

転した場合。★4:CS-X406D2、暖房運転での測定例。当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、設定温度25℃、風量自動、同等の足元平均温度が得られるように運転した場合。★5:【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】室温25℃、湿度70%の試験室(約6畳)にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌(1種類)が、「内部クリーン」運転なし(自然減衰後)から99%除去されたことを確認(北生発2021\_1202号)。★6:【試験機関】(一社)カビ予報研究室【試験方法】室温25℃、湿度70%の試験室(約6畳)にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしとの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ(3種類)で、カビの成長が抑制されることを確認(210701)。★7:【試験機関】(一財)カケンテストセンター【試験方法】試験室(約6畳)において菌を布に付着させて16時間後に6段階臭気強度表示法により検定【試験結果】菌が発生するニオイを臭気強度差1.4防いでいることを確認(KT-25-000207-1)。



公益財団法人 日本デザイン振興会  
2025年度グッドデザイン賞受賞  
受賞対象機種：  
EXシリーズ(2025・2026年モデル)



フィルターお掃除ロボット  
自動排出 | ブラシクリーナー付き  
ボックスへ切替可能



CS-EX636D2、CS-EX716D2のみ



エオリアアプリ  
無線LAN内蔵



JC-STAR制度 ★1取得  
登録番号:202507040000438

NEW 2026年1月下旬 発売予定



-W クリスタルホワイト

798mm

295mm

249mm

雨風に強い  
■ コーティングプリント基板  
室外機は、一部、外観が異なる場合があります。

2.2~3.6kW  
コンパクト



①A/バルコカバー ②B/取っ手部 ③C/前面:吹き出しグリル ④D/背面:脚部

4.0~7.1kW



①A/バルコカバー ②B/取っ手部 ③C/前面:吹き出しグリル ④D/背面:脚部



(カバースライド時)

- 0.5℃刻みで設定可能
- スライドカバーの  
すっきりリモコン
- バックライト液晶画面

リモコンホルダーは別売です。

〈別売品〉

- リモコンホルダー

CF-RH1

希望小売価格 715円  
(税抜650円)



冷暖房時ともに **6 畳用**  
**CS-EX226D-W** 定格100V 室内電源 15A ㊦  
(室外) CU-EX226D コバ付  
オープン価格※

| 期間消費<br>電力量          | 省エネ基準<br>達成率     | 省エネ基準<br>達成率       | 省エネ基準<br>達成率 |
|----------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 682kWh               | 92%              | 6.1                |              |
| 10~15畳<br>(10~15㎡)   | 2.2<br>(0.5~3.1) | 520<br>(135~820)   |              |
| 5~6畳<br>(8~10㎡)      | 2.2<br>(0.4~4.8) | 450<br>(125~1,410) |              |
| 暖房低温能力(外気温2℃時) 3.5kW |                  |                    |              |

冷暖房時ともに **8 畳用**  
**CS-EX256D-W** 定格100V 室内電源 15A ㊦  
(室外) CU-EX256D コバ付  
オープン価格※

| 期間消費<br>電力量          | 省エネ基準<br>達成率     | 省エネ基準<br>達成率       | 省エネ基準<br>達成率 |
|----------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 815kWh               | 87%              | 5.8                |              |
| 7~10畳<br>(11~17㎡)    | 2.5<br>(0.5~3.2) | 640<br>(135~840)   |              |
| 6~8畳<br>(10~13㎡)     | 2.8<br>(0.4~4.8) | 620<br>(125~1,410) |              |
| 暖房低温能力(外気温2℃時) 3.5kW |                  |                    |              |

冷暖房時ともに **10 畳用**  
**CS-EX286D-W** 定格100V 室内電源 15A ㊦  
(室外) CU-EX286D コバ付  
オープン価格※

| 期間消費<br>電力量          | 省エネ基準<br>達成率     | 省エネ基準<br>達成率       | 省エネ基準<br>達成率 |
|----------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 913kWh               | 87%              | 5.8                |              |
| 8~12畳<br>(13~19㎡)    | 2.8<br>(0.5~3.2) | 770<br>(135~840)   |              |
| 8~10畳<br>(13~16㎡)    | 3.6<br>(0.4~5.0) | 870<br>(125~1,440) |              |
| 暖房低温能力(外気温2℃時) 3.6kW |                  |                    |              |

冷暖房時ともに **12 畳用**  
**CS-EX366D-W** 定格100V 室内電源 15A ㊦  
(室外) CU-EX366D コバ付  
オープン価格※

| 期間消費<br>電力量          | 省エネ基準<br>達成率     | 省エネ基準<br>達成率         | 省エネ基準<br>達成率 |
|----------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 1,362kWh             | 75%              | 5.0                  |              |
| 10~15畳<br>(16~25㎡)   | 3.6<br>(0.6~3.8) | 1,370<br>(155~1,420) |              |
| 9~12畳<br>(15~19㎡)    | 4.2<br>(0.5~5.0) | 1,200<br>(145~1,440) |              |
| 暖房低温能力(外気温2℃時) 3.7kW |                  |                      |              |

空気清浄フィルターは別売です。

〈別売品(取付可能)〉

- 空気清浄フィルター

CZ-SAF16

希望小売価格 2,519円(税抜2,290円)  
交換のめやす:約2年

●表示価格は2026年1月以降の新価格です。

冷暖房時ともに **14 畳用**  
**CS-EX406D2-W** 定格200V 室内電源 20A ㊦  
(室外) CU-EX406D2  
オープン価格※

| 期間消費<br>電力量          | 省エネ基準<br>達成率     | 省エネ基準<br>達成率         | 省エネ基準<br>達成率 |
|----------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 1,376kWh             | 83%              | 5.5                  |              |
| 11~17畳<br>(18~28㎡)   | 4.0<br>(0.6~4.3) | 1,340<br>(155~1,500) |              |
| 11~14畳<br>(18~23㎡)   | 5.0<br>(0.5~8.0) | 1,340<br>(145~2,850) |              |
| 暖房低温能力(外気温2℃時) 6.2kW |                  |                      |              |

冷暖房時ともに **18 畳用**  
**CS-EX566D2-W** 定格200V 室内電源 20A ㊦  
(室外) CU-EX566D2  
オープン価格※

| 期間消費<br>電力量          | 省エネ基準<br>達成率     | 省エネ基準<br>達成率         | 省エネ基準<br>達成率 |
|----------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 2,118kWh             | 79%              | 5.0                  |              |
| 15~23畳<br>(25~39㎡)   | 5.6<br>(0.7~5.7) | 2,280<br>(160~2,390) |              |
| 15~18畳<br>(24~30㎡)   | 6.7<br>(0.6~9.4) | 2,150<br>(150~3,380) |              |
| 暖房低温能力(外気温2℃時) 6.8kW |                  |                      |              |

冷暖房時ともに **20 畳用** **い**  
**CS-EX636D2-W** 定格200V 室内電源 20A ㊦  
(室外) CU-EX636D2  
オープン価格※

| 期間消費<br>電力量          | 省エネ基準<br>達成率      | 省エネ基準<br>達成率         | 省エネ基準<br>達成率 |
|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 2,383kWh             | 81%               | 5.0                  |              |
| 17~26畳<br>(29~43㎡)   | 6.3<br>(0.7~6.4)  | 2,200<br>(160~2,500) |              |
| 16~20畳<br>(26~32㎡)   | 7.1<br>(0.6~10.1) | 2,320<br>(150~3,980) |              |
| 暖房低温能力(外気温2℃時) 7.3kW |                   |                      |              |

冷暖房時ともに **23 畳用** **い**  
**CS-EX716D2-W** 定格200V 室内電源 20A ㊦  
(室外) CU-EX716D2  
オープン価格※

| 期間消費<br>電力量          | 省エネ基準<br>達成率      | 省エネ基準<br>達成率         | 省エネ基準<br>達成率 |
|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 2,984kWh             | 76%               | 4.5                  |              |
| 20~30畳<br>(32~49㎡)   | 7.1<br>(0.7~7.2)  | 2,850<br>(160~3,000) |              |
| 19~23畳<br>(31~39㎡)   | 8.5<br>(0.9~10.1) | 3,200<br>(150~3,980) |              |
| 暖房低温能力(外気温2℃時) 7.3kW |                   |                      |              |

| 室内機品番<br>(CS-)                           | 配管パイプ管径(mm)<br>液側 | 配管長<br>(チャージレス) | 最大配管長                      | 高低差 |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----|
| EX226D<br>EX256D<br>EX366D               | φ9.52<br>(3分)     | 20m             | 20m<br>(チャージレス)            | 12m |
| EX406D2<br>EX566D2<br>EX636D2<br>EX716D2 | φ12.7(4分)         | 10m             | 20m<br>(要:追加チャージ<br>20g/m) | 15m |

\*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

●排気ホース(φ18.5mm、2m)は付属(同梱)、延長用の排気ホース(3m)も  
ご用意しています(別売品)。詳しくはP.39をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ●「量数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種を選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。 ●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼働スペースが確保できているかをご確認ください。(詳しくはP.38をご覧ください) ●フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。 ●据付機、アース棒は同梱されていません。 ●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。 ※1:【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】室温25℃、湿度70%の試験室(約6畳)にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌(1種類)が、「内部クリーン」運転なし(自然減衰後)から99%除去されたことを確認(北生発2021\_1202号)。 ※2:【試験機関】(一社)カビ予報研究室【試験方法】室温25℃、湿度

詳しくは  
WEBで

(写真はイメージです)

空間と調和する  
シンプルデザイン。空間に溶け込みやすい  
スクエア型フォルム。

## 1 お部屋の空気を清潔に。

さまざまな有害物質を抑制。<sup>\*1</sup>ナノイーX内部クリーン運転でエアコン内部のカビ菌を除菌。<sup>\*1</sup><sup>\*2</sup>  
(生えてしまったカビを除去する機能ではありません。)**NEW** 脱臭に加え、お部屋に漂う  
ニオイの「防臭」<sup>\*3</sup>効果も確認。

## フィルターお掃除ロボット 自動排出 ボックス


取ったホコリは屋外へ自動排出。

ホコリをブラシで  
かき取る1回のホコリ排出量  
約0.02g(実測値)当社独自  
★★国内壁掛け形エアコンにおいて。  
2025年11月1日現在。(当社調べ)

## 2 夏も冬も快適に。

## 足元暖房

大きなフラップで強力に押さえ込み、足元に暖かさをお届け。

足元の  
最高温度  
約35℃  
※4CS-EX406D2、パワフル設定時。  
設置環境、使用状況により異なります。サーキュレーションモード  
(暖房時)温度のムラを抑え、  
快適で省エネ<sup>\*3</sup>な暖房に。すぐでる暖房  
(AIチャージ)24時間・曜日ごとに、よく暖房オン  
する時間帯を学習。  
すぐに<sup>\*4</sup>温風がスタート。

## 室温みはり(新制御)

夏は暑さ指数(WBGT)を参考に、  
独自の条件で冷房スタート。  
(あらかじめ設定が必要です。)

## 選べる除湿

シーンに合わせて、3つのモード。

## 快適除湿モード時

きめ細かなパワー調整で、設定湿度  
へ向かってすばやく除湿(新制御)  
■選べるしつど 50・55・60%

<sup>\*1</sup>:約8畳試験空間での〈カビ菌〉約2時間後の抑制効果。約6畳試験空間での〈花粉〉約3時間後、〈ニオイ〉約15分後、〈PM2.5〉約12時間後、〈アレル物質〉約6時間後の抑制効果。約6畳密閉試験空間での〈浮遊菌〉約4時間後〈付着菌〉約8時間後、〈浮遊ウイルス〉約3.5時間後〈付着ウイルス〉約2時間後の抑制効果。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。 <sup>\*2</sup>:内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制<sup>\*2</sup>する効果となります。 <sup>\*3</sup>:CS-EX406D2、当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、サーキュレーション運転なし時=758Wh、サーキュレーション運転時=725Wh。<sup>\*5</sup>実際の消費電力量は条件により異なります。 <sup>\*4</sup>:予熱運転により約300Wの電力を消費。<sup>\*6</sup>(1日最大3回、各回最長2時間)。あらかじめ設定が必要です。使用環境によりすぐに温風が出ない場合があります。

## EX

|        |                      |                               |
|--------|----------------------|-------------------------------|
| ナノイー   | ナノイーX                | ● 48兆                         |
|        | ナノイーX送風<br>において      | ●                             |
|        | 集中<br>おそうじ           | — (おでかけクリーン)                  |
|        | 内部<br>クリーン           | ● (冷房時・暖房時)                   |
|        | カビ<br>みはり            | ● 内部                          |
| 清潔     | 熱交換器<br>コーティング       | ● ホコリレス・親水                    |
|        | 送風ファン<br>コーティング      | ●                             |
|        | エア<br>フィルター          | ● 抗ウイルス<br>(Ag <sup>+</sup> ) |
|        | フィルター<br>お掃除<br>ロボット | ● 自動排出<br>(ボックスへ切換可能)         |
|        | 空気清浄<br>フィルター        | ○ 空気清浄<br>(別売)                |
| 冷房・暖房  | 加湿                   | —                             |
|        | 換気                   | —                             |
|        | 制御                   | ● 快速温度<br>シフト・<br>快速温度<br>シフト |
|        | 冷房<br>すぐでる<br>冷房     | ●                             |
|        | しっとり<br>冷房           | ●                             |
| 暖房     | 天井気流<br>1/fゆらぎ       | ●                             |
|        | 霜取り<br>対策等           | —                             |
|        | すぐでる<br>暖房           | ● AIチャージ                      |
|        | 足元暖房                 | ●                             |
|        | 気流<br>制御             | ● サーキュ<br>レーション<br>モード        |
| 除湿     | 気流他                  | ○ ワイド                         |
|        | もっと<br>モード           | —                             |
|        | 快適除湿                 | ● 新制御<br>(選べるしつど)             |
|        | 冷房除湿                 | ●                             |
|        | 衣類乾燥                 | ●                             |
| A・センサー | AI<br>自動運転           | ○ AIモード                       |
|        | センサー                 | ● 在/不在・日射                     |
|        | 不在節電                 | ● オートオフ                       |
|        | おへや<br>学習機能          | ●                             |
|        | タイマー                 | ● 同時入切                        |
| その他    | 便利<br>室温<br>みはり      | ● 新制御                         |
|        | リモコン<br>仕様等          | ● バックライト                      |
|        | 室外機<br>仕様            | ● 50℃対応                       |
|        | エオリア<br>アプリ          | ● 無線LAN内蔵                     |
|        | その他                  | ●                             |

商品紹介

70%の試験室(約6畳)にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ(3種類)で、カビの成長が抑制されることを確認(210701)。 <sup>\*3</sup>:【試験機関】(一財)カケンテストセンター【試験方法】試験室(約6畳)において菌を布に付着させて16時間後に6段階臭気強度表示法により検証【試験結果】菌が発生するニオイを臭気強度差1.4防いでいることを確認(KT-25-000207-1)。 <sup>\*4</sup>:CS-EX406D2、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、パワフル設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上100mmの最高温度。お部屋全体が約35℃になるわけではありません。(当社調べ) <sup>\*5</sup>:CS-EX406D2、暖房運転での測定例。当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、設定温度25℃、風量自動、同等の足元平均温度が得られるように運転した場合。 <sup>\*6</sup>:当社測定基準による。CS-EX406D2、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、室内温度11℃時、AIチャージ入設定にて暖房運転が開始されるまでの予熱運転時の消費電力約300W。「暖房」が押されなかった場合、予熱運転は最長約2時間で自動終了します。



# GX シリーズ

## フィルターお掃除ロボット搭載の 高さコンパクトモデル

nanoeX

nanoeX / 48 巻



日本空調工業会  
S1709700A

フィルターお掃除ロボット  
ボックス プランクリーナーなし

SIAA  
ISO 21702  
抗ウイルス加工  
JP0612072X0015F

SIAA  
ISO 22196  
抗菌加工  
JP0122072X0054E

SIAA  
防カビ加工  
JP0512072A0005X



エオリア アプリ  
無線LAN内蔵




JC-STAR制度 ★1取得  
登録番号: 202507040000438

NEW 2026年1月下旬 発売予定



雨風に強い ■ コーティングプリント基板

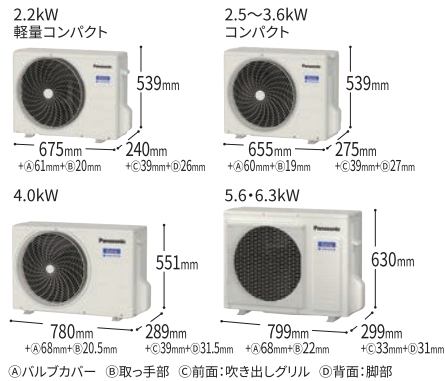

■ 0.5°C刻みで設定可能  
■ スライドカバーの  
すっきりリモコン

リモコンホルダーは別売です。

〈別売品〉

■ リモコンホルダー  
**CF-RH1**  
希望小売価格 715円  
(税抜650円)



(カバースライド時)

冷暖房時おもに **6 畳用**  
**CS-GX226D-W** 単相100V  
(室外)CU-GX226D コンパクト 15A ㊦  
オープン価格※

| 期間消費<br>電力量            | 省エネ基準<br>達成率     | 省エネ基準<br>達成率       | 省エネ基準<br>達成率 |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 717kWh                 | 87%              | 5.8                |              |
| 最数のめやす                 | 能力 (kW)          | 消費電力 (W)           |              |
| 冷房<br>6~9畳<br>(10~15㎡) | 2.2<br>(0.5~3.0) | 595<br>(135~770)   |              |
| 暖房<br>5~6畳<br>(8~10㎡)  | 2.2<br>(0.4~4.1) | 465<br>(125~1,320) |              |
| 暖房低温能力 (外気温2℃時) 3.0kW  |                  |                    |              |

冷暖房時おもに **8 畳用**  
**CS-GX256D-W** 単相100V  
(室外)CU-GX256D コンパクト 15A ㊦  
オープン価格※

| 期間消費<br>電力量             | 省エネ基準<br>達成率     | 省エネ基準<br>達成率       | 省エネ基準<br>達成率 |
|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 815kWh                  | 87%              | 5.8                |              |
| 最数のめやす                  | 能力 (kW)          | 消費電力 (W)           |              |
| 冷房<br>7~10畳<br>(11~17㎡) | 2.5<br>(0.5~3.2) | 680<br>(135~830)   |              |
| 暖房<br>6~8畳<br>(10~13㎡)  | 2.8<br>(0.4~4.7) | 630<br>(125~1,410) |              |
| 暖房低温能力 (外気温2℃時) 3.4kW   |                  |                    |              |

冷暖房時おもに **10 畳用**  
**CS-GX286D-W** 単相100V  
(室外)CU-GX286D コンパクト 15A ㊦  
オープン価格※

| 期間消費<br>電力量             | 省エネ基準<br>達成率     | 省エネ基準<br>達成率       | 省エネ基準<br>達成率 |
|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 913kWh                  | 87%              | 5.8                |              |
| 最数のめやす                  | 能力 (kW)          | 消費電力 (W)           |              |
| 冷房<br>8~12畳<br>(13~19㎡) | 2.8<br>(0.5~3.2) | 770<br>(135~830)   |              |
| 暖房<br>8~10畳<br>(13~16㎡) | 3.6<br>(0.4~4.8) | 870<br>(125~1,440) |              |
| 暖房低温能力 (外気温2℃時) 3.5kW   |                  |                    |              |

冷暖房時おもに **12 畳用**  
**CS-GX366D-W** 単相100V  
(室外)CU-GX366D コンパクト 15A ㊦  
オープン価格※

| 期間消費<br>電力量              | 省エネ基準<br>達成率     | 省エネ基準<br>達成率         | 省エネ基準<br>達成率 |
|--------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 1,390kWh                 | 74%              | 4.9                  |              |
| 最数のめやす                   | 能力 (kW)          | 消費電力 (W)             |              |
| 冷房<br>10~15畳<br>(16~25㎡) | 3.6<br>(0.6~3.8) | 1,370<br>(155~1,420) |              |
| 暖房<br>9~12畳<br>(15~19㎡)  | 4.2<br>(0.5~4.8) | 1,200<br>(145~1,440) |              |
| 暖房低温能力 (外気温2℃時) 3.7kW    |                  |                      |              |

空気清浄フィルターは別売です。

〈別売品 (取付可能)〉

■ 空気清浄フィルター  
**CZ-SAF16**  
希望小売価格 2,519円 (税抜2,290円)  
交換のめやす: 約2年  
●表示価格は2026年1月以降の新価格です。

冷暖房時おもに **14 畳用**  
**CS-GX406D2-W** 単相200V  
(室外)CU-GX406D2 15A ㊦  
オープン価格※

| 期間消費<br>電力量              | 省エネ基準<br>達成率     | 省エネ基準<br>達成率         | 省エネ基準<br>達成率 |
|--------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 1,544kWh                 | 74%              | 4.9                  |              |
| 最数のめやす                   | 能力 (kW)          | 消費電力 (W)             |              |
| 冷房<br>11~17畳<br>(18~28㎡) | 4.0<br>(0.6~4.3) | 1,350<br>(155~1,600) |              |
| 暖房<br>11~14畳<br>(18~23㎡) | 5.0<br>(0.5~7.3) | 1,430<br>(145~2,690) |              |
| 暖房低温能力 (外気温2℃時) 5.3kW    |                  |                      |              |

冷暖房時おもに **18 畳用**  
**CS-GX566D2-W** 単相200V  
(室外)CU-GX566D2 20A ㊦  
オープン価格※

| 期間消費<br>電力量              | 省エネ基準<br>達成率     | 省エネ基準<br>達成率         | 省エネ基準<br>達成率 |
|--------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 2,118kWh                 | 79%              | 5.0                  |              |
| 最数のめやす                   | 能力 (kW)          | 消費電力 (W)             |              |
| 冷房<br>15~23畳<br>(25~39㎡) | 5.6<br>(0.7~5.7) | 2,370<br>(160~2,390) |              |
| 暖房<br>15~18畳<br>(24~30㎡) | 6.7<br>(0.6~9.4) | 1,940<br>(150~3,440) |              |
| 暖房低温能力 (外気温2℃時) 6.8kW    |                  |                      |              |

冷暖房時おもに **20 畳用**  
**CS-GX636D2-W** 単相200V  
(室外)CU-GX636D2 20A ㊦  
オープン価格※

| 期間消費<br>電力量              | 省エネ基準<br>達成率     | 省エネ基準<br>達成率         | 省エネ基準<br>達成率 |
|--------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 2,383kWh                 | 81%              | 5.0                  |              |
| 最数のめやす                   | 能力 (kW)          | 消費電力 (W)             |              |
| 冷房<br>17~26畳<br>(29~43㎡) | 6.3<br>(0.7~6.4) | 2,750<br>(160~2,780) |              |
| 暖房<br>16~20畳<br>(26~32㎡) | 7.1<br>(0.6~9.4) | 2,420<br>(150~3,440) |              |
| 暖房低温能力 (外気温2℃時) 6.8kW    |                  |                      |              |

| 室内機品番<br>(CS-) | 配管パイプ径 (mm)<br>液側 | 配管径<br>ガス側    | 最大配管長<br>(チャージレス) | 高低差 |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|
| GX226D GX286D  | φ6.35<br>(2分)     | φ9.52<br>(3分) | 20m               | 12m |
| GX366D GX406D2 |                   |               | 20m<br>(要:追加チャージ) | 15m |
| GX566D2        |                   |               | 20g/m             |     |
| GX636D2        |                   | φ12.7(4分)     |                   |     |

\*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●「最数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種ごとの選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。

●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼働スペースが確保できているかをご確認ください。(詳しくはP.38をご覧ください)

●据付機、アース棒は同梱されていません。 ●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

※1:【試験機関】(一財)北里環境科学センター 【試験方法】室温25℃、湿度70%の試験室(約6畳)にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と4日後のカビ



詳しくは  
WEBで

(写真はイメージです)



# 1 お部屋の空気を清潔に。

さまざまな有害物質を抑制。<sup>\*1</sup>

カビ

花粉

ニオイ

PM2.5

アレル物質

菌ウイルス

ナノイーX内部クリーン運転でエアコン内部のカビ菌を除菌。<sup>\*1</sup><sup>\*2</sup>  
(生えてしまったカビを除去する機能ではありません。)**NEW** 脱臭に加え、お部屋に漂う  
ニオイの「防臭」<sup>\*3</sup>効果も確認。

## フィルターお掃除ロボット ボックス

取ったホコリは  
ダストボックスへ  
回収。ブラシクリーナーは  
非搭載(ダストボックスのお手入れめやすは約1年に1回)  
(1年間のホコリ量を2gとして計算。当社調べ)

# 2 夏も冬も快適に。

## 室温みはり(新制御)

夏 冷房時

暑さ指数(WBGT)を参考に、独自の温湿度条件にて冷房スタート。

冬 暖房時


室温15℃以下が10分以上  
続くと暖房スタート。

(あらかじめ設定が必要です。)

## サーキュレーションモード(暖房時)

温度のムラを抑え、  
快適で省エネ<sup>\*3</sup>な暖房に。

足元気流に加え、上部の暖気を攪拌。

(足元気流と攪拌気流を同時に  
吹き分けるわけではありません。)

## すぐでる暖房(おはようチャージ)

朝、よく暖房オンする時間帯を学習。すぐに<sup>\*4</sup>温風がスタート。  
(午前3時～10時の暖房オン時。)

<sup>\*1</sup>:約8畳試験空間での〈カビ菌〉約2時間後の抑制効果。約6畳試験空間での〈花粉〉約3時間後、〈ニオイ〉約15分後、〈PM2.5〉約12時間後、〈アレル物質〉約6時間後の抑制効果。約6畳密閉試験空間での〈浮遊菌〉約4時間後(付着菌)約8時間後、〈浮遊ウイルス〉約3.5時間後(付着ウイルス)約2時間後の抑制効果。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。<sup>\*2</sup>:内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制<sup>\*2</sup>する効果となります。<sup>\*3</sup>:CS-GX406D2、当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、サーキュレーション運転なし時=578Wh、サーキュレーション運転時=553Wh。<sup>\*4</sup> 実際の消費電力量は条件により異なります。<sup>\*4</sup>:予熱運転により約300Wの電力を消費。<sup>\*5</sup>(1日最大2回、各回最長2時間)。あらかじめ設定が必要です。使用環境によりすぐに温風が出ない場合があります。

## GX

|        |                      |                                  |
|--------|----------------------|----------------------------------|
| ナノイー   | ナノイーX                | ●<br>48兆                         |
|        | ナノイーX送風<br>においでア     | ●                                |
|        | 集中<br>おそうじ           | —<br>(おでかけクリーン)                  |
|        | 内部<br>クリーン           | ●<br>(冷房時・暖房時)                   |
| 清潔     | カビ<br>みはり            | ●<br>内部                          |
|        | 熱交換器<br>コーティング       | ●<br>ホコリレス・親水                    |
|        | 送風ファン<br>コーティング      | ●                                |
|        | エア<br>フィルター          | ●<br>抗ウイルス<br>(Ag <sup>+</sup> ) |
|        | フィルター<br>お掃除<br>ロボット | ●<br>ダストボックス                     |
|        | 空気清浄<br>フィルター        | ○<br>空気清浄<br>(別売)                |
| 制御     | 加湿                   | —                                |
|        | 換気                   | —                                |
|        | 制御                   | 快速温度<br>シフト・<br>快適温度<br>シフト      |
|        | 冷房<br>すぐでる<br>冷房     | ●                                |
| 冷房・暖房  | しっとり<br>冷房           | —                                |
|        | 天井気流<br>1/fゆらぎ       | ●                                |
|        | 霜取り<br>対策等           | —                                |
|        | すぐでる<br>暖房           | ○<br>おはようチャージ                    |
|        | 足元暖房                 | —                                |
|        | 気流<br>制御             | サーキュ<br>レーション<br>モード             |
| 除湿     | 気流他                  | ○<br>ワイド                         |
|        | もっと<br>モード           | —                                |
|        | 快速除湿                 | ●                                |
|        | 冷房除湿                 | ●                                |
| A・センサー | 衣類乾燥                 | ●                                |
|        | AI<br>自動運転           | ○<br>AIモード                       |
|        | センサー                 | ●<br>日射                          |
|        | 不在節電                 | —                                |
| タイマー   | おへや<br>学習機能          | ●                                |
|        | タイマー                 | 同時入切                             |
| 便利     | 室温<br>みはり            | ●<br>新制御                         |
|        | リモコン<br>仕様等          | —                                |
| その他    | 室外機<br>仕様            | 50℃対応                            |
|        | エオリア<br>アプリ          | ●<br>無線LAN内蔵                     |

商品紹介

菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌(1種類)が、「内部クリーン」運転なし(自然減衰後)から99%除去されたことを確認(北生発2021\_1202号)。<sup>\*2</sup>【試験機関】(一社)カビ予報研究室【試験方法】室温25℃、湿度70%の試験室(約6畳)にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ(3種類)で、カビの成長が抑制されることを確認(210701)。<sup>\*3</sup>【試験機関】(一財)カケンテストセンター【試験方法】試験室(約6畳)において菌を布に付着させて16時間後に6段階臭気強度表示法により検証【試験結果】菌が発生するニオイを臭気強度差1.4防いでいることを確認(KT-25-000207-1)。<sup>\*4</sup>CS-GX406D2、暖房運転での測定例。当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、設定温度25℃、風量自動、同等の足元平均温度が得られるように運転した場合。<sup>\*5</sup>当社測定基準による。CS-GX406D2、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、室内温度11℃時、チャージ入設定にて暖房運転が開始されるまでの予熱運転時の消費電力約300W。「暖房」が押されなかった場合、予熱運転は最長約2時間で自動終了します。



公益財団法人 日本デザイン振興会  
2024年度グッドデザイン賞受賞  
受賞対象機種：  
Jシリーズ(2024・2025・2026年モデル)



エオリアアプリ  
無線LAN内蔵




JC-STAR制度★1取得  
登録番号:2025070400000438

NEW 2026年1月下旬 発売予定



雨風に強い ■ コーティングプリント基板

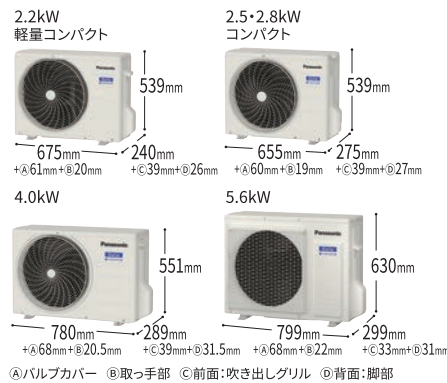

- 0.5°C刻みで設定可能
- ダイレクトに操作可能
- リモコン取付用ネジの同梱はありません。

リモコンホルダーは別売です。

〈別売品〉

- リモコンホルダー  
**AD-CZRCHA-1**  
希望小売価格: 715円(税抜650円)  
お問い合わせは  
パナソニックリビング(株)  
システム部材開発センター  
(電話06-6908-5913)へ



冷暖房時おもに **6 畳用**

**CS-226DJR-w** 定格100V 室内電源 15A ㉑

オープン価格※

| 期間消費電力量 | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力(W) | 年間エネルギー消費効率(APF) |
|---------|----------|--------------|------------------|
| 717kWh  | 87%      | 635          | 5.8              |

| 畳数のめやす           | 能力(kW)        | 消費電力(W)         |
|------------------|---------------|-----------------|
| 冷房 6~9畳 (10~15㎡) | 2.2 (0.5~2.8) | 635 (135~720)   |
| 暖房 5~6畳 (8~10㎡)  | 2.2 (0.4~3.9) | 470 (125~1,280) |

暖房低温能力(外気温2°C時) **2.8 kW**

冷暖房時おもに **8 畳用**

**CS-256DJR-w** 定格100V 室内電源 15A ㉑

オープン価格※

| 期間消費電力量 | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力(W) | 年間エネルギー消費効率(APF) |
|---------|----------|--------------|------------------|
| 815kWh  | 87%      | 680          | 5.8              |

| 畳数のめやす            | 能力(kW)        | 消費電力(W)         |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 冷房 7~10畳 (11~17㎡) | 2.5 (0.5~2.9) | 680 (135~740)   |
| 暖房 6~8畳 (10~13㎡)  | 2.8 (0.4~4.1) | 630 (125~1,280) |

暖房低温能力(外気温2°C時) **3.0 kW**

冷暖房時おもに **10 畳用**

**CS-286DJR-w** 定格100V 室内電源 15A ㉑

オープン価格※

| 期間消費電力量 | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力(W) | 年間エネルギー消費効率(APF) |
|---------|----------|--------------|------------------|
| 913kWh  | 87%      | 770          | 5.8              |

| 畳数のめやす            | 能力(kW)        | 消費電力(W)         |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 冷房 8~12畳 (13~19㎡) | 2.8 (0.5~3.2) | 770 (135~830)   |
| 暖房 8~10畳 (13~16㎡) | 3.6 (0.4~4.7) | 870 (125~1,390) |

暖房低温能力(外気温2°C時) **3.4 kW**

冷暖房時おもに **14 畳用**

**CS-406DJR2-w** 定格200V 室内電源 15A ㉔

オープン価格※

| 期間消費電力量  | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力(W) | 年間エネルギー消費効率(APF) |
|----------|----------|--------------|------------------|
| 1,544kWh | 74%      | 1,380        | 4.9              |

| 畳数のめやす             | 能力(kW)        | 消費電力(W)           |
|--------------------|---------------|-------------------|
| 冷房 11~17畳 (18~28㎡) | 4.0 (0.6~4.3) | 1,380 (155~1,600) |
| 暖房 11~14畳 (18~23㎡) | 5.0 (0.5~7.2) | 1,400 (145~2,670) |

暖房低温能力(外気温2°C時) **5.2 kW**

冷暖房時おもに **18 畳用**

**CS-566DJR2-w** 定格200V 室内電源 20A ㉔

オープン価格※

| 期間消費電力量  | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力(W) | 年間エネルギー消費効率(APF) |
|----------|----------|--------------|------------------|
| 2,118kWh | 79%      | 2,280        | 5.0              |

| 畳数のめやす             | 能力(kW)        | 消費電力(W)           |
|--------------------|---------------|-------------------|
| 冷房 15~23畳 (25~39㎡) | 5.6 (0.7~5.7) | 2,280 (160~2,300) |
| 暖房 15~18畳 (24~30㎡) | 6.7 (0.6~9.4) | 2,030 (150~3,440) |

暖房低温能力(外気温2°C時) **6.8 kW**

| 室内機品番 (CS-)   | 配管パイプ管径 (mm) 液側 / ガス側   | 配管長 (チャージレス) | 最大配管長                | 高低差 |
|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|-----|
| 226DJR 256DJR | φ6.35 (2分) / φ9.52 (3分) | 20m          | 20m (チャージレス)         | 12m |
| 406DJR2       |                         | 10m          | 20m (要:追加チャージ) 20g/m | 15m |
| 566DJR2       |                         |              |                      |     |

\*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種を選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼働スペースが確保できているかをご確認ください。 (詳しくはP.38をご覧ください) ●据付様、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実測時の寸法とは異なります。 ※1:〈カビ菌〉【試験機関】(一財)カケンテストセンター 【試験方法】試験室(約8畳)において布に付着させたカビ菌の成長を確認【除菌の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したカビ菌 【試験結果】約6時間で抑制効果を確認(KT-21-007373-2)。(花粉)【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター 【試験方法】試験室(約6畳)内でELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】花粉(スギ)【試験結果】約12時間で99%の抑制効果を確認(L19VA009)。(ニオイ(タバコ臭))【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター 【試験方法】試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法による測定【脱臭の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したタバコ臭 【試験結果】約12分で臭気強度2.4低下(AA33-160615-N04)。(PM2.5)【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター 【試験方法】試験室(約6畳)においてGC/MSによる測定【対象】PM2.5の含有物質(安息香酸)【試験結果】約8時間で99%以上分解することを確認(Y17NF096)。(アレル物質)【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター 【試験方法】試験室(約6畳)内で電気泳動法またはELISA法による測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】アレル物質(ヤケヒョウヒダニ・コナヒョウヒダニ・アルテルナリア・ア

詳しくは  
WEBで

(写真はイメージです)



# 1 ノイズレス・デザイン。

フラット&スクエアの  
建築的フォルム

ミニマルなピクト表示



# 2 お部屋の空気を清潔に。

●nanoeX ●nanoeX 9.6兆

さまざまな有害物質を抑制。<sup>\*1</sup>

カビ

花粉

ニオイ

PM2.5

アレル  
物質菌  
ウイルスナノイーX 内部クリーン運転で  
エアコン内部のカビ菌を抑制。<sup>\*2</sup>  
(生えてしまったカビを除去する機能ではありません。)

# 3 夏も冬も快適に。

室温みはり(新制御)

夏 冷房時


室温28℃以上が10分以上  
続くと冷房スタート。

冬 暖房時

室温15℃以下が10分以上  
続くと暖房スタート。

(あらかじめ設定が必要です。)

NEW サーキュレーション制御(暖房時)

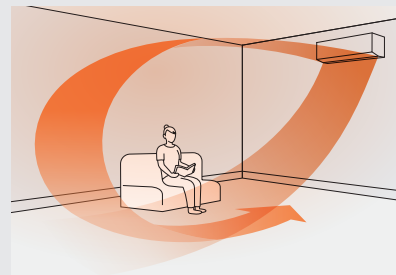温度のムラを抑え、  
快適で省エネ<sup>\*2</sup>な  
暖房に。足元気流に加え、  
上部の暖気を攪拌。  
(足元気流と攪拌気流を  
同時に吹き分けるわけ  
ではありません。)

<sup>\*1</sup>:約8畳試験空間での抑制効果。カビ菌:約6時間後。約6畳試験空間での抑制効果。花粉(スギ):約12時間後、ニオイ(タバコ臭):約12分後、PM2.5(安息香酸):約8時間後、アレル物質:約24時間後。約6畳密閉試験空間での抑制効果。浮遊菌:約4時間後、付着菌:約8時間後、浮遊ウイルス:約6時間後、付着ウイルス:約2時間後。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。<sup>\*1</sup> <sup>\*2</sup>:CS-406DJR2、当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、サーキュレーション運転なし時=750Wh、サーキュレーション運転時=735Wh。<sup>\*3</sup> 実際の消費電力量は条件により異なります。

| J                    |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| ナノイー                 | ナノイーX ● 9.6兆                              |
|                      | ナノイーX送風<br>においケア ●                        |
| 集中<br>おそうじ           | —                                         |
|                      | 内部<br>クリーン ● (冷房時・暖房時)                    |
| カビ<br>みはり            | —                                         |
|                      | 熱交換器<br>コーティング ○ 親水                       |
| 送風ファン<br>コーティング      | —                                         |
|                      | エア<br>フィルター ○ *1 抗菌<br>(Ag <sup>+</sup> ) |
| フィルター<br>お掃除<br>ロボット | —                                         |
|                      | 空気清浄<br>フィルター ○ 空気清浄<br>(別売)              |
| 加湿                   | —                                         |
| 換気                   | —                                         |
| 制御                   | 快速温度<br>シフト                               |
| 冷房                   | すぐでる<br>冷房 ●                              |
|                      | しっとり<br>冷房 —                              |
| 天井気流<br>1/fゆらぎ       | ●                                         |
|                      | 霜取り<br>対策等 —                              |
| すぐでる<br>暖房           | —                                         |
|                      | 足元暖房 —                                    |
| 気流<br>制御             | サーキュ<br>レーション<br>制御                       |
|                      | 気流他 ○ 上下左右自動                              |
| もっと<br>モード           | —                                         |
| 快速除湿                 | —                                         |
|                      | 冷房除湿 ● 2モード<br>(除湿/弱)                     |
| 衣類乾燥                 | —                                         |
| AI<br>自動運転           | —                                         |
|                      | センサー —                                    |
| 不在節電                 | —                                         |
|                      | おへや<br>学習機能 —                             |
| タイマー                 | タイマー 入/切                                  |
| 便利                   | 室温<br>みはり ○ *2 新制御                        |
| リモコン<br>仕様等          | —                                         |
|                      | 室外機<br>仕様 50℃対応                           |
| その他                  | エオリア<br>アプリ ● 無線LAN内蔵                     |


<sup>\*1</sup>:カビストッパー(別売)取り付け可能  
<sup>\*2</sup>:みはりは温度のみ

スベルギルス・カンジダ・マラセチア・ゴキブリ・ガ・イヌ・ネコ【試験結果】約24時間で低減効果を確認(4AA33-160615-F01、4AA33-170301-F15、4AA33-160615-F02、4AA33-160615-F03、4AA33-160620-F01)。〈浮遊菌〉【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】試験室(約6畳)において検証【除菌の方法】ナノイーXを放出【対象】浮遊した菌(1種類)【試験結果】約4時間で99%以上抑制(北生発2016\_0279号)。〈付着菌〉【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】試験室(約6畳)において検証【除菌の方法】ナノイーXを放出【対象】付着した菌(1種類)【試験結果】約8時間で99%以上抑制(第13044083003-01号)。〈浮遊ウイルス〉【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】試験室(約6畳密閉空間)において検証【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】浮遊したウイルス(1種類)【試験結果】約6時間で99%以上抑制(北生発2016-0375号)。〈付着ウイルス〉【試験機関】ホーチミンパツール研究所【試験方法】試験室(約6畳密閉空間)においてウイルスを布に付着させウイルス感染価を測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したウイルス(1種類)【試験結果】約2時間で99%以上抑制(Accreditation No. VILAS Med 014)。 <sup>\*2</sup>:【試験機関】(一社)カビ予報研究室【試験方法】室温25℃、湿度70%の試験室(約10畳)にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日2時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【抑制方法】エアコン内部の加熱と乾燥【対象】エアコン内部に付着したカビ(2種類)【試験結果】カビの菌糸の成長抑制効果あり(180609)。 <sup>\*3</sup>:CS-406DJR2、暖房運転での測定例。当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、設定温度25℃、風向風量自動と、それ以外で運転した場合。



## 加湿・換気

## 冷暖房だけでなく、加湿・換気まで搭載。

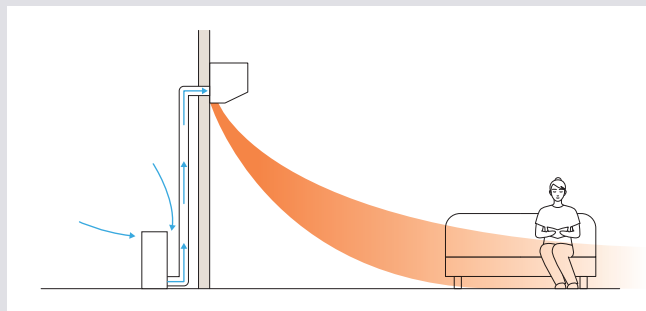約48分で、お部屋を[湿度50%]へ<sup>※1</sup>■ 加湿量<sup>※2</sup>

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 機種<br>(冷暖房時おもに) | 14～23畳用 (4.0～7.1kW) |
| 最大加湿量           | 860mL/h             |
| 最大加湿消費電力量       | 1.34kWh             |

加湿運転をすると、室外機の「換気・除加湿」ユニットが作動するため、その分、電力を消費します。上記は、加湿単独運転時の最大消費電力量です。

## 給水は不要、エアコンですばやく加湿。 お部屋をさらに清潔にしながら、温湿度をコントロール。


## 給水レス加湿

室外機に搭載されている「換気・除加湿」ユニットが、外気に含まれる水分を取り込み、室内へ送ってお部屋を加湿。ユニット内に吸湿・放湿性に優れた「高分子収着材」を採用しているから、すばやく加湿が可能。給水の手間は不要、エアコン暖房をオンするだけで乾燥対策できます。

加湿運転時は、室外機のファンが回転するため、室内機からの送風音が増加します。

●給気量を多く設定すると、送風音も大きくなります。●屋外の空気中の水分を取り込んで加湿します。加湿量は外気条件により変化します。屋外温度や屋外湿度によっては十分に加湿できない場合があります。●加湿条件は室内温度12℃以上、屋外温度-10℃～24℃、屋外湿度20～70%です。運転条件以外では加湿を行いません。●外気相対湿度が20%低下すると加湿量は最大20%程度低下します。●加湿量測定基準ホース長の4mから、ホース長が増える場合、加湿量が低下します。(最大ホース長15m時:約20%低下) ●加湿運転中は、室外機周辺の二オイなどを吸い込んで、室内に給気する場合があります。

## 加湿&amp;換気をしながら、静音性を実現

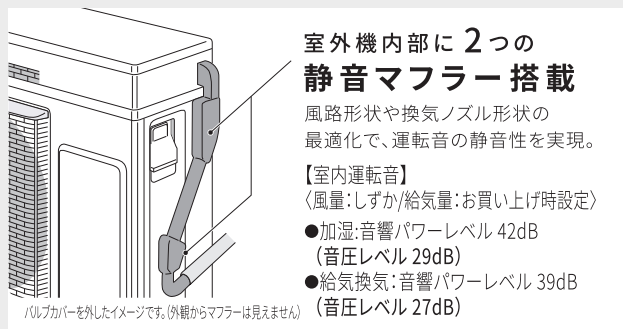


CS-LV406D2、給気換気・加湿単独運転にて試験。【設定条件】室内風量:しずか/ホース長:4m、曲げ回数5回。JIS 9612騒音測定基準において測定。実使用環境での効果とは異なります。

## ドライ給気制御 (快適除湿)

快適除湿モード時、外気を取り込み湿気を除去。乾いた空気を室内へ送って湿度を下げます。

業界初  
★

★国内壁掛け形エアコンにおいて、室外機からの給気により、室内を除湿(取り込んだ外気の水分を高分子収着材で吸着し、乾燥した空気を室内に送る除湿)する技術。2021年11月10日発売。(当社調べ)

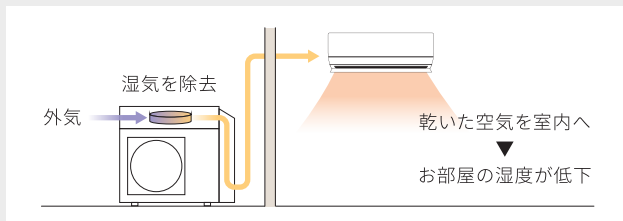

※1:暖房加湿運転時。CS-LV406D2にて。当社環境試験室(約14畳)、外気温7℃、湿度87%、設定温度23℃、設定湿度連続、風量・風向自動、加湿量強。 ※2:加湿量は、外気温7℃、湿度87%(JIS定格暖房能力測定条件)、室内温度20℃、ホース長4m、風量「自動」の場合の加湿量です。(加湿量とは室内への導入水分量です) ※3:【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において、布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーXを放出+給気換気【対象】花粉(スギ)【試験結果】約60分で59%以上抑制(H22YA024)。 ※4:【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させた二オイを6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーXを放出+給気換気【対象】疑似体臭




## 冷暖房しながら、換気による新鮮な空気をお部屋にお届け。

### 換気機能（給気換気／排気換気）

冷暖房しながら外気を取り込む「給気」換気に加えて、室内の空気を屋外に排出する「排気」換気が可能。かんたんな操作で給気／排気を切り換えられます。  
さらに、「AI快適おまかせ」運転時は、給気／排気を自動で選択して運転します。

(AI快適おまかせ 詳しくは ▶P.10・12)

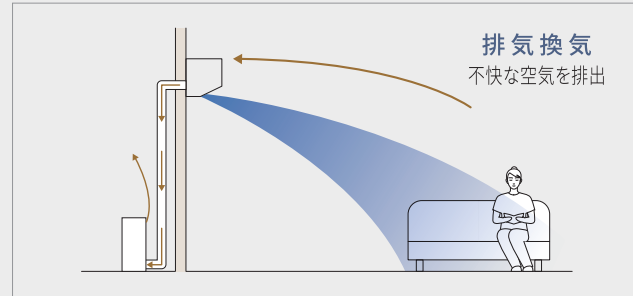

### 排気プラス

においケアやナノイーX内部クリーンを運転中に自動で排気換気を行い、ニオイや湿気を排出できます。  
(あらかじめ設定が必要です。)

### 換気送風

冷暖房が不要な時期は、「換気」のみの運転が可能。ナノイーXも放出するから、1年中、お部屋の空気をケアできます。

1時間の電気代  
約 1.9円

消費電力量約60Wh。電力料金めやす単価31円/kWh(税込) [2022年7月改定] で計算。ご使用条件によって異なります。

## ナノイーXと換気の併用で、キレイの効果がアップ。<sup>(換気扇による給気換気とのみの場合との比較)</sup>

(給気換気)

### ナノイーX + 換気 (給気換気)

換気扇による給気換気だけでは抑制が難しい、付着した花粉<sup>※3</sup>やニオイ<sup>※4</sup>などに対して、ナノイーXと換気運転(給気換気)を組み合わせることで抑制効果を発揮します。

#### 効果がアップ


(換気扇による給気換気のみの場合との比較)



〈ニオイ〉約6畳試験空間での約30分後の抑制効果<sup>※4</sup>  
〈カビ菌〉約6畳試験空間での約2時間後の抑制効果<sup>※5</sup>

### 付着花粉への60分後の効果<sup>※3</sup>

(自然放置との残存率比較)

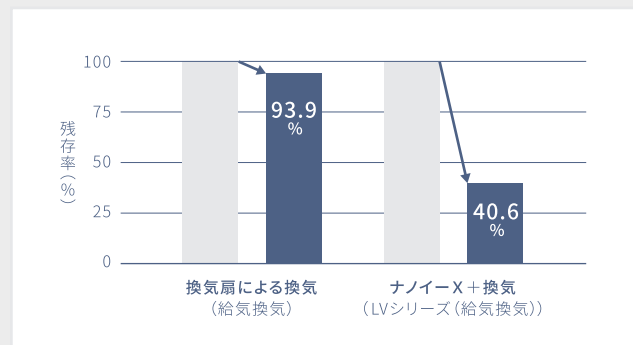

〈花粉〉約6畳試験空間での約60分後の抑制効果<sup>※3</sup>  
数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。

給気風量は同条件で比較

### ■ 換気時の最大風量<sup>※6</sup>

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 機種<br>(冷暖房時おもに) | 14～23畳用 (4.0～7.1kW) |
| 最大給気風量          | 38m <sup>3</sup> /h |
| 最大排気風量          | 30m <sup>3</sup> /h |


換気運転時は、室外機のファンが回転するため、室内機からの送風音が増加します。

●換気風量を強く設定すると、室内機からの送風音も大きくなります。●換気機能は、燃焼器具を使用する時の換気に使わないでください。また、窓を開ける換気も、あわせてご利用ください。●建築基準法に定められた、住宅の必要換気量をすべてまかなうものではありません。●換気運転中は、室外機周辺のニオイなどを吸い込んで、室内に給気する場合があります。●室温や外気温、運転状況により、換気量や室内の空気の入替えにかかる時間は変わります。●使用環境によって、室温、湿度の変化が大きくなる場合があります。●給気風量測定基準ホース長の4mから、ホース長が増える場合、換気量が低下します。(最大ホース長15m時:約40%低下) ●換気設備型式適合認定の機器ではありません。

(ノネナール) 【試験結果】約30分で臭気強度1.5低減(H22HM014-1)。 ※5:【試験機関】(一財)カケンテストセンター【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させたカビ菌の発育を確認【抑制の方法】ナノイーXを放出+給気換気【対象】カビ菌【試験結果】約2時間で抑制効果を確認(KT-22-001745)。 ※6:[給気/排気切替方式] 38m<sup>3</sup>/h、CS-LV566D2、JIS B 8330準拠。給気換気時の風量:強。測定条件:標準ダクト使用、ホース長4m、曲げ回数5回、大気開放条件において。排気換気時の風量は異なります。設置条件、使用状況によっては給気/排気換気時の風量が低下します。エアコン換気にあわせて、窓を開ける換気もご利用ください。




NEW 2026年1月下旬 発売予定

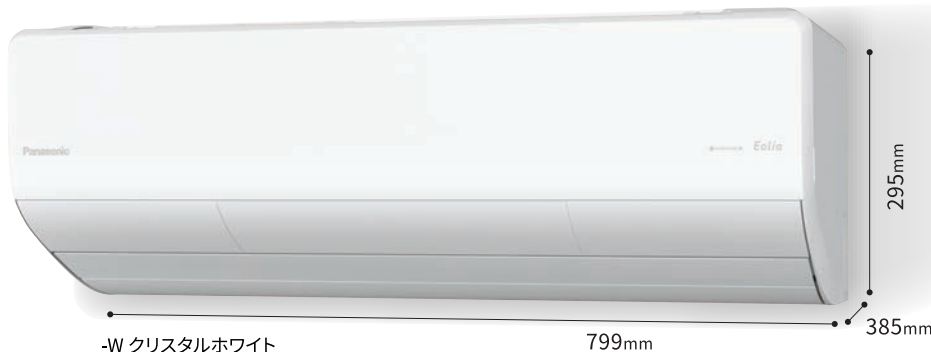

耐塩害仕様 (JRA9002準拠※1)  
\* 室外機の外装部品のみ (固定脚、底板部などを除く)  
■ JRA (一般社団法人日本冷凍空調工業会) の耐塩害仕様に準拠

雨風に強い  
■ コーティング  
プリント基板

④ バルブカバー  
⑧ 取っ手  
⑨ 前面: 吹き出しグリル  
⑩ 背面: 脚部



■ 0.5°C刻みで設定可能  
■ バックライト液晶画面

リモコンホルダーは別売です。

〈別売品〉

■ リモコンホルダー  
NEW CF-RH2  
希望小売価格 935円  
(税抜850円)



冷暖房時おもに **14** 畳用 **い**  
**CS-LV406D2-W** 価格200V  
(室内) CU-LV406D2 室内電源 20A ㊟  
オープン価格※

| 期間消費電力量   | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (kW) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|-----------|----------|----------------|-------------------|
| 1,066 kWh | 107%     | 7.1            |                   |

| 畳数のめやす             | 能力 (kW)        | 消費電力 (W)        |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 冷房 11~17畳 (18~28㎡) | 4.0 (0.3~5.8)  | 830 (90~1,800)  |
| 冷房 11~14畳 (18~23㎡) | 5.0 (0.4~11.5) | 950 (110~4,000) |

暖房低温能力 (外気温2°C時) 9.0 kW

冷暖房時おもに **18** 畳用 **い**  
**CS-LV566D2-W** 価格200V  
(室内) CU-LV566D2 室内電源 20A ㊟  
オープン価格※

| 期間消費電力量   | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (kW) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|-----------|----------|----------------|-------------------|
| 1,655 kWh | 101%     | 6.4            |                   |

| 畳数のめやす             | 能力 (kW)        | 消費電力 (W)          |
|--------------------|----------------|-------------------|
| 冷房 15~23畳 (25~39㎡) | 5.6 (0.3~6.2)  | 1,580 (90~2,020)  |
| 冷房 15~18畳 (24~30㎡) | 6.7 (0.4~11.5) | 1,500 (110~4,000) |

暖房低温能力 (外気温2°C時) 9.0 kW

冷暖房時おもに **20** 畳用 **い**  
**CS-LV636D2-W** 価格200V  
(室内) CU-LV636D2 室内電源 20A ㊟  
オープン価格※

| 期間消費電力量   | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (kW) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|-----------|----------|----------------|-------------------|
| 1,922 kWh | 101%     | 6.2            |                   |

| 畳数のめやす             | 能力 (kW)        | 消費電力 (W)          |
|--------------------|----------------|-------------------|
| 冷房 17~26畳 (29~43㎡) | 6.3 (0.3~6.8)  | 1,880 (90~2,550)  |
| 冷房 16~20畳 (26~32㎡) | 7.1 (0.4~11.5) | 1,630 (110~4,000) |

暖房低温能力 (外気温2°C時) 9.0 kW

冷暖房時おもに **23** 畳用 **い**  
**CS-LV716D2-W** 価格200V  
(室内) CU-LV716D2 室内電源 20A ㊟  
オープン価格※

| 期間消費電力量   | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (kW) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|-----------|----------|----------------|-------------------|
| 2,276 kWh | 100%     | 5.9            |                   |

| 畳数のめやす             | 能力 (kW)        | 消費電力 (W)          |
|--------------------|----------------|-------------------|
| 冷房 20~30畳 (32~49㎡) | 7.1 (0.3~7.4)  | 2,340 (90~2,760)  |
| 冷房 19~23畳 (31~39㎡) | 8.5 (0.4~11.5) | 2,230 (110~4,000) |

暖房低温能力 (外気温2°C時) 9.0 kW

空気清浄フィルターは別売です。

〈別売品 (取付可能)〉

■ 空気清浄フィルター  
CZ-SAF16  
希望小売価格 2,519円 (税抜2,290円)  
交換のめやす: 約2年  
● 表示価格は2026年1月以降の新価格です。

| 室内機番 (CS-)         | 配管パイプ管径 (mm) 液側 | 配管パイプ管径 (mm) ガス側 | 配管長 (チャージレス) | 最大配管長                 | 高低差 |
|--------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------------|-----|
| LV406D2<br>LV566D2 | φ6.35 (2分)      | φ9.52 (3分)       | 10m          | 15m (要: 追加チャージ 20g/m) | 12m |
| LV636D2<br>LV716D2 |                 | φ12.7 (4分)       |              |                       |     |

\* 詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

- 給気ホース (φ35mm、8m) は付属 (同梱)、延長用の給気ホース (9m) もご用意しています (別売品)。
- 積雪が多い地域では防雪部材をお使いください。詳しくはP.37をご覧ください。
- 寒冷地または積雪が多い地域では、フル暖工オリア「UXシリーズ」をおすすめします。詳しくはP.33をご覧ください。

### 給気ホースの接続工事が必要です。

- LVシリーズ 室外機付属品
- ・給気ホース/1本 (φ35mm: L8m)
  - ・給気ホース固定バンド/1本
  - ・配管まとめ用テープ/1巻4m

直管ジョイント  
左配管 (下出し) 用  
L字管ジョイント  
右配管 (横・後ろ・下出し)・左配管 (横・後ろ出し) 用

〈別売品〉専用部材

■ 延長用 給気ホース  
CF-HV11

希望小売価格 12,100円 (税抜11,000円)  
φ35mm、長さ: 9m (許容長15m)

■ 延長用 給気ホースジョイント  
CF-HV11-1

希望小売価格 770円 (税抜700円)

■ 隠ぺい配管用 給気ホース  
CF-HV11A

希望小売価格 18,700円 (税抜17,000円)  
φ35mm、長さ: 15m

■ 高断熱用 給気ホース  
CF-HV12

希望小売価格 26,400円 (税抜24,000円)  
φ44mm、長さ: 15m

- 配管の引き出し位置にあわせて、L字管、または直管の、いずれかのジョイントを接続します。(使わない方のジョイント部は切断してください)
- 給気ホース 許容長: 15m
- 曲がり角度: 90°以上 (鋭角にしない)
- 曲がり回数: 8回以内 (15m時、L字管ジョイント含む)
- 水が溜まらないように、給気ホースを給気ダクトより下に引き回さないようにしてください。(壁からの給気ホース取り出し位置 (隠ぺい配管など) によっては、トラップができませんのでご注意ください)

◎この商品は、お取扱い先を限定しております。◎一部の店舗では、メーカー指定価格での販売となります。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●「畳数のめやす」は、お住まいの地域や部屋の構造によって異なります。機種選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。 ●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼働スペースが確保できているかをご確認ください。(詳しくはP.38をご覧ください) ●据付機、アース棒は同梱されていません。 ●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

※1: JRA9002 [空調機器の耐塩害試験基準] 屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。 ※2: CS-LV406D2、冷房運転での測定例。当社環境試験室 (約14畳)、外気温30°C、湿度60%、室温が25°Cとなるように運転した場合。 ※3: CS-LV406D2、暖房運転での測定例。当社環境試験室 (約14畳)、外気温2°C、設定温度25°C、風量自動、同等の足元平均温度が得られるように

詳しくは  
WEBで

# 1 冷暖房しながら加湿・換気し、空気を整える。

## 加湿


冬は、暖房しながら  
うるおいをお届け。

## 換気 (給気換気 排気換気)

夏も冬も  
エアコン運転しながら  
換気できる。

## 除湿 (ドライ給気制御)

しっかり除湿しながら  
サラッと快適。  
(快適除湿モード時)

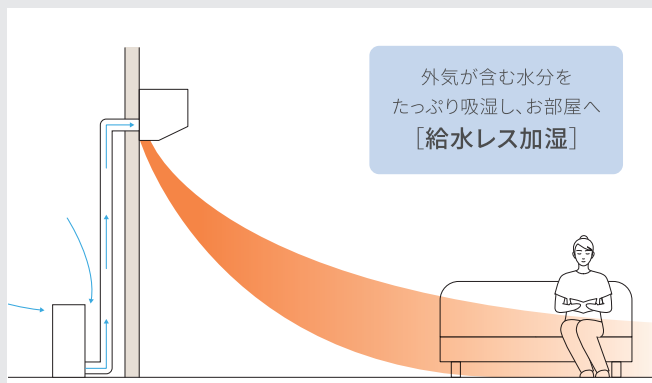

加湿・換気運転時は、室外機のファンが回転するため、室内機からの送風音が増加します。

# 2 長時間つけていても省エネ。<sup>\*1</sup>(冷房時)

当社独自  
★  
特許申請中



## NEW エコロータリー コンプレッサー

独自★のアセンブルペーン機構



低出力(小能力)時、  
特に効率的

摩擦が少ないから  
耐久性が高い

エコロータリー コンプレッサーは  
「小能力時高効率型コンプレッサー」です。

## サーキュレーションモード(暖房時)

温度のムラを抑え、冬も省エネ。<sup>\*2</sup>



足元気流に加え、上部の暖気を攪拌。  
(足元気流と攪拌気流を同時に吹き  
分けるわけではありません。)

# 3 清潔も、快適も、エアコンにおまかせ。

●nanoeX ●nanoeX 48兆

さまざまな有害物質を抑制。<sup>\*3</sup>



ナノイーX内部クリーン運転でエアコン内部のカビ菌を除菌。<sup>\*4</sup><sup>\*4</sup>  
(生えてしまったカビを除去する機能ではありません。)

NEW 脱臭に加え、お部屋に漂う  
ニオイの「防臭」<sup>\*6</sup>効果も確認。

## NEW 集中おそうじ

ワンボタンで、内部を  
清潔に保つ機能を一括動作。

運転中は冷たい/暖かい風が出るため、寒い/暑いと感じることがあります。人がいない時のご使用をおすすめします。(この機能は電力を消費します。)

## NEW 室温みはり(新制御)

夏は暑さ指数(WBGT)を参考に、独自の条件で冷房スタート。(あらかじめ設定が必要です。)

<sup>\*1</sup>:当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、当社従来品(エコロータリー コンプレッサー非搭載)CS-LX404D2=140Wh、新製品CS-LV406D2=119Wh。<sup>\*2</sup> 実際の消費電力量は条件により異なります。<sup>\*2</sup>:CS-LV406D2、当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、サーキュレーション運転なし時=517Wh、サーキュレーション運転時=494Wh。<sup>\*3</sup> 実際の消費電力量は条件により異なります。<sup>\*3</sup>:約8畳試験空間での〈カビ菌〉約2時間後の抑制効果。約6畳試験空間での〈花粉〉約3時間後、〈ニオイ〉約15分後、〈PM2.5〉約12時間後、〈アレル物質〉約6時間後の抑制効果。約6畳密閉試験空間での〈浮遊菌〉約4時間後(付着菌)約8時間後、〈浮遊ウイルス〉約3.5時間後(付着ウイルス)約2時間後の抑制効果。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。<sup>\*4</sup>:内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制<sup>\*5</sup>する効果となります。<sup>\*4</sup>国内壁掛け形エアコンにおいて、アセンブルペーン機構の採用により低能力運転時に高効率な運転ができる技術。2025年11月1日現在。(当社調べ)

| LV      |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| ナノイー    | ナノイーX ● 48兆                         |
|         | ナノイーX送風においケア ● ねらって脱臭               |
|         | 集中おそうじ ●                            |
|         | 内部クリーン (冷房時・暖房時) ●                  |
| 清潔      | カビみはり 内部・お部屋 ●                      |
|         | 熱交換器コーティング ● ホコリレス・親水               |
|         | 送風ファンコーティング ●                       |
|         | エアフィルター ● 抗ウイルス(Ag+)                |
| 冷房・暖房   | フィルターお掃除ロボット ● ダストボックス              |
|         | 空気清浄フィルター ○ 空気清浄(別売)                |
|         | 加湿 ●                                |
|         | 換気 ● 給気・排気                          |
| 暖房      | 制御 ● エコインバータースピード立ち上げ快速温度シフト快速温度シフト |
|         | 冷房 ● すぐでる冷房                         |
|         | 冷房 ● しっとり冷房                         |
|         | 冷房 ● 天井気流1/fゆらぎ                     |
| 暖房      | 霜取り対策等 ● エネチャージ                     |
|         | 暖房 ● すぐでる暖房                         |
|         | 暖房 ● 足元暖房                           |
|         | 暖房 ● 気流制御                           |
| 除湿      | 除湿 ● 気流他                            |
|         | 除湿 ● ロングワイド                         |
|         | 除湿 ● もっとモード                         |
|         | 除湿 ● 快速除湿                           |
| AI・センサー | 除湿 ● ドライ給気/バーンル(速べるしつ)              |
|         | 除湿 ● 冷房除湿                           |
|         | 除湿 ● 衣類乾燥                           |
|         | 除湿 ● AI自動運転                         |
| タイマー    | AI ● AI快適おまかせ                       |
|         | センサー ● 在/不在・居場所・温度・日照               |
|         | 不在節電 ● オートオン                        |
|         | 不在節電 ● オートオフ                        |
| 便利      | タイマー ● Wタイマー                        |
|         | タイマー ● 室温みはり                        |
|         | タイマー ● 新制御                          |
|         | タイマー ● リモコン仕様等                      |
| その他     | その他 ● バックライト                        |
|         | その他 ● 室外機仕様                         |
|         | その他 ● 50°C対応耐塩害                     |
|         | その他 ● エアリアアプリ                       |
|         | その他 ● 無線LAN内蔵                       |

加湿・換気モデル


運転した場合。 <sup>\*4</sup>:【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】室温25°C、湿度70%の試験室(約6畳)にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌(1種類)が、「内部クリーン」運転なし(自然減衰後)から99%除去されたことを確認(北生発2021\_1202号)。 <sup>\*5</sup>:【試験機関】(一社)カビ予報研究室【試験方法】室温25°C、湿度70%の試験室(約6畳)にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ(3種類)で、カビの成長が抑制されることを確認(210701)。 <sup>\*6</sup>:【試験機関】(一財)カケンテストセンター【試験方法】試験室(約6畳)において菌を布に付着させて16時間後に6段階臭気強度表示法により検証【試験結果】菌が発生するニオイを臭気強度差1.4防いでいることを確認(KT-25-000207-1)。

## 暖 房

冬こそ使ってほしいから、暖房能力 No.1。<sup>\*1</sup><sup>\*1</sup>:国内暖房低温

外気温<sup>\*1</sup>-25℃でも  
最高吹き出し温度約55℃をキープ<sup>\*5</sup>  
(もっとモード時<sup>\*3</sup>)

外気温低下による吹き出し温度の推移

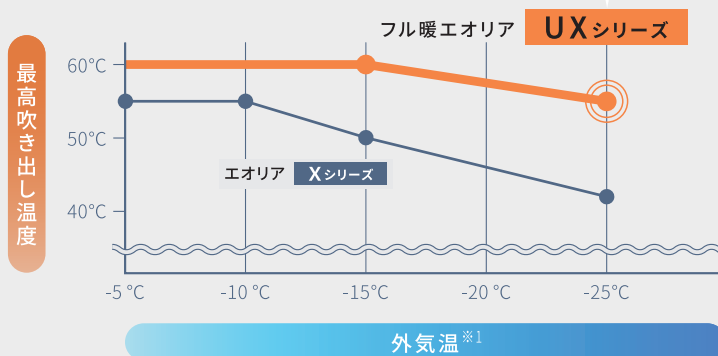

(設置環境、使用状況により異なります。)

## 厳寒に強い。フル暖エオリアは暖房能力を強化したエアコン。

暖房能力を強化した  
フル暖エオリアと通常モデル  
との比較 (4.0kW 200V機種)


|                                  | フル暖エオリア<br>UXシリーズ | エオリア<br>Xシリーズ | フル暖エオリア<br>TXシリーズ | エオリア<br>EXシリーズ |
|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 外気温 <sup>*1</sup> 2℃時の<br>暖房低温能力 | 9.3 kW            | 9.0 kW        | 8.0 kW            | 6.2 kW         |
| 霜取り運転対策                          | ハイブリッド<br>エネチャージ  | エネチャージ        | 暖気チャージ            | —              |
| 室外機の凍結対策                         | 凍結防止ヒーター          | —             | 凍結防止ヒーター          | —              |

【UXシリーズ】外気温<sup>\*1</sup>-7℃時は8.5kW、外気温<sup>\*1</sup>-15℃時は7.3kWとなります。【TXシリーズ】外気温<sup>\*1</sup>-7℃時は7.4kW、外気温<sup>\*1</sup>-15℃時は6.3kWとなります。

(設置環境、使用状況により異なります。)


快適と省エネを実現する気流制御。<sup>\*2</sup><sup>\*2</sup>:CS-UX406D2、当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、サーキュレーション運転なし時520Wh、サーキュレーション運転時497Wh。<sup>\*6</sup>実際の消費電力量は条件により異なります。

## 足元暖房

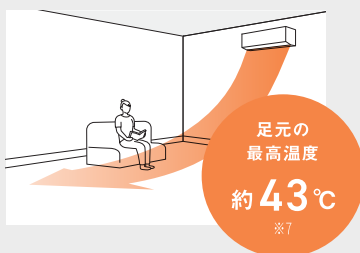UX TX TXシリーズは足元の最高温度約35℃<sup>\*8</sup>天井に上がりやすい暖気を  
大きなフラップで押さえ込み、  
足元に暖かさを届けます。(CS-UX406D2、もっとモード時<sup>\*3</sup>設  
置環境、使用状況により異なります。)

## サーキュレーションモード

UX TX

天井付近にたまった暖気を  
かき混ぜて有効活用。  
温度ムラを抑えることで  
消費電力量を削減<sup>\*2</sup>します。(足元気流と攪拌気流を同時に  
吹き分けるわけではありません。)



壁掛け形エアコン2.5kWにおいて。  
能力がCS-UX256D2=7.6kW。2025年11月1日現在。(当社調べ)

## 霜取り運転中も暖房が続く。<sup>\*3</sup>

当社独自  
★

★国内壁掛け形エアコンにおいて、コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。2025年11月1日現在。(当社調べ)

### ハイブリッド エネチャージ

UX

コンプレッサーの排熱を蓄えて室外機の霜取りに活用する、パナソニック独自★の技術。

暖房を止めずに<sup>\*3</sup>霜取りすることが可能です。

ハイブリッドエネチャージには、アルミ蓄熱器や冷媒加熱ヒーターなど、暖房能力強化モデルならではの機能が搭載されています。

<sup>\*3</sup>:霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境(お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、温度条件によって異なります。霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房などの運転を停止します。

ENECHARGE

通常モデルXシリーズに搭載の  
エネチャージは蓄熱の活用のみ

#### アルミ蓄熱器

熱伝導率が高いアルミを採用  
排熱を蓄えて霜取りに活用

#### 冷媒加熱ヒーター

寒さが厳しい時だけ  
ヒーターでアシスト

コンプレッサー



凍結防止ヒーター

霜取り  
運転とは？  
詳しくはこちらへ



### エネチャージなし

### エネチャージあり

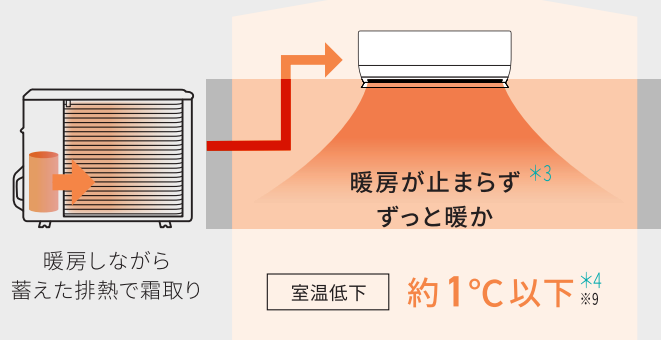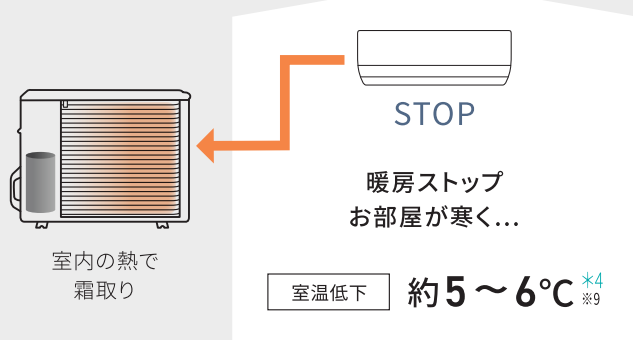

フル暖エオリア

<sup>\*4</sup>:使用環境(お部屋の断熱性・気密性能)、運転条件、温度条件によって、霜取り運転の時間、室温低下の度合いは異なります。

## 凍結・サビに強く安定した性能をキープ。

### 凍結防止ヒーター

UX TX

室外機内でドレン水が凍結し  
室外機が動かなくなること  
をヒーターを搭載することで防止。  
溶けた水はすばやく排水します。


(作動時の消費電力は100W)



### 耐塩害仕様室外機

UX

ブルーフィン採用で  
潮風などによるサビから守り  
安定した品質と性能を長く  
キープします。



定格に対して約50%低下。(当社調べ) ※6:CS-UX406D2、暖房運転での測定例。当社環境試験室(約14畳)、外気温2°C、設定温度25°C、風量自動、同等の足元平均温度が得られるように運転した場合。 ※7:CS-UX406D2、当社環境試験室(約14畳)、外気温2°C、AI快適、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約43°Cになるわけではありません。(当社調べ) ※8:CS-TX406D2、当社環境試験室(約14畳)、外気温2°C、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約35°Cになるわけではありません。(当社調べ) ※9:【試験条件】当社環境試験室(約14畳)、外気温2°C、室内温度23°C、風量・風向自動、室温安定時。

## 冷房・除湿・省エネ

新コンプレッサーと除湿制御で、省エネが進化。<sup>\*1</sup>

(冷房時) <sup>\*1</sup>:当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、当社従来品(エコロータリー コンプレッサー・パーシャル制御非搭載)CS-UX405D2=162Wh、新製品CS-UX406D2=121Wh<sup>\*1</sup> 実際の消費電力量は条件により異なります。

冷房運転時、設定温度到達後の最小出力を約40%低減<sup>\*2</sup>することで、消費電力量を削減<sup>\*1</sup>。

<sup>\*2</sup>:最小冷房能力が、当社従来品CS-UX405D2=0.5kW、新製品CS-UX406D2=0.3kW。

## NEW エコロータリー コンプレッサー

UX

エアコンの運転で長時間を占める室温安定時の最小運転出力を低減<sup>\*2</sup>することで、省エネ<sup>\*1</sup>を実現しました。(冷房時)

独自<sup>★1</sup>のエコロータリー コンプレッサー搭載により冷房運転時の最小出力を約40%低減<sup>\*2</sup>

運転オン/オフを繰り返さずに設定温度をキープできるので、快適さを損なわずに消費電力を削減<sup>\*1</sup>することができます。

## UXシリーズ 冷房最小出力 エコロータリー コンプレッサー非搭載機種(当社従来品2025年モデル)からの削減率

| 能力(kW)              | 2.5                        | 2.8        | 4.0 | 5.6                        | 6.3        | 7.1 | 8.0 |
|---------------------|----------------------------|------------|-----|----------------------------|------------|-----|-----|
| 冷房最小出力(最小能力)        | 0.4kW<br>当社従来品<br>2025年モデル |            |     | 0.5kW<br>当社従来品<br>2025年モデル |            |     |     |
|                     |                            | 約25%<br>低減 |     | 0.3kW<br>新製品<br>2026年モデル   | 約40%<br>低減 |     |     |
| エコロータリー<br>コンプレッサー  | ●                          | ●          | ●   | ●                          | ●          | ●   | ●   |
| 小能力時高効率型<br>コンプレッサー | —                          | —          | ●   | ●                          | ●          | ●   | ●   |



★1:国内壁掛け形エアコンにおいて。アセンブルベーン機構の採用により低能力運転時に高効率な運転ができる技術。2025年11月1日現在。(当社調べ)

## NEW パーシャル制御 (快適除湿モード時)

UX

熱交換器に除湿する部分としない部分を作ること、ごく弱い除湿を可能に。設定温度到達後に電力消費を抑えながら<sup>\*1</sup>除湿することができます。室温を下げすぎずに、湿度を下げるのが可能です。

●設定した湿度になるように室内温度を調整します。そのため使用環境によって室温が下がることがあります。(再熱除湿方式ではありません。)

エオリアAIが節電<sup>※2</sup>しながら、快適な冷房・除湿運転を実現。

(CS-UX406D2、「AI快適エコナビ」設定時。当社独自の条件により評価。設置環境、使用状況により効果は異なります。)


(冷房時・暖房時 共通)

## AI快適おまかせ (おまかせ温度制御)

ECONAVI

UX

ワンボタンで、季節や温度に合った運転モード、設定温度を自動で選択。「エオリア アプリ」なら運転状況も確認できます。さらにエオリアAIが、センサー情報、履歴などを学習、運転を最適化し、快適・節電<sup>※2</sup>性を高めます。

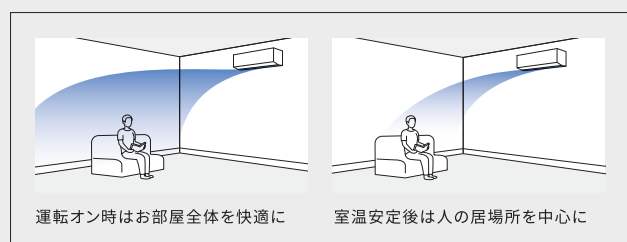

※1:CS-UX406D2、冷房運転での測定例。当社環境試験室(約14畳)、外気温30℃、湿度60%、室温が25℃となるように運転した場合。 ※2:CS-UX406D2、冷房運転での測定例。当社環境試験室(約14畳)、外気温35℃、設定温度25℃、風量自動。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、「AI快適」「AI快適エコナビ」設定なし時256Wh、「AI快適エコナビ」設定時229Wh。 ※3:【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】室温25℃、湿度70%の試験室(約6畳)にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌(1種類)が、「内部クリーン」運転なし(自然減衰後)から99%除去されたことを確認(北生発2021\_1202号)。 ※4:【試験機関】(一社)カビ予報研究室【試験方法】室温25℃、湿度70%の試験室(約6畳)にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ(3種類)で、カビの成長が抑制されることを確認(210701)。 ※5:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)

## 清 潔

## エアコン内部もナノイーXで清潔に。

ナノイーX内部クリーンで、カビ菌を除菌。<sup>※3※3</sup>  
フィルターの掃除は、ホコリ排出まで自動。<sup>※4</sup>

※3:生えてしまったカビを除去する機能ではありません。内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制<sup>※4</sup>する効果となります。

## ナノイーX内部クリーン

UX TX

エアコン運転後は、自動で<sup>※5</sup>スタート。ナノイーXをすみずみまで充満させ、内部の清潔をキープします。


※5:30分以上運転を行い、停止した時。長時間連続運転中は内部クリーン運転を行いません。連続運転中に内部クリーン運転をさせたい時はあらかじめ設定が必要です。

## フィルター お掃除ロボット



UX TX

エアコン運転後は、自動で<sup>※4</sup>フィルターをお掃除。いつもキレイなブラシで、ホコリをしっかり除去。


※4:累積24時間以上運転後に自動で掃除します。フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや汚れが多い環境等でご使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。★2:国内壁掛け形エアコンにおいて。2025年11月1日現在。(当社調べ)

コーティング自動洗浄 > 加熱乾燥 > カビ菌を除菌<sup>※3※3</sup>

(冷房・除湿運転時)



ブラシ

当社独自  
★2

1回のホコリ排出量は約0.02g(実測値)


## シーズン前後のお手入れも、ワンボタンで簡単に。

## NEW 集中おそうじ

UX

ワンボタンで、内部を清潔に保つ機能を一括動作。原因物質を低減し<sup>※5</sup>、使い始めのニオイを防ぎます。

運転中は冷たい/暖かい風が出るため、寒い/暑いと感じることがあります。人がいない時のご使用をおすすめします。(この機能は電力を消費します。)

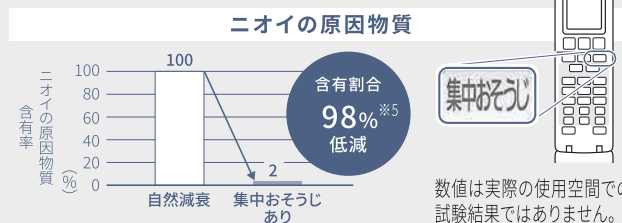

## エオリア アプリ

UX TX


掲載内容は2025年11月時点の情報です。

寒さの厳しい地域こそ、スマホで<sup>※6</sup>遠隔操作<sup>※7</sup>が便利。アプリでスマートに  
操作したい人に


帰宅前に自動でエアコンがオンにできたり、外出時に切り忘れていると通知を受け取れる

ペットを  
飼っている人に

ペットのいる部屋の温度をチェックしたり、外出先からエアコン操作できる

子育てを  
している人に

子供の帰宅前にエアコンをつけておいたり、子供部屋のエアコンの消し忘れにも気付ける

高齢の親と  
別居している人に

事前に設定して<sup>※8</sup>離れて暮らす家族のエアコンを運転したり、高温や低温時に通知を受け取れる

※6:スマートフォンの対応OSについては、こちらをご覧ください。 [panasonic.jp/aircon/app/setup.html](https://panasonic.jp/aircon/app/setup.html)

※7:スマートフォンの設定や、通信環境によっては正しく画面表示されない場合や、機能の一部がご利用いただけない場合があります。

※8:離れて住む家族のエアコンの稼働状況を取得するには、事前にそのお宅で、対象となるエアコンのアプリへのマイ家電登録が必要です。

(P.15もご覧ください。)



警告

宅外やエアコン設置場所以外の部屋から操作するときは、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができません。また、無線通信を利用するため通信環境や使用状況、ネットワーク障害などにより、遠隔操作がご利用できない場合があります。場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。事前に安全を十分確認してお使いください。

プロダクト解析センター【試験方法】市場を模擬した疑似ホコリにノナールを付着させ、集中おそうじモードに曝したものと曝していないものとのエアコン吹き出し風の空気中の定量分析を実施【試験結果】集中おそうじモード(137分)により98%低減することを確認。(Y23K1159)



※1: 国内壁掛け形エアコン2.5kWにおいて。暖房低温能力がCS-UX256D2=7.6kW。2025年11月1日現在。(当社調べ)

日本製

付属品の一部を除く

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン



NEW



耐塩害仕様 (JRA9002準拠※1)  
※室外機の外装部品のみ (固定脚、底板部などを除く)  
■ JRA (一般社団法人日本冷凍空調工業会) の  
耐塩害仕様に準拠

雨風に強い  
■ コーティングプリント基板



■ 0.5°C刻みで設定可能  
■ バックライト液晶画面

リモコンホルダーは別売です。

〈別売品〉

■ リモコンホルダー

NEW CF-RH2

希望小売価格 935円  
(税抜850円)

(カバーオープン時)

冷暖房時ともに 8 畳用 い

**CS-UX256D2-W** 単相200V 室内電源 20A ㊤

オープン価格※

| 期間消費電力量 | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (W) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|---------|----------|---------------|-------------------|
| 728 kWh | 104%     | 6.5           |                   |

| 畳数のめやす            | 能力 (kW)        | 消費電力 (W)        |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 冷房 7~10畳 (11~17㎡) | 2.5 (0.3~4.0)  | 445 (90~2,000)  |
| 冷房 6~8畳 (10~13㎡)  | 2.8 (0.3~10.5) | 470 (105~3,790) |

暖房低温能力  
寒冷地仕様 (暖房強化型)  
外気温 2°C時 7.6 kW  
外気温 -7°C時 7.3 kW※2  
外気温 -15°C時 6.4 kW※2

冷暖房時ともに 10 畳用 い

**CS-UX286D2-W** 単相200V 室内電源 20A ㊤

オープン価格※

| 期間消費電力量 | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (W) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|---------|----------|---------------|-------------------|
| 768 kWh | 111%     | 6.9           |                   |

| 畳数のめやす            | 能力 (kW)        | 消費電力 (W)        |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 冷房 8~12畳 (13~19㎡) | 2.8 (0.3~4.5)  | 510 (90~1,100)  |
| 冷房 8~10畳 (13~16㎡) | 3.6 (0.3~11.9) | 675 (105~4,000) |

暖房低温能力  
寒冷地仕様 (暖房強化型)  
外気温 2°C時 9.0 kW  
外気温 -7°C時 8.3 kW※2  
外気温 -15°C時 7.2 kW※2

冷暖房時ともに 14 畳用 い

**CS-UX406D2-W** 単相200V 室内電源 20A ㊤

オープン価格※

| 期間消費電力量   | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (W) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|-----------|----------|---------------|-------------------|
| 1,081 kWh | 112%     | 7.0           |                   |

| 畳数のめやす             | 能力 (kW)        | 消費電力 (W)        |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 冷房 11~17畳 (18~28㎡) | 4.0 (0.3~5.8)  | 800 (90~1,800)  |
| 冷房 11~14畳 (18~23㎡) | 5.0 (0.4~12.0) | 950 (110~4,000) |

暖房低温能力  
寒冷地仕様 (暖房強化型)  
外気温 2°C時 9.3 kW  
外気温 -7°C時 8.5 kW  
外気温 -15°C時 7.3 kW※2

冷暖房時ともに 18 畳用 い

**CS-UX566D2-W** 単相200V 室内電源 20A ㊤

オープン価格※

| 期間消費電力量   | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (W) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|-----------|----------|---------------|-------------------|
| 1,681 kWh | 106%     | 6.3           |                   |

| 畳数のめやす             | 能力 (kW)        | 消費電力 (W)          |
|--------------------|----------------|-------------------|
| 冷房 15~23畳 (25~39㎡) | 5.6 (0.3~6.2)  | 1,480 (90~2,020)  |
| 冷房 15~18畳 (24~30㎡) | 6.7 (0.4~12.0) | 1,500 (110~4,000) |

暖房低温能力  
寒冷地仕様 (暖房強化型)  
外気温 2°C時 9.3 kW  
外気温 -7°C時 8.5 kW  
外気温 -15°C時 7.3 kW※2

空気清浄フィルターは別売です。

〈別売品 (取付可能)〉

■ 空気清浄フィルター

CZ-SAF16

希望小売価格 2,519円 (税抜2,290円)  
交換のめやす: 約2年

●表示価格は2026年1月以降の新価格です。

〈別売品〉

■ 寒冷地向けドレンソケット

詳しくはP.37をご覧ください。

冷暖房時ともに 20 畳用 い

**CS-UX636D2-W** 単相200V 室内電源 20A ㊤

オープン価格※

| 期間消費電力量   | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (W) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|-----------|----------|---------------|-------------------|
| 1,980 kWh | 105%     | 6.0           |                   |

| 畳数のめやす             | 能力 (kW)        | 消費電力 (W)          |
|--------------------|----------------|-------------------|
| 冷房 17~26畳 (29~43㎡) | 6.3 (0.3~6.8)  | 1,780 (90~2,550)  |
| 冷房 16~20畳 (26~32㎡) | 7.1 (0.4~12.0) | 1,630 (110~4,000) |

暖房低温能力  
寒冷地仕様 (暖房強化型)  
外気温 2°C時 9.3 kW  
外気温 -7°C時 8.5 kW  
外気温 -15°C時 7.3 kW※2

冷暖房時ともに 23 畳用 い

**CS-UX716D2-W** 単相200V 室内電源 20A ㊤

オープン価格※

| 期間消費電力量   | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (W) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|-----------|----------|---------------|-------------------|
| 2,316 kWh | 105%     | 5.8           |                   |

| 畳数のめやす             | 能力 (kW)        | 消費電力 (W)          |
|--------------------|----------------|-------------------|
| 冷房 20~30畳 (32~49㎡) | 7.1 (0.3~7.4)  | 2,320 (90~2,760)  |
| 冷房 19~23畳 (31~39㎡) | 8.5 (0.4~12.1) | 2,230 (110~4,000) |

暖房低温能力  
寒冷地仕様 (暖房強化型)  
外気温 2°C時 9.5 kW  
外気温 -7°C時 8.6 kW  
外気温 -15°C時 7.4 kW※2

冷暖房時ともに 26 畳用 い

**CS-UX806D2-W** 単相200V 室内電源 20A ㊤

オープン価格※

| 期間消費電力量   | 省エネ基準達成率 | 省エネ基準消費電力 (W) | 年間エネルギー消費効率 (APF) |
|-----------|----------|---------------|-------------------|
| 2,751 kWh | 96%      | 5.5           |                   |

| 畳数のめやす             | 能力 (kW)        | 消費電力 (W)          |
|--------------------|----------------|-------------------|
| 冷房 22~33畳 (36~55㎡) | 8.0 (0.3~8.2)  | 2,850 (90~3,090)  |
| 冷房 21~26畳 (35~43㎡) | 9.5 (0.4~12.1) | 2,600 (110~4,000) |

暖房低温能力  
外気温 2°C時 9.5 kW  
外気温 -15°C時 7.4 kW※2

ルームエアコンディショナー寒冷地仕様の試験方法及び表示 (JRA 4087:2024) に基づきます。積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温-15°Cでも運転可能です。また、JIS B 8615:2013 に基づいて外気温-7°Cでも定格暖房標準能力以上を発揮する、冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。

(CS-UX806D2除く)

| 室内機品番 (CS-)                        | 配管パイプ径 (mm)<br>液側 気側 | 配管長 (チャージレス) | 最大配管長                      | 高低差 |
|------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-----|
| UX256D2 UX406D2<br>UX286D2 UX566D2 | φ9.52 (3分)           | 15m          | 30m<br>(要:追加チャージ<br>20g/m) | 15m |
| UX636D2 UX806D2<br>UX716D2         | φ12.7 (4分)           |              |                            |     |

※詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

- 排気ホース (φ18.5mm、2m) は付属 (同梱)、延長用の排気ホース (3m) もご用意しています (別売品)。詳しくはP.39をご覧ください。
- 積雪が多い地域では防雪部材をお使いください。詳しくはP.37をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●「畳数のめやす」は、お住まいの地域や部屋の構造によって異なります。機種選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼働スペースが確保できているかをご確認ください。(詳しくはP.38をご覧ください) ●フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●据付機、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。 ※1: JRA9002【空調機器の耐塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。 ※2: 当社測定基準による。最大能力ピーク時。 ※3: 外気温とは室外機の取込み温度です。 ※4: CS-UX406D2、当社環境試験室 (約14畳)、外気温-15°C、設定温度25°Cで安定運転後に、もっとも設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50%低下。(当社調べ) ※5: もっともモードは、暖房時: 約45分間/冷房



詳しくは  
WEBで

# 1 暖房能力No.1\*<sup>1</sup>。しかも、霜取り運転中も暖房が続く\*<sup>2</sup>

厳冬に強い暖房パワー



足元暖房

天井に上がりやすい暖気を、大きなフラップで押さえ込み、足元に暖かさを届けます。  
(CS-UX406D2、もっとモード時<sup>※5</sup> 設置環境、使用状況により異なります。)

ハイブリッドエネチャージ

ENECHARGE



★1:国内壁掛け形エアコンにおいて、コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。2025年11月1日現在。(当社調べ)

足元の  
最高温度  
約43℃<sup>※7</sup>



## 2 新コンプレッサーと除湿制御で、省エネ<sup>※3</sup>が進化。(冷房時)

**NEW** エコロータリー コンプレッサー

エアコンの運転で長時間を占める室温安定時の最小運転出力を約40%低減<sup>※4</sup>することで、省エネ<sup>※3</sup>を実現しました。(冷房時)  
運転オン/オフを繰り返さずに設定温度をキープできるので、快適さを損なわずに消費電力を削減<sup>※3</sup>することができます。

**NEW** パーシャル制御

エコインバーター制御(コンプレッサー制御)

低出力時、コンプレッサーのスムーズな運転を可能にし、省エネ<sup>※5</sup>を実現。

当社独自  
★2  
特許申請中



独自★2のアセンブルペーン機構



低出力(小能力)時、特に効率的  
摩擦が少ないから耐久性が高い

4.0~8.0kWにおいて  
エコロータリー コンプレッサーは  
「小能力時高効率型  
コンプレッサー」です。

(詳しくは31ページをご確認ください)

## 3 清潔・お手入れも、エアコンにおまかせ。



**NEW** 脱臭に加え、お部屋に漂うニオイの「防臭」<sup>※10</sup>効果も確認。

フィルター お掃除ロボット

取ったホコリは屋外へ自動排出。



**NEW** 集中おそうじ

ワンボタンで、内部を清潔に保つ機能を一括動作。

運転中は冷たい/暖かい風が出るため、寒い/暑いと感じることがあります。人がいない時のご使用をおすすめします。(この機能は電力を消費します)

★2:霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境(お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、温度条件によって異なります。霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房などの運転を停止します。★3:当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、当社従来品(エコロータリー コンプレッサー・パーシャル制御非搭載)CS-UX405D2=162Wh、新製品CS-UX406D2=121Wh。★8:実際の消費電力量は条件により異なります。★4:最小冷房能力が、当社従来品CS-UX405D2=0.5kW、新製品CS-UX406D2=0.3kW。★5:当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、当社従来品(エコインバーター制御なし)CS-UX403D2=287Wh、新製品CS-UX406D2=244Wh。★9:実際の消費電力量は条件により異なります。★2:国内壁掛け形エアコンにおいて、アセンブルペーン機構の採用により低能力運転時に高効率な運転ができる技術。2025年11月1日現在。(当社調べ)

| UX     |                      |                                              |
|--------|----------------------|----------------------------------------------|
| ナノイー   | ナノイーX                | ● 48兆                                        |
|        | ナノイーX送風<br>においでア     | ●                                            |
|        | 集中<br>おそうじ           | ●                                            |
|        | 内部<br>クリーン (冷房時・暖房時) | ●                                            |
| 清潔     | カビ<br>みはり            | 内部・お部屋                                       |
|        | 熱交換器<br>コーティング       | ● ホコリレス・親水                                   |
|        | 送風ファン<br>コーティング      | ●                                            |
|        | エア<br>フィルター          | ● 抗ウイルス (Ag <sup>+</sup> )                   |
| 冷房     | フィルター<br>お掃除<br>ロボット | ● 自動排出<br>(ボックスへ回収可能)                        |
|        | 空気清浄<br>フィルター        | ○ 空気清浄<br>(別売)                               |
|        | 加湿                   | —                                            |
|        | 換気                   | —                                            |
| 制御     | 制御                   | ● エコインバーター<br>スピード立ち上げ<br>快速温度シフト<br>快速温度シフト |
|        | すぐでる<br>冷房           | ●                                            |
|        | しっとり<br>冷房           | ●                                            |
|        | 天井気流<br>1/ゆらぎ        | ●                                            |
| 冷房・暖房  | 霜取り<br>対策等           | ● ハイブリッドエネチャージ<br>キープ暖房                      |
|        | すぐでる<br>暖房           | ● AIチャージ                                     |
|        | 足元暖房                 | ●                                            |
|        | 気流<br>制御             | ● サークキュレーションモード<br>快速温度シフト                   |
| 暖房     | 気流他                  | ● ロングワイド                                     |
|        | もっと<br>モード           | ●                                            |
|        | 快速除湿                 | ● パーシャル<br>(選べるしつ)                           |
|        | 冷房除湿                 | ●                                            |
| 除湿     | 衣類乾燥                 | ●                                            |
|        | AI<br>自動運転           | ● AI快適<br>おまかせ                               |
|        | センサー                 | ● 在/不在・日射                                    |
|        | 不在節電                 | ● オートオン<br>オートオフ                             |
| A・センサー | おへや<br>学習機能          | ●                                            |
|        | タイマー                 | ● Wタイマー                                      |
|        | 便利                   | ● 室温<br>みはり                                  |
|        | リモコン<br>仕様等          | ● 新制御                                        |
| その他    | バックライト               | ●                                            |
|        | 室外機<br>仕様            | ● 50℃対応<br>耐塩害(フルフィン)<br>凍結防止ヒーター            |
|        | エアリア<br>アプリ          | ● 無線LAN内蔵                                    |
|        | IoT                  | ●                                            |

フル暖エオリア

時:約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。しっとり冷房時、AI快適おまかせ設定時は選択できません。★6:CS-UX406D2、当社環境試験室(約14畳)、外気温-25℃、設定温度25℃で安定運転後に、もっと設定で吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50%低下。(当社調べ) ★7:CS-UX406D2、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、AI快適、もっとモード設定時、室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約43℃になるわけではありません。(当社調べ) ★8:CS-UX406D2、冷房運転での測定例。当社環境試験室(約14畳)、外気温30℃、湿度60%、室温が25℃となるように運転した場合。★9:CS-UX406D2、冷房運転での測定例。当社環境試験室(約14畳)、外気温35℃、設定温度27℃で運転した場合。★10:【試験機関】(一財)カケンテストセンター【試験方法】試験室(約6畳)において面を布に付着させて16時間後に6段階臭気強度表示法により検証【試験結果】面が発生するニオイを臭気強度差1.4防いでいることを確認(KT-25-000207-1)。



公益財団法人 日本デザイン振興会  
2025年度グッドデザイン賞受賞  
受賞対象機種: EXシリーズ (2025・2026年モデル)  
TXシリーズ (2026年モデル)

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン



フィルターお掃除ロボット  
自動排出 プラシクリーナー付き  
ボックスへ切換可能



CS-TX406D2、CS-TX566D2、  
CS-TX636D2除く

エオリアアプリ  
無線LAN内蔵

JC-STAR制度★1取得  
登録番号: 202507040000438

NEW



-W クリスタルホワイト

798mm

295mm

249mm

雨風に強い  
■コーティング  
プリント基板



①バルブカバー ②取っ手  
③前面:吹き出しグリル ④背面:脚部



(カバースライド時)

■0.5℃刻みで設定可能  
■バックライト液晶画面

リモコンホルダーは別売です。

〈別売品〉

■リモコンホルダー  
**CF-RH1**  
希望小売価格 **715円**  
(税抜650円)



冷暖房時ともに **6畳用**

**CS-TX226D-W** 単相100V 室内電源 20A ㉔

オープン価格※

| 項目            | 値       |
|---------------|---------|
| 期間消費電力量       | 640 kWh |
| 省エネ基準達成率      | 104%    |
| 省エネ基準消費電力 (W) | 6.5     |

| 項目         | 値   |
|------------|-----|
| 能力 (kW)    | 2.2 |
| 消費電力 (W)   | 425 |
| 冷暖房能力 (kW) | 2.5 |
| 消費電力 (W)   | 470 |

寒冷地仕様 (暖房強化型)  
外気温 2℃時 **5.0 kW**  
外気温 -7℃時 **4.7 kW**  
外気温 -15℃時 **4.0 kW** ※1

冷暖房時ともに **8畳用**

**CS-TX256D-W** 単相100V 室内電源 20A ㉔

オープン価格※

| 項目            | 値       |
|---------------|---------|
| 期間消費電力量       | 751 kWh |
| 省エネ基準達成率      | 101%    |
| 省エネ基準消費電力 (W) | 6.3     |

| 項目         | 値   |
|------------|-----|
| 能力 (kW)    | 2.5 |
| 消費電力 (W)   | 500 |
| 冷暖房能力 (kW) | 2.8 |
| 消費電力 (W)   | 525 |

寒冷地仕様 (暖房強化型)  
外気温 2℃時 **5.2 kW**  
外気温 -7℃時 **4.9 kW**  
外気温 -15℃時 **4.1 kW** ※1

冷暖房時ともに **10畳用**

**CS-TX286D2-W** 単相200V 室内電源 20A ㉔

オープン価格※

| 項目            | 値       |
|---------------|---------|
| 期間消費電力量       | 828 kWh |
| 省エネ基準達成率      | 103%    |
| 省エネ基準消費電力 (W) | 6.4     |

| 項目         | 値   |
|------------|-----|
| 能力 (kW)    | 2.8 |
| 消費電力 (W)   | 580 |
| 冷暖房能力 (kW) | 3.6 |
| 消費電力 (W)   | 705 |

寒冷地仕様 (暖房強化型)  
外気温 2℃時 **6.4 kW**  
外気温 -7℃時 **5.9 kW**  
外気温 -15℃時 **5.2 kW** ※1

冷暖房時ともに **14畳用**

**CS-TX406D2-W** 単相200V 室内電源 20A ㉔

オープン価格※

| 項目            | 値         |
|---------------|-----------|
| 期間消費電力量       | 1,401 kWh |
| 省エネ基準達成率      | 87%       |
| 省エネ基準消費電力 (W) | 5.4       |

| 項目         | 値     |
|------------|-------|
| 能力 (kW)    | 4.0   |
| 消費電力 (W)   | 1,010 |
| 冷暖房能力 (kW) | 5.0   |
| 消費電力 (W)   | 1,170 |

寒冷地仕様 (暖房強化型)  
外気温 2℃時 **8.0 kW**  
外気温 -7℃時 **7.4 kW**  
外気温 -15℃時 **6.3 kW** ※1

空気清浄フィルターは別売です。

〈別売品 (取付可能)〉

■空気清浄フィルター  
**CZ-SAF16**  
希望小売価格 **2,519円** (税抜2,290円)  
交換のめやす: 約2年  
●表示価格は2026年1月以降の新価格です。

〈別売品〉

■寒冷地向けドレンソケット  
詳しくはP.37をご覧ください。

冷暖房時ともに **18畳用**

**CS-TX566D2-W** 単相200V 室内電源 20A ㉔

オープン価格※

| 項目            | 値         |
|---------------|-----------|
| 期間消費電力量       | 2,077 kWh |
| 省エネ基準達成率      | 86%       |
| 省エネ基準消費電力 (W) | 5.1       |

| 項目         | 値     |
|------------|-------|
| 能力 (kW)    | 5.6   |
| 消費電力 (W)   | 1,800 |
| 冷暖房能力 (kW) | 6.7   |
| 消費電力 (W)   | 1,940 |

寒冷地仕様 (暖房強化型)  
外気温 2℃時 **8.0 kW**  
外気温 -7℃時 **7.4 kW**  
外気温 -15℃時 **6.3 kW** ※1

冷暖房時ともに **20畳用**

**CS-TX636D2-W** 単相200V 室内電源 20A ㉔

オープン価格※

| 項目            | 値         |
|---------------|-----------|
| 期間消費電力量       | 2,383 kWh |
| 省エネ基準達成率      | 87%       |
| 省エネ基準消費電力 (W) | 5.0       |

| 項目         | 値     |
|------------|-------|
| 能力 (kW)    | 6.3   |
| 消費電力 (W)   | 2,200 |
| 冷暖房能力 (kW) | 7.1   |
| 消費電力 (W)   | 2,320 |

寒冷地仕様 (暖房強化型)  
外気温 2℃時 **8.0 kW**  
外気温 -7℃時 **7.4 kW**  
外気温 -15℃時 **6.3 kW** ※1

ルームエアコンディショナー寒冷地仕様の試験方法及び表示 (JRA 4087:2024) に基づきます。積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温-15℃でも運転可能です。また、JIS B 8615:2013 に基づいて外気温-7℃でも定格暖房標準能力以上を発揮する、冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。

| 室内機番 (CS-)                 | 配管パイプ径 (mm)                           | 配管長 (チャージレス) | 最大配管長                  | 高低差 |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|-----|
| TX226D TX256D              | 液側 1/2" (12.7mm)<br>ガス側 3/8" (9.5mm)  | 10m          | 20m<br>(要:追加チャージ20g/m) | 15m |
| TX286D2 TX566D2<br>TX406D2 | 液側 3/4" (19.0mm)<br>ガス側 1" (25.4mm)   | 15m          | 30m<br>(要:追加チャージ20g/m) |     |
| TX636D2                    | 液側 1" (25.4mm)<br>ガス側 1 1/8" (31.8mm) |              |                        |     |
|                            |                                       |              |                        |     |

\*詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

- 排気ホース (φ18.5mm、2m) は付属 (同梱)、延長用の排気ホース (3m) もご用意しています (別売品)。詳しくはP.39をご覧ください。
- 積雪が多い地域では防雪部材をお使いください。詳しくはP.37をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種を選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風方向の移動スペースが確保できているかをご確認ください。 (詳しくはP.38をご覧ください) ●フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●据付機、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

※1: 当社測定基準による。最大能力ピーク時。 ※2: 外気温とは室外機の吸い込み温度です。 ※3: CS-TX406D2、当社環境試験室 (約14畳)、外気温-20℃、設定温度25℃で安定運転後に、もっと設定にて吹き出し口付近の最高

詳しくは  
WEBで

(写真はイメージです)

## 空間と調和する シンプルデザイン。

**NEW** 空間に溶け込みやすい  
スクエア型フォルム。




## 1 暖房能力を強化、冬に強い。

### 冬に強い暖房パワー

外気温※2 -20℃でも  
最高吹き出し温度約50℃※3  
(もっとモード時※4)

外気温低下による吹き出し温度の推移

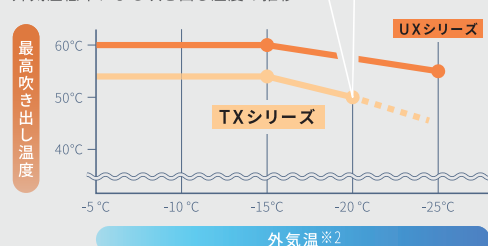

(設置環境、使用状況により異なります。)


### 暖気チャージ

霜取り運転中の室温低下をやわらげます。

霜取り運転前

あらかじめ暖かさを  
チャージ


霜取り運転中

霜取り運転中でも  
寒く感じにくい

### 足元暖房

天井に上がりやすい暖気を、大きなフラップで押さえ込み、足元に暖かさを届けます。

(CS-TX406D2、もっとモード時※4設定環境、使用状況により異なります。)


足元の  
最高温度  
約35℃  
※5

## 2 冬も夏も快適に。

### サーキュレーションモード(暖房時)

温度ムラを抑え、快適で省エネ※1な暖房に。足元気流に加え、上部の暖気を搅拌。

(足元気流と搅拌気流を同時に吹き分けるわけではありません。)



### しっとり冷房

冷房による乾燥や冷えを抑えた運転が選べます。



冷房切換

## 3 清潔・お手入れも、エアコンにおまかせ。


nanoeX/48※

**NEW** 脱臭に加え、お部屋に漂う  
ニオイの「防臭」※7効果も確認。

### フィルター お掃除ロボット

取ったホコリは屋外へ自動排出。

1回のホコリ排出量は約0.02g(実測値)

自動排出  
ボックス

| TX     |              |                       |
|--------|--------------|-----------------------|
| ナノイー   | ナノイーX        | ● 48兆                 |
|        | ナノイーX送風においけア | ●                     |
|        | 集中おそうじ       | ○ (おでかけクリーン)          |
|        | 内部クリーン       | ● (冷房時・暖房時)           |
| 清潔     | カビみはり        | ● 内部                  |
|        | 熱交換器コーティング   | ● ホコリレス・親水            |
|        | 送風ファンコーティング  | ●                     |
|        | エアフィルター      | ● 抗ウイルス(Ag+)          |
| 制御     | フィルターお掃除ロボット | ● 自動排出(ボックスへ切替可能)     |
|        | 空気清浄フィルター    | ○ 空気清浄(別売)            |
|        | 加湿           | —                     |
|        | 換気           | —                     |
| 冷房・暖房  | 制御           | 快速温度シフト・快速温度シフト       |
|        | 冷房           | すぐでる冷房 ●              |
|        | しっとり冷房       | ●                     |
|        | 天井気流1/fゆらぎ   | ●                     |
| 暖房     | 霜取り対策等       | ● 暖気チャージキープ暖房         |
|        | すぐでる暖房       | ● AIチャージ              |
|        | 足元暖房         | ●                     |
|        | 気流制御         | ● サーキュレーションモード快速温度シフト |
| 除湿     | 気流他          | ○ ワイド                 |
|        | もっとモード       | ●                     |
|        | 快速除湿         | ●                     |
|        | 冷房除湿         | ●                     |
| A・センサー | 衣類乾燥         | ●                     |
|        | AI自動運転       | ○ AIモード               |
|        | センサー         | ● 日射                  |
|        | 不在節電         | —                     |
| タイマー   | おへや学習機能      | ●                     |
|        | タイマー         | 同時入切                  |
|        | 便利           | 室温みはり ● 新制御           |
|        | リモコン仕様等      | ● バックライト              |
| その他    | 室外機仕様        | ● 50℃対応凍結防止ヒーター       |
|        | エオリアアプリ      | ● 無線LAN内蔵             |

フル暖エオリア

※1:CS-TX406D2、当社独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、サーキュレーション運転なし時=782Wh、サーキュレーション運転時=748Wh。※6 実際の消費電力量は条件により異なります。

温度を確認。風量は暖房定格に対して約55%低下。(当社調べ) ※4:もっとモードは、暖房時:約45分間/冷房時:約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。しっとり冷房時、自動設定時は選択できません。 ※5:CS-TX406D2、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。お部屋全体が約35℃になるわけではありません。(当社調べ) ※6:CS-TX406D2、暖房運転での測定例。当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、設定温度25℃、風量自動、同等の足元平均温度が得られるように運転した場合。 ※7:【試験機関】(一財)カケンテストセンター【試験方法】試験室(約6畳)において菌を布に付着させて16時間後に6段階臭気強度表示法により検定【試験結果】菌が発生するニオイを臭気強度差1.4防いでいることを確認(KT-25-000207-1)。




積雪等の影響による性能低下を防ぎ  
快適にお使いいただくために。

# 室外機設置の3つのポイント

## 1 積雪対策 | 室外機が雪に埋もれると、 運転できなくなります。

### 地上設置の場合

ツララなどが発生しない場所に。



落雪や積雪の影響を受けない場所に  
設置し、必要に応じて雪囲いなどを施  
してください。

積雪時は 室外機の上や室外機周辺  
の雪を取り除いてください。

夏の間は気がつかなくても、冬になると、雪に埋も  
れて運転できなくなったり、ツララの落下により破損  
してしまうことがあります。




ポイント  
置台などを利用し、雪で埋も  
れない高さまで上げてください。  
積雪や風雪が吹き込むの  
を防いでください。

防雪部材 ①  
防雪部材 ② ③ ④

### 壁掛設置の場合


十分に強度がある場所に。



ポイント  
雪で埋もれない場所に設  
置してください。屋根上には設置しないでください。  
積雪や風雪が吹き込むの  
を防いでください。

防雪部材 ⑤ と  
壁掛金具 ⑥ を  
併用してください  
防雪部材 ③ ④

## 2 風雪対策 | 室外機に風雪が吹き込み 凍ってしまうと、運転できなくなります。



好ましくない方位 建物の北側・西側  
好ましい方位 建物の東側・南側


季節風のあたる場所では、風で雪  
が吹き込み内部で凍結、運転でき  
なくなってしまう恐れがあります。

ポイント  
季節風の影響を受けにくい東  
側や、南側に設置してください。  
風雪が吹き込むのを  
防いでください。

防雪部材 ① ② ③ ④

## 3 除霜水対策 | 霜取り運転により、室外機から 水が流れ落ちてしまいます。


霜取り運転によって溶かされた霜は、ドレン水となって、室外機の底面にある  
ドレン穴から排出。1時間あたり、約1Lの水が排出されます。








除霜水が凍結する恐れがあるため、UX・TXシリーズはドレ  
ンエルボを同梱しておりません。排水処理が必要な場合は、  
寒冷地向けドレンソケット (別売品) をご使用ください。

ポイント  
排出された除霜水が地面で凍結  
しても問題のない場所に、室外  
機を設置してください。

二段に設置すると  
下の室外機に除霜  
水がかかって凍結  
する恐れがあるの  
で横並びに設置し  
てください。



## 防雪部材 防雪部材の屋根や室外機への積雪により置台の積載質量を超える場合は、雪おろしをしてください。

| 地上設置の場合                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 地上設置／壁掛設置の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 高脚置台(ワイド)                                                                                                                                                                 | ② 背面防雪フード                                                                                                                       | ③ 側面防雪フード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ④ 吹き出し口防雪フード                                                                                                                    |
| <div><p>雪で埋もれない<br/>高さに室外機を<br/>設置できます。</p><p>● 高さ: 最大903mm<br/>● 積載質量: 80kg以下</p></div> | <div><p>吸い込み口から風雪が<br/>入り込むのを防ぎます。</p></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><p>吹き出し口付近の<br/>積雪や着雪を防ぎます。</p></div> |
| 壁掛設置の場合                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
| ⑤ 壁掛金具                                                                                                                                                                      | ⑥ 壁掛用防雪部材                                                                                                                       | <div><p>寒冷地向け<br/>ドレンソケット<br/><b>CF-UH1</b><br/>希望小売価格 <b>880円</b>(税抜800円)<br/>施工時の注意点 配管が凍結するおそれ<br/>あるときは、排水路ヒーター(市販品)を硬質<br/>塩ビ管に巻いてください。<br/>(配管が凍結すると、寒冷地向けドレンソケット<br/>の内部から水漏れの可能性があるため。)<br/>※施工に関する詳細は、施工説明書をご確認ください。</p><div><p>対象機種<br/>凍結防止ヒーター<br/>搭載エアコン<br/>UX・TXシリーズ</p><p>詳しくはこちら</p></div></div> |                                                                                                                                 |
| <div><p>壁掛金具にて設置の場合、②背面<br/>防雪フードは取り付けできません。</p></div>                                   | <div></div>                                  | <div><p>防雪フードご使用<br/>設置スペースにご注</p><div><p>160mm以上</p><p>前方は</p></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |

過去品番も含めた  
部材検索や  
詳しい内容はこちら



## ■ 防雪部材 適用機種一覧表

※表示価格は2026年1月以降の新価格です。

| タイプ   | 能力<br>(kW)        | 室外機<br>外形寸法<br>(mm)    | 室外機取り付け                         |                                   |                                    |                                |                                 |                                   |                                    |                                 | 外壁取り付け                          |         |
|-------|-------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
|       |                   |                        | ① 高脚置台<br>(ワイド)                 | ② 背面<br>防雪フード                     |                                    | ③ 側面<br>防雪フード                  |                                 | ④ 吹き出し口<br>防雪フード                  |                                    | ⑤ 壁掛<br>金具                      | ⑥ 壁掛用<br>防雪部材                   |         |
|       |                   |                        | (塩害地兼用)                         | (一般地用)                            | (塩害地用)                             | (一般地用)                         | (塩害地用)                          | (一般地用)                            | (塩害地用)                             | (塩害地兼用)                         | (塩害地兼用)                         | (塩害地兼用) |
| X     | (100V)<br>2.2~4.0 | H630×<br>W799×<br>D299 | DAG5101Z<br>32,450円※<br>(税込)    | AD-RXSG-KB2<br>17,600円<br>(税込)    | AD-RXSG-EKB1<br>22,000円<br>(税込)    | AD-RXSG-KL2<br>15,950円<br>(税込) | AD-RXSG-EKL1<br>19,250円<br>(税込) | AD-HRSG-KF2<br>17,600円<br>(税込)    | AD-HRSG-EKF1<br>20,900円<br>(税込)    | CZ-UKBZ<br>9,658円※<br>(税込)      | DAG7901<br>57,640円※<br>(税込)     |         |
| フル暖UX | 2.5               |                        |                                 |                                   |                                    |                                |                                 |                                   |                                    |                                 |                                 |         |
| X     | (200V)<br>4.0~9.0 | H699×<br>W849×<br>D319 | DAG5101Z<br>32,450円※<br>(税込)    | AD-WXSG-KB2<br>19,800円<br>(税込)    | AD-WXSG-EKB1<br>23,100円<br>(税込)    | AD-WXSG-KL2<br>17,600円<br>(税込) | AD-WXSG-EKL1<br>20,900円<br>(税込) | AD-WXSG-KF2<br>19,250円<br>(税込)    | AD-WXSG-EKF1<br>22,550円<br>(税込)    | DAG5501W<br>16,720円※<br>(税込)    | AD-CZSG-17KA<br>43,780円<br>(税込) |         |
| フル暖UX | 2.8~8.0           |                        |                                 |                                   |                                    |                                |                                 |                                   |                                    |                                 |                                 |         |
| フル暖TX | 2.2~6.3           | H630×<br>W799×<br>D299 | DAG5101Z<br>32,450円※<br>(税込)    | AD-RXSG-KB2<br>17,600円<br>(税込)    | AD-RXSG-EKB1<br>22,000円<br>(税込)    | AD-RXSG-KL2<br>15,950円<br>(税込) | AD-RXSG-EKL1<br>19,250円<br>(税込) | AD-TXSG-KF2<br>17,600円<br>(税込)    | AD-TXSG-EKF1<br>20,900円<br>(税込)    | CZ-UKBZ<br>9,658円※<br>(税込)      | DAG7901<br>57,640円※<br>(税込)     |         |
| LV    | 4.0~7.1           | H812×<br>W849×<br>D319 | DAG5101Z<br>32,450円※<br>(税込) 注1 | AD-LXSG-KBA<br>36,960円<br>(税込) 注2 | AD-LXSG-EKBB<br>46,200円<br>(税込) 注2 | AD-WXSG-KL2<br>17,600円<br>(税込) | AD-WXSG-EKL1<br>20,900円<br>(税込) | AD-LXSG-KFA<br>33,990円<br>(税込) 注3 | AD-LXSG-EKFB<br>41,580円<br>(税込) 注3 | DAG5501W<br>16,720円※<br>(税込) 注4 | AD-CZSG-22KA<br>54,780円<br>(税込) |         |

注1: 防雪部材を設置される場合は安全のため、転倒防止金具 (DAG5921 希望小売価格5,544円 (税込) ※) を併用してください。 ● 価格はすべて希望小売価格  
注2: LVシリーズは「背面防雪フード」と「背面フード」のセット。 注3: LVシリーズは「吹き出し口防雪フード」と「前面フード」のセット。 注4: 防雪部材を含めた積載質量にご注意ください。  
● ①~⑥の防雪部材は、すべて高耐食めっき鋼板製です。 ● AD品番はパナソニックリビング株式会社 システム部材開発センター取り扱い商品です。詳しくは、電話06-6908-5913へお問い合わせください。  
● DAG品番・CZ品番はパナソニック (株) エレクトリックワークス社 電材&くらしエネルギー事業部取り扱い商品です。詳しくは、電話0120-878-082 (商品ご相談窓口) へお問い合わせください。



## お取り換えの際に

## 交換用フィルター部品

検索&購入なら  
交換用部品(各種フィルター)は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックグループのショッピングサイト「パナソニックストア プラス」でもお買い求めいただけます。

Panasonic Store+ <https://ec-plus.panasonic.jp>

一発検索なら  
ご使用中のエアコンの品番を入力して、適用するフィルターを検索することができます。

[www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haikan/aircon\\_acc/index.html](http://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haikan/aircon_acc/index.html)



●フィルター部品は、お取り寄せになりますのでご了承ください。●このカタログに掲載のアクセサリは一部ですので、詳細は「エアコンアクセサリ総合カタログ」をご参照ください。詳しくは、販売店もしくはパナソニック(株)エレクトリックワークス社(TEL0120-878-082(商品ご相談窓口))へお問い合わせください。

## かんたんリモコン



## ルームエアコン用かんたんリモコン

パナソニック・ナショナル専用

## CF-RR7

希望小売価格  
**4,169円**  
(税抜3,790円)


## 適用機種

2003年以降生産機種(一部を除く)  
[panasonic.jp/aircon/rc/](http://panasonic.jp/aircon/rc/)

＊一部、操作できない機能があります。

大きな液晶画面  
大きな文字  
大きなボタン

## 室外機背面金網



## CF-UA7 H591×W449

希望小売価格 **2,585円**  
(税抜2,350円)

## CF-UA1 H512×W474

希望小売価格 **2,585円**  
(税抜2,350円)

## CF-UA2 H505×W380

希望小売価格 **2,585円**  
(税抜2,350円)

## CF-UA8 H663×W616

希望小売価格 **3,135円**  
(税抜2,850円)

| 適用室外機 外形寸法 |                                 |
|------------|---------------------------------|
| CF-UA8     | H812×W849×D319                  |
|            | H802×W849×D319                  |
|            | H699×W849×D319                  |
| CF-UA7     | H619×W799×D299<br>(2017年以降モデル用) |
|            | H630×W799×D299                  |
| CF-UA1     | H540×W780×D289                  |
|            | H551×W780×D289                  |
| CF-UA2     | H539×W655×D275                  |
|            | H530×W655×D275                  |
|            | H539×W675×D240                  |
|            | H530×W675×D240                  |

## 設置について

## 室内機の設置について

- 室内機本体は壁から左**20mm以上**、右**30mm以上**(推奨 各**50mm以上**)離して設置してください。 ※より詳細な設置条件については販売店までお問い合わせください。
- 取り付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼働スペースが確保できているかをご確認ください。 ●★印は、前面パネル開放時の必要最小スペースです。 (単位:mm)


## ■保証とアフターサービスに関するご注意

据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)へ設置した場合や改造品については、保証の対象外であると同時に、製品の品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。

●Xシリーズ ●LVシリーズ ●UXシリーズ (イラストはXシリーズで説明しています。)


天井隙間確保寸法  
35mm以上で  
据え付け可能  
(推奨50mm以上)

確保寸法  
最低**110mm以上**



天井隙間確保寸法  
30mm以上で  
据え付け可能  
(推奨50mm以上)


確保寸法  
最低**80mm以上**



●EXシリーズ ●TXシリーズ


天井隙間確保寸法  
50mm以上

確保寸法  
最低**111mm以上**

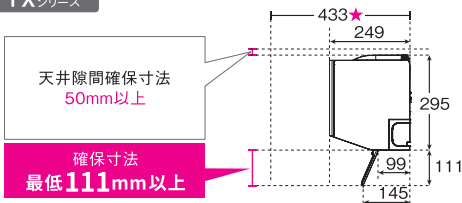

天井隙間確保寸法  
50mm以上

確保寸法  
最低**41mm以上**

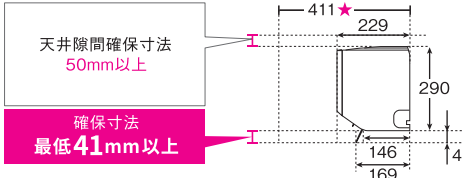


施工性について  
詳しくは



## ■電源コード長一覧(単位:mm)

| 能力         | 2.2kW |      | 2.5kW |      | 2.8kW |      | 3.6kW |      | 4.0kW |      | 5.6kW |      | 6.3kW |      | 7.1kW |      | 8.0kW |      | 9.0kW |      |
|------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 電源(V)      | 100   |      | 100   |      | 100   |      | 100   |      | 100   |      | 200   |      | 200   |      | 200   |      | 200   |      | 200   |      |
| 本体 左出し/右出し | 左     | 右    | 左     | 右    | 左     | 右    | 左     | 右    | 左     | 右    | 左     | 右    | 左     | 右    | 左     | 右    | 左     | 右    | 左     | 右    |
| X          | 500   | 1200 | 500   | 1200 | —     | —    | 500   | 1200 | —     | —    | 500   | 1200 | 500   | 1200 | 500   | 1200 | 500   | 1200 | 500   | 1200 |
| EX         | 1000  | 1700 | 1000  | 1700 | —     | —    | 1000  | 1700 | —     | —    | 1000  | 1700 | —     | —    | 500   | 1200 | 500   | 1200 | —     | —    |
| GX         | 1000  | 1700 | 1000  | 1700 | —     | —    | 1000  | 1700 | —     | —    | 1000  | 1700 | —     | —    | 500   | 1200 | 500   | 1200 | —     | —    |
| J          | 1000  | 1700 | 1000  | 1700 | —     | —    | 1000  | 1700 | —     | —    | —     | —    | —     | —    | 500   | 1200 | 500   | 1200 | —     | —    |
| LV         | —     | —    | —     | —    | —     | —    | —     | —    | —     | —    | —     | —    | —     | —    | 500   | 1200 | 500   | 1200 | —     | —    |
| UX         | —     | —    | —     | —    | 500   | 1200 | —     | —    | 500   | 1200 | —     | —    | —     | —    | 500   | 1200 | 500   | 1200 | —     | —    |
| TX         | 500   | 1200 | 500   | 1200 | —     | —    | —     | —    | 500   | 1200 | —     | —    | —     | —    | 500   | 1200 | 500   | 1200 | —     | —    |

## 室外機の設置スペースについて



- 室外機の据え付けは、放熱に必要なスペースとして、前・後・左・右・上・下のうち少なくとも3方向を開放し通風路を確保してください。ただし、ベランダの据え付け等で、やむをえず2方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は10%程度悪化する場合があります。●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。
- 落雪、降雪で雪に埋もれない場所に設置してください。●積雪により吸い込み口、吹き出し口がふさがれないようにしてください。●北側や西側など、季節風の当たる場所は避けてください。

## 霜取り運転によるドレン排水について

暖房運転時のエアコンは、室外機が冷え、霜がつくため、霜取り運転を行います。溶けた霜はドレン水となって室外機から排出されますが、正常な状態ですので問題ありません。また、霜取り運転中は暖房運転が一時停止しますが、霜取り運転が完了すると自動的に暖房運転を再開します。

## 工事性に関して HA JEM-A(JEMA標準HA端子-A)

日本電機工業会規格JEM1427「ルームエアコンHA端子」に適合するHA端子を装備。このJEMA標準HA対応ルームエアコン(本カタログ掲載全機種)は、HAシステムにおけるIFU(インターフェースユニット)またはアダプターのうち、この規格に適合するものと接続できます。

## 接続配管について 市販の接続配管を使用する場合のご注意

- 「JIS H 3300」に定められている「銅管(リン脱酸銅継目無管(C1220T))」で、配管肉厚は0.8mmのものをご使用ください。●配管内へ異物(油分、水分等)が混入しないように接続してください。

## 既設配管の再利用OK! 資源の有効活用に取り組んでいます。

- 配管の厚みが0.8mm以上(JIS規格の配管)である
- オイル回収、ポンプダウンができる  
《オイル回収、ポンプダウンができない場合》  
補修部品(別売品)の「パイプクリーンキット(品番: CWY035)」等で配管洗浄を行うか、新しい配管に交換してください。
- 圧縮機のオイル汚れが  
右の色見本以下である  
《オイルが色見本よりも汚れている場合》  
配管洗浄を行うか、新しい配管に交換してください。



左記の場合に既設配管を再利用することができます。(冷媒R22・R410A仕様)

- <施工時の留意点> ●配管内にゴミ・水分が混入しないよう、先行配管工事時にはキャップをする等、ご配慮ください。●施工用工具はR410A用をご使用ください。●一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い換え後のエアコンに合った新しい配管を使用してください。
- <配管径が異なる場合> ●既設配管が2分(φ6.35mm)・4分(φ12.7mm)の場合、異径継手(現地調達)を使用することで、2分(φ6.35mm)・3分(φ9.52mm)機種に再利用可能です。

フィルターお掃除ロボット(自動排出方式)搭載エアコンの設置について

排気ホースの接続工事が必要です。

- 商品本体には、2mの排気ホースが同梱されています。(付属品一覽)

| 名称(個数)     | 排気ホース(1)                                                                                        | ダクトカウス(1)                                                                         | 排気ホースジョイント(1)                                                                     | 先端カバー(1)                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| X・EX・UX・TX |  (φ18.5mm) ×2m |  |  |  |

- 付属の排気ホースと、別売の延長用排気ホースの組み合わせで、**最大5m(5曲がり以内)まで延長可能**です。

- 排気ホースが2mを超える場合は、別売の延長用排気ホースが必要となります。排気ホースが長くなると、排気能力は若干低下します。

■排気ホース適用一覧

| 発売年度       | 適用機種(シリーズ)    | 隠ぺい配管用          | 延長用    | 発売年度  | 適用機種(シリーズ)    | 隠ぺい配管用          | 延長用 |
|------------|---------------|-----------------|--------|-------|---------------|-----------------|-----|
| 2026~2023年 | X・EX・UX・TX    | CF-HV9A         | CF-HV7 | 2019年 | AX・EX TX      | CF-HV10A CZ-HV3 |     |
| 2022年      | X・EX・PX・UX・TX |                 |        | 2018年 | WX・X AX・EX・TX | CF-HV7A CZ-HV3  |     |
| 2021年      | X・EX・UX TX    | CF-HV10A CZ-HV3 |        | 2017年 | WX・X・UX EX    | CF-HV7A CZ-HV3  |     |
| 2020年      | X・UX EX・TX    | CF-HV9A CZ-HV3  |        | 2016年 | WX・X・EX       | CZ-HV5K CZ-HV3  |     |
| 2019年      | WX・X UX       | CF-HV9A CF-HV7A | CF-HV7 |       |               |                 |     |

**別売品 排気ホース(延長用)**  
**CF-HV7** (φ18.5mm×3m)  
希望小売価格 **3,157円**(税抜2,870円)  
パナソニック(株) 空気空調社製  
**CZ-HV3** (φ23mm×3m) ※  
希望小売価格 **5,544円**(税抜5,040円)  
パナソニック(株) エレクトリックワークス社製


※表示価格は2026年1月以降の新価格です。

CZ品番は、パナソニック(株) エレクトリックワークス社取り扱い商品です。詳しくはTEL0120-878-082(商品ご相談窓口)までお問い合わせください。

ダストボックス方式にも切り換え可能 隠ぺい配管にも対応可能

ダストボックス方式(「自動排出しない」仕様)への切り換えには工事が必要です。  
(切り換えた場合は、ボックスに溜まったホコリを捨てる必要があります)

排気ホースの接続例 Xシリーズで説明しています。

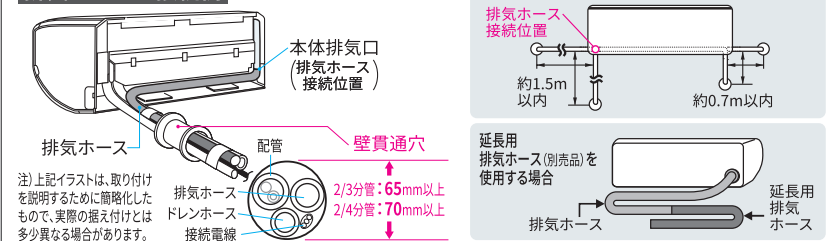

以下の場合には販売店にご相談ください。

- 配管がすでに壁内に埋め込まれている場合。(別途、排気ホースを通す穴を設けられる場合は、据え付け可能です。)

| 別売品 排気ホース(隠ぺい配管用)                                                                  | 別売品 排気ホース(隠ぺい配管用)                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CF-HV9A</b> (φ18.5mm×5m)<br>希望小売価格 <b>5,082円</b> (税抜4,620円)<br>パナソニック(株) 空気空調社製 | <b>CF-HV10A</b> (φ23mm×5m)<br>希望小売価格 <b>6,105円</b> (税抜5,550円)<br>パナソニック(株) 空気空調社製 |

**隠ぺい配管時の排気ホース出代**  
**約110mm**  
屋内壁面からの出代を上記の通り確保してください。

- 室外機の周囲の状況が特殊な場合。(室内にニオイ等が侵入する恐れがありますので、室外機は排気ガス等の多い場所を避けて設置してください。)
- 配管穴がφ65mm未満の場合。

室外機側据え付け例

**別売品「フィルターお掃除ロボット」(自動排出方式)搭載 エアコン対応 壁面取出しカバータイプ**  
<60型> (2分・3分配管) **DAS2604W**  
希望小売価格 **2,178円**(税抜1,980円) ※  
<80型> (2分・4分配管) **DAS2804W**  
希望小売価格 **2,365円**(税抜2,150円) ※



※表示価格は2026年1月以降の新価格です。

サビや潮風に強い 耐塩害仕様室外機 適用機種 X・LV・UXシリーズ

※  
「耐塩害仕様」は  
日本冷凍空調工業会標準規格  
**JRA9002**に  
基づいています。



| 内装部品       | 外装部品                       | ネジ・ボルト         | 電装部品                             |
|------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| 高耐食の鋼板を採用。 | 外箱天板・前板・側板部分と底板へ高耐食の鋼板を採用。 | 高耐食のネジ・ボルトを採用。 | プリント基板をしっかりとコーティング、絶縁劣化による故障を防止。 |

※JRA9002【空調機器の耐塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。


(一般地向け仕様の室外機にも採用)

その他の機種についても耐塩害仕様室外機を用意しています

耐塩害仕様について 室外機に耐塩害処理を施していますが、万全ではありません。下記のような場所への設置をお願いします。

- 室外機から海までが約300mを超える場所
- 室外機が建物の陰になるなど、潮風が当たらない場所
- 室外機が雨に洗われる場所

1) 海水および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。 2) 室外部材に付着した塩分等が雨水により充分洗浄されるような場所に設置してください。 3) 据え付け状態を定期的に点検してください。 4) 海岸地域での据え付け品については、付着した塩分を除去するために、定期的に水洗いしてください。 5) 水はけの良いところに設置してください。



【お願い】  
耐塩害仕様は素材や表面処理の内容を強化していますが、腐食に対しては必ずしも万全ではありません。このため、左記のような据え付け計画保守を行うことにより、効果を高めていく必要があります。

仕様一覧

| 項目                       | 機種 | 掲載  | 冷房   |      |       | 暖房             |      |      | 外気温20℃時の暖房 |                | 始動電流 | 最大電流 | 圧縮機出力 | 電源プラグ形状 | 質量   | 接続電線 | 配管パイプ |      | 消費電力量(kWh) |      |      | 消費効率 | 冷媒    | 封入量   | 地球温暖化係数 |       |       |     |      |     |      |     |
|--------------------------|----|-----|------|------|-------|----------------|------|------|------------|----------------|------|------|-------|---------|------|------|-------|------|------------|------|------|------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|------|-----|------|-----|
|                          |    |     | 冷房能力 | 電気特性 |       | 運転音(音/パワールベール) | 暖房能力 | 電気特性 |            | 運転音(音/パワールベール) |      |      |       |         |      |      | 暖房能力  | 消費電力 | 管径(mm)     | 液側   | ガス側  |      |       |       |         | 期間合計  | 冷房時   | 暖房時 |      |     |      |     |
|                          |    |     |      | 運転電流 | 消費電力  |                |      | 力率   | 運転電流       |                |      |      |       |         |      |      |       |      |            |      |      |      |       |       |         |       |       |     | 消費電力 | 力率  | 期間合計 |     |
|                          |    |     |      |      |       |                |      |      |            |                |      |      |       |         |      |      |       |      |            |      |      |      |       |       |         |       |       |     |      |     |      | 内   |
| 2026年モデル                 |    |     |      |      |       |                |      |      |            |                |      |      |       |         |      |      |       |      |            |      |      |      |       |       |         |       |       |     |      |     |      |     |
| CS-X226D<br>(CU-X226D)   | 17 | 100 | 2.2  | 4.70 | 425   | 90             | 55   | 2.5  | 4.85       | 440            | 90   | 58   | 4.5   | 1,820   | 4.85 | 20.0 | 600   | ㊦    | 20         | 14   | 34   | 3    | φ6.35 | φ9.52 | 168     | 426   | 594   | I   | 7.0  | R32 | 0.70 | 675 |
| CS-X256D<br>(CU-X256D)   | 17 | 100 | 2.5  | 5.55 | 500   | 90             | 55   | 2.8  | 5.25       | 515            | 98   | 57   | 4.7   | 1,850   | 5.55 | 20.0 | 750   | ㊦    | 20         | 14   | 36.5 | 3    | φ6.35 | φ9.52 | 190     | 486   | 676   | I   | 7.0  | R32 | 0.87 | 675 |
| CS-X286D<br>(CU-X286D)   | 17 | 100 | 2.8  | 5.50 | 515   | 93             | 57   | 3.6  | 7.00       | 690            | 98   | 61   | 5.6   | 1,920   | 7.00 | 20.0 | 750   | ㊦    | 20         | 14   | 36.5 | 3    | φ6.35 | φ9.52 | 203     | 543   | 746   | I   | 7.1  | R32 | 0.89 | 675 |
| CS-X366D<br>(CU-X366D)   | 17 | 100 | 3.6  | 8.85 | 825   | 93             | 57   | 4.2  | 9.30       | 915            | 98   | 61   | 5.6   | 1,920   | 9.30 | 20.0 | 1,100 | ㊦    | 20         | 14   | 36.5 | 3    | φ6.35 | φ9.52 | 296     | 736   | 1,032 | Ⅲ   | 6.6  | R32 | 0.87 | 675 |
| CS-X406D<br>(CU-X406D)   | 17 | 100 | 4.0  | 10.3 | 960   | 93             | 64   | 5.0  | 11.8       | 1,160          | 98   | 64   | 5.6   | 1,920   | 11.8 | 20.0 | 1,100 | ㊦    | 20         | 14   | 36.5 | 3    | φ6.35 | φ9.52 | 333     | 849   | 1,182 | Ⅲ   | 6.4  | R32 | 0.87 | 675 |
| CS-X406D2<br>(CU-X406D2) | 17 | 200 | 4.0  | 4.45 | 830   | 93             | 65   | 5.0  | 4.80       | 950            | 98   | 68   | 9.0   | 3,830   | 4.80 | 20.0 | 1,100 | ㊦    | 20         | 14.5 | 43   | 3    | φ6.35 | φ9.52 | 297     | 769   | 1,066 | Ⅲ   | 7.1  | R32 | 1.15 | 675 |
| CS-X566D2<br>(CU-X566D2) | 17 | 200 | 5.6  | 8.45 | 1,580 | 93             | 66   | 6.7  | 7.65       | 1,500          | 98   | 68   | 9.0   | 3,830   | 8.45 | 20.0 | 1,500 | ㊦    | 20         | 14.5 | 43   | 3    | φ6.35 | φ9.52 | 473     | 1,182 | 1,655 | Ⅲ   | 6.4  | R32 | 1.15 | 675 |
| CS-X636D2<br>(CU-X636D2) | 17 | 200 | 6.3  | 9.45 | 1,880 | 99             | 66   | 7.1  | 8.20       | 1,630          | 99   | 69   | 9.0   | 3,830   | 9.45 | 20.0 | 1,800 | ㊦    | 20         | 15   | 45   | 3    | φ6.35 | φ12.7 | 579     | 1,343 | 1,922 | Ⅲ   | 6.2  | R32 | 1.27 | 675 |
| CS-X716D2<br>(CU-X716D2) | 17 | 200 | 7.1  | 11.8 | 2,340 | 99             | 67   | 8.5  | 11.2       | 2,230          | 99   | 70   | 9.0   | 3,830   | 11.8 | 20.0 | 2,000 | ㊦    | 20         | 15   | 47.5 | 3    | φ6.35 | φ12.7 | 662     | 1,614 | 2,276 | Ⅲ   | 5.9  | R32 | 1.44 | 675 |
| CS-X806D2<br>(CU-X806D2) | 17 | 200 | 8.0  | 14.3 | 2,850 | 99             | 68   | 9.5  | 13.1       | 2,600          | 99   | 70   | 9.0   | 3,830   | 14.3 | 20.0 | 2,200 | ㊦    | 20         | 15   | 47.5 | 3    | φ6.35 | φ12.7 | 819     | 1,932 | 2,751 | Ⅲ   | 5.5  | R32 | 1.44 | 675 |
| CS-X906D2<br>(CU-X906D2) | 17 | 200 | 9.0  | 15.1 | 3,000 | 99             | 70   | 10.6 | 15.9       | 3,150          | 99   | 71   | 9.4   | 3,900   | 15.9 | 20.0 | 2,400 | ㊦    | 20         | 15.5 | 50   | 3    | φ6.35 | φ12.7 | 1,022   | 2,316 | 3,338 | Ⅲ   | 5.1  | R32 | 1.55 | 675 |
| CS-EX226D<br>(CU-EX226D) | 19 | 100 | 2.2  | 5.75 | 520   | 90             | 58   | 2.2  | 5.00       | 450            | 90   | 59   | 3.5   | 1,250   | 5.75 | 15.0 | 600   | ㊦    | 15         | 11   | 20.5 | 3    | φ6.35 | φ9.52 | 208     | 474   | 682   | I   | 6.1  | R32 | 0.66 | 675 |
| CS-EX256D<br>(CU-EX256D) | 19 | 100 | 2.5  | 7.10 | 640   | 90             | 59   | 2.8  | 6.85       | 620            | 90   | 60   | 3.5   | 1,250   | 7.10 | 15.0 | 750   | ㊦    | 15         | 11   | 20.5 | 3    | φ6.35 | φ9.52 | 244     | 571   | 815   | I   | 5.8  | R32 | 0.66 | 675 |
| CS-EX286D<br>(CU-EX286D) | 19 | 100 | 2.8  | 8.55 | 770   | 90             | 59   | 3.6  | 9.65       | 870            | 90   | 64   | 3.6   | 1,270   | 9.65 | 15.0 | 750   | ㊦    | 15         | 11   | 20.5 | 3    | φ6.35 | φ9.52 | 278     | 635   | 913   | I   | 5.8  | R32 | 0.66 | 675 |



| 項目<br>機種 | 掲載<br>頁 | 掲載<br>相・V | 冷房             |         |    |                              | 暖房             |         |    |                              | 外気温<br>2℃時の暖房  |          | 始<br>動<br>電<br>流 | 最<br>大<br>電<br>流 | 圧<br>縮<br>機<br>出<br>力 | 電<br>源<br>プ<br>ラ<br>グ<br>形<br>状 | ブ<br>レ<br>イ<br>ク<br>容<br>量<br>※1 | 質<br>量<br>※2 | 接<br>続<br>電<br>線<br>※2 | 配管パイプ    |          | 消費電力量(kWh) |    |     |          | 消費<br>効率<br>(APE) | 冷媒       |          |          |                   |                   |    |               |                          |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
|----------|---------|-----------|----------------|---------|----|------------------------------|----------------|---------|----|------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|----------|----------|------------|----|-----|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|----|---------------|--------------------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
|          |         |           | 冷房<br>能力<br>kW | 電 気 特 性 |    | 運転音<br>(音響パワー<br>レベル)<br>内 外 | 暖房<br>能力<br>kW | 電 気 特 性 |    | 運転音<br>(音響パワー<br>レベル)<br>内 外 | 暖房<br>能力<br>kW | 消費<br>電力 |                  |                  |                       |                                 |                                  |              |                        | 冷房<br>合計 | 暖房<br>合計 | 期間<br>合計   | 液側 | ガス側 | 期間<br>合計 |                   | 冷房<br>合計 | 暖房<br>合計 | 期間<br>合計 | 消費<br>効率<br>(APE) | 消費<br>効率<br>(APE) | 種類 | 封入<br>量<br>kg | 地球<br>温暖化<br>係数<br>(GWP) |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
|          |         |           |                | 消費電力    | 力率 |                              |                | 消費電力    | 力率 |                              |                |          |                  |                  |                       |                                 |                                  |              |                        |          |          |            |    |     |          |                   |          |          |          |                   |                   |    |               |                          | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 | 力率 | 消費電力 |

| シリーズ    | 掲載ページ  | ナノイー      |                  | 清潔                  |                 |                |                  |                 |                                  |                      |                   |    |            | 加湿<br>換気   | 冷房             |   |  |  |
|---------|--------|-----------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|----|------------|------------|----------------|---|--|--|
|         |        | ナノイーX     | ナノイーX送風<br>においケア | 集中<br>おそうじ          | 内部<br>クリーン      | カビ<br>みはり      | 熱交換器<br>コーティング   | 送風ファン<br>コーティング | エア<br>フィルター                      | フィルター<br>お掃除<br>ロボット | 空気清浄<br>フィルター     | 制御 | すぐでる<br>冷房 | しっとり<br>冷房 | 天井気流<br>1/fゆらぎ |   |  |  |
| Xシリーズ   | 17     | ●<br>48兆  | ●<br>ねらって<br>脱臭  | ●                   | ●<br>冷房時<br>暖房時 | ●<br>内部<br>お部屋 | ●<br>ホコリレス<br>親水 | ●               | ●<br>抗ウイルス<br>(Ag <sup>+</sup> ) | ●<br>自動排出<br>ダストボックス | ○<br>空気清浄<br>(別売) |    | —          | ●          | ●              | ● |  |  |
| EXシリーズ  | 19     | ●<br>48兆  | ●                | —<br>(おでかけ<br>クリーン) | ●<br>冷房時<br>暖房時 | ●<br>内部        | ●<br>ホコリレス<br>親水 | ●               | ●<br>抗ウイルス<br>(Ag <sup>+</sup> ) | ●<br>自動排出<br>ダストボックス | ○<br>空気清浄<br>(別売) |    | —          | ●          | ●              | ● |  |  |
| GXシリーズ  | 21     | ●<br>48兆  | ●                | —<br>(おでかけ<br>クリーン) | ●<br>冷房時<br>暖房時 | ●<br>内部        | ●<br>ホコリレス<br>親水 | ●               | ●<br>抗ウイルス<br>(Ag <sup>+</sup> ) | ●<br>ダストボックス         | ○<br>空気清浄<br>(別売) |    | —          | ●          | —              | ● |  |  |
| Jシリーズ   | 23     | ●<br>9.6兆 | ●                | —                   | ●<br>冷房時<br>暖房時 | —              | ○<br>親水          | —               | ○※1<br>抗菌<br>(Ag <sup>+</sup> )  | —                    | ○<br>空気清浄<br>(別売) |    | —          | ●          | —              | ● |  |  |
| LVシリーズ  | 27     | ●<br>48兆  | ●<br>ねらって<br>脱臭  | ●                   | ●<br>冷房時<br>暖房時 | ●<br>内部<br>お部屋 | ●<br>ホコリレス<br>親水 | ●               | ●<br>抗ウイルス<br>(Ag <sup>+</sup> ) | ●<br>ダストボックス         | ○<br>空気清浄<br>(別売) |    | ●          | ●          | ●              | ● |  |  |
| フル暖エオリア | UXシリーズ | 33        | ●<br>48兆         | ●                   | ●<br>冷房時<br>暖房時 | ●<br>内部<br>お部屋 | ●<br>ホコリレス<br>親水 | ●               | ●<br>抗ウイルス<br>(Ag <sup>+</sup> ) | ●<br>自動排出<br>ダストボックス | ○<br>空気清浄<br>(別売) |    | —          | ●          | ●              | ● |  |  |
|         | TXシリーズ | 35        | ●<br>48兆         | —<br>(おでかけ<br>クリーン) | ●<br>冷房時<br>暖房時 | ●<br>内部        | ●<br>ホコリレス<br>親水 | ●               | ●<br>抗ウイルス<br>(Ag <sup>+</sup> ) | ●<br>自動排出<br>ダストボックス | ○<br>空気清浄<br>(別売) |    | —          | ●          | ●              | ● |  |  |

※1：カビストッパー（別売）取り付け可能    ※2：みはりは温度のみ。    ※3：4.0kW 200V機種、当社測定基準による。当社環境試験室（約14畳）、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃、

清 潔

ナノイーX



ナノイーXは、ナノイーに比べ、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオン。詳しくはP.7・8をご覧ください。

●nanoeX / 48兆

48兆個（ナノイーの100倍）

1秒間に発生するOHラジカル量

●nanoeX 9.6兆

9.6兆個（ナノイーの20倍）

●nanoeX 4.8兆

4.8兆個（ナノイーの10倍）

ナノイーX送風

冷暖房や除湿をしない時も、ナノイーXをお部屋へ。

においケア

ナノイーX放出と、状況に適した運転で、気になる空間臭にアタック。詳しくはP.8をご覧ください。

●ねらって脱臭

機種によっては、あらかじめ設定すると、センサーが検知・学習した「人がよく居る場所」、例えばソファやクッションをねらってナノイーXを送風する「ねらって脱臭」も可能。詳しくはP.8をご覧ください。

集中おそうじ

内部を清潔に保つ機能をワンボタンで一括動作させ、シーズン毎のエアコン使い始めの気になるニオイを低減。詳しくはP.6をご覧ください。

おでかけクリーン

ナノイーX送風、フィルター自動掃除、内部クリーン運転を、ワンボタンで一括動作。

ナノイーX内部クリーン運転

運転後は自動スタートし、ナノイーXをすみずみまで充滿させ、自動で清潔をキープ。詳しくはP.6をご覧ください。

カビみはり

エアコンが温度・湿度をチェックし、カビが成長しやすい条件が続くと（累積約12時間）、自動で内部クリーン運転を開始。※機種によっては、あらかじめ設定をしておけば、カビみはり動作前にお部屋も除菌。詳しくはP.6をご覧ください。  
※人が居続けた場合は累計24時間以上でスタート。（GX・TXシリーズ除く）

ホコリレスコーティング〈熱交換器〉

熱交換器（アルミフィン）の表面（フィン切断面）をコーティング。ホコリの付着を防止。詳しくはP.6をご覧ください。

親水コーティング〈熱交換器〉

熱交換器（アルミフィン）をコーティング。冷房・除湿時に発生する水で、汚れが洗い流されやすく。

防汚・防カビコーティング〈送風ファン〉

送風ファンへのホコリの付着やカビを防止。詳しくはP.6をご覧ください。

抗ウイルス／抗菌エアフィルター

エアフィルターにAg<sup>+</sup>（銀イオン）をコーティング。抗ウイルスエアフィルターには、さらに抗ウイルス剤をコーティング。詳しくはP.5をご覧ください。

フィルターお掃除ロボット

運転後は自動でスタート。いつもキレイなブラシでお掃除できるブラシクリーナーも搭載。（GXシリーズは非搭載）詳しくはP.5をご覧ください。

●自動排出／ダストボックス切換方式

取ったホコリは屋外へ自動排出。ダストボックスへも切り換え可能。

●ダストボックス方式

取ったホコリはダストボックスへ回収。（約1年に1回、捨ててください。）

加湿（給水レス加湿）

室外機の「換気・除湿」ユニット（給気ユニット）が、外気と一緒に外気に含まれる水分も取り込んで室内機へ送り、お部屋を加湿。詳しくはP.25をご覧ください。

換気（給気換気/排気換気）

冷暖房しながら外気を取り込む「給気」換気と、室内の空気を屋外に排出する「排気」換気を切り換え可能。「AI快適おまかせ」運転時は自動で切り換え。詳しくはP.26をご覧ください。

冷 房

エコインバーター制御

室外機（コンプレッサー）の低速運転を可能にすることで、より効率的な冷房運転を実現、省エネが可能に。詳しくはP.4をご覧ください。

スピード立ち上げ（快速制御）

パワフルなコンプレッサーが、猛暑でも冷房をすばやく立ち上げ。詳しくはP.11をご覧ください。

快速制御（温度シフト）

暑さが厳しいと、自動で設定温度より低めの室温まで強力に冷房。

快速制御（湿度シフト）

湿度が高いと、自動で設定温度より少し低めの室温まで冷房。

すぐでる冷房

冷房開始後、すぐに冷風が吹き出します。

しっとり冷房

冷房による乾燥や冷えを抑制し、機種によっては省エネ効果も得られます。詳しくはP.12をご覧ください。

天井シャワー気流

天井からふりそく涼風で冷房。

1/fゆらぎ気流

信州・蓼科高原に吹く風を再現した風。

暖 房

エネチャージ 

室温が低下しがちな霜取り運転中、蓄えた熱エネルギーを活用。蓄熱で霜を溶かすことで、暖房を止めずに暖かさをキープ。詳しくはP.9をご覧ください。

ハイブリッドエネチャージ

蓄熱に加え、冷媒加熱ヒーターを搭載。寒さの厳しい条件下での霜取り中も、蓄熱・加熱のハイブリッドのチカラで、暖かさをキープ。

暖気チャージ

お部屋が寒くなる霜取り運転時、あらかじめ自動で暖かさをチャージすることで、室温低下を緩和。

すぐでる暖房

●AIチャージ

24時間・曜日ごとに、よく暖房オンする時間帯をエオリアAIが学習。1日最大3回、各回最長2時間前から予熱運転を開始し高速で立ち上げるから、運転オンで、すぐ温風がスタート。詳しくはP.9をご覧ください。

●おはようチャージ

朝（午前3時～10時）の、よく暖房オンする時間帯をエオリアAIが学習し、2つまで記憶。最長60分前から予熱運転を開始し高速で立ち上げるから、運転オンで、すぐに温風がスタート。  
※予熱運転により電力を消費。あらかじめ設定が必要です。使用環境によりすぐに温風が出ない場合があります。

足元暖房

冷えやすい足元へしっかりと温風をお届け。詳しくはP.10をご覧ください。

サーキュレーションモード／制御

お部屋の上部にたまった暖気を有効活用し、温度のムラを抑えます。



| 冷房・暖房 |                                |                   |          |                                      |                               |            | 除湿                                |                     |          | AI・センサー           |                          |                     | タイマー        | 便利        | 基本<br>メカニズム | その他                               |                            | IoT                                            |                  |
|-------|--------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|       | 暖房                             |                   |          |                                      | 気流他                           | もっと<br>モード | 快適<br>除湿                          | 冷房<br>除湿            | 衣類<br>乾燥 | AI<br>自動運転        | センサー                     | 不在節電                | おへや<br>学習機能 | タイマー      | 室温<br>みはり   | コンプレッサー                           | リモコン<br>仕様等                | 室外機<br>仕様                                      | エオリア<br>アプリ      |
|       | 霜取り<br>対策等                     | すぐでる<br>暖房        | 足元<br>暖房 | 気流<br>制御                             |                               |            |                                   |                     |          |                   |                          |                     |             |           |             |                                   |                            |                                                |                  |
|       | ●<br>エネ<br>チャージ                | ●<br>AI<br>チャージ   | ●        | サーキュ<br>レーション<br>モード                 | ●<br>ロングワイド<br>上下左右自動<br>スイング | ●          | ●<br>パシシャル制御<br>(選べるしつど)          | ●                   | ●        | ●<br>AI快適<br>おまかせ | 在/不在<br>居場所<br>温冷感<br>日射 | ●<br>オートオン<br>オートオフ | ●           | W<br>タイマー | ●<br>新制御    | エコ<br>ロータリー<br>(9.0kWのみ<br>スクロール) | バックライト<br>リモコンホルダー<br>(別売) | 50℃対応<br>※3<br>耐塩害                             | ●<br>無線LAN<br>内蔵 |
|       | —                              | ●<br>AI<br>チャージ   | ●        | サーキュ<br>レーション<br>モード                 | ○<br>ワイド<br>上下左右自動<br>スイング    | —          | ●<br>新制御<br>(選べるしつど)              | ●                   | ●        | ○<br>AIモード        | 在/不在<br>日射               | ●<br>オートオフ          | ●           | 同時入切      | ●<br>新制御    | ハイパー<br>ウェーブ<br>ロータリー             | バックライト<br>リモコンホルダー<br>(別売) | 50℃対応<br>※4                                    | ●<br>無線LAN<br>内蔵 |
|       | —                              | ○<br>おはよう<br>チャージ | —        | サーキュ<br>レーション<br>モード                 | ○<br>ワイド<br>上下左右自動<br>スイング    | —          | ●<br>新制御<br>(選べるしつど)              | ●                   | ●        | ○<br>AIモード        | 日射                       | —                   | ●           | 同時入切      | ●<br>新制御    | ハイパー<br>ウェーブ<br>ロータリー             | リモコンホルダー<br>(別売)           | 50℃対応<br>※4                                    | ●<br>無線LAN<br>内蔵 |
|       | —                              | —                 | —        | サーキュ<br>レーション<br>制御                  | ○<br>上下左右自動<br>スイング           | —          | —                                 | ●<br>2モード<br>(除湿/弱) | —        | —                 | —                        | —                   | —           | 入/切       | ○※2<br>新制御  | ハイパー<br>ウェーブ<br>ロータリー             | リモコンホルダー<br>(別売)           | 50℃対応<br>※4                                    | ●<br>無線LAN<br>内蔵 |
|       | ●<br>エネ<br>チャージ                | ●<br>AI<br>チャージ   | ●        | サーキュ<br>レーション<br>モード                 | ●<br>ロングワイド<br>上下左右自動<br>スイング | ●          | ●<br>ドライ給気<br>パシシャル制御<br>(選べるしつど) | ●                   | ●        | ●<br>AI快適<br>おまかせ | 在/不在<br>居場所<br>温冷感<br>日射 | ●<br>オートオン<br>オートオフ | ●           | W<br>タイマー | ●<br>新制御    | エコ<br>ロータリー                       | バックライト<br>リモコンホルダー<br>(別売) | 50℃対応<br>※3<br>耐塩害                             | ●<br>無線LAN<br>内蔵 |
|       | ●<br>ハイブリッド<br>エネチャージ<br>キープ暖房 | ●<br>AI<br>チャージ   | ●        | サーキュ<br>レーション<br>モード・<br>快速<br>温度シフト | ●<br>ロングワイド<br>上下左右自動<br>スイング | ●          | ●<br>パシシャル制御<br>(選べるしつど)          | ●                   | ●        | ●<br>AI快適<br>おまかせ | 在/不在<br>日射               | ●<br>オートオン<br>オートオフ | ●           | W<br>タイマー | ●<br>新制御    | エコ<br>ロータリー                       | バックライト<br>リモコンホルダー<br>(別売) | 50℃対応<br>※3<br>耐塩害<br>(ブルーフィン)<br>凍結防止<br>ヒーター | ●<br>無線LAN<br>内蔵 |
|       | ●<br>暖気チャージ<br>キープ暖房           | ●<br>AI<br>チャージ   | ●        | サーキュ<br>レーション<br>モード・<br>快速<br>温度シフト | ○<br>ワイド<br>上下左右自動<br>スイング    | ●          | ●<br>新制御<br>(選べるしつど)              | ●                   | ●        | ○<br>AIモード        | 日射                       | —                   | ●           | 同時入切      | ●<br>新制御    | ハイパー<br>ウェーブ<br>ロータリー             | バックライト<br>リモコンホルダー<br>(別売) | 50℃対応<br>※4<br>凍結防止<br>ヒーター                    | ●<br>無線LAN<br>内蔵 |

となり連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※4:冷房能力を保証するものではありません。

詳しくはP.10をご覧ください。機種によっては、暖房自動運転中にサーキュレーション制御が入る動作となります。

### 快速制御（温度シフト）

暖房立ち上げ時、自動で設定より高い室温まで強力に暖房。

### キープ暖房

ごく弱い暖房運転で、お部屋の温度を約10℃にキープ。

### 凍結防止ヒーター

室外機内部（底面）にヒーターを配線。（作動時の消費電力は100W）溶けた水は底面の穴から排出。詳しくはP.30をご覧ください。

#### 冷房・暖房 共通

### ワイド気流／ロングワイド気流

エアコンの横方向にも風が届くから、お部屋のすみずみまで快適に。ロングワイド気流なら、ロング設定でエアコンの前方向へ最大15m先まで（暖房時）、さらにエアコンの真横にも最大180°ワイドに届きます。

### 上下左右自動スイング気流

ルーバーが自動で上下左右にスイングして作る、心地よい広がる風。

### もっとモード

「冷房切換」「暖房」ボタンで運転中に「もっと」ボタンを押すと、より強力な冷風・温風が吹き出し（冷房：約30分間、暖房：約45分間）、自動で元の運転に。詳しくはP.12をご覧ください。

※しっとり冷房時、AI快適おまかせ設定時（X・LV・UXシリーズ）、自動時（TXシリーズ）は選択不可。

#### 除 湿

3つの除湿モード「快適除湿」「冷房除湿」「衣類乾燥」から選べるタイプや、「冷房除湿」を標準的な除湿と、やや弱めの除湿に切り換えられる2モードタイプをご用意。

※室温が設定温度より高い場合は、設定温度付近まで冷房で運転。

### 快適除湿

エアコンが室温と湿度の両方をチェックし、快適にコントロール。しっかり湿気を除去しながらサラッとした快適さを保つ制御で、冷房除湿モードよりも冷えにくい快適除湿を実現。（再熱除湿方式ではありません。）機種により、お好みの湿度を選んで設定可能。詳しくはP.13をご覧ください。

選べるしつど設定  
(X・EX・LV・UXシリーズのみ)

50%・55%・60%

設置環境やお部屋の状態（在室人数など）、屋外の温度・湿度によっては設定湿度にならない場合があります。

#### ●パシシャル制御

室温低下を抑えながら除湿する技術。詳しくはP.13をご覧ください。

#### ●ドライ給気制御

室外機から外気を取り込み、除湿してお部屋へ送ることで室内の湿度を下げる技術。詳しくはP.25をご覧ください。

### 冷房除湿

除湿しながら、お部屋をやさしく冷房。

※快適除湿より吹き出し温度はやや下がります。

### 衣類乾燥

洗濯物などの乾燥に適した運転で除湿。（衣類の乾燥が目的のため、温度・湿度・風量は調整不可。部屋に人がいない時におすすめ。）

#### AI・センサー

AI快適おまかせ（おまかせ温度制御） **ECONAVI**  
ワンボタンで、季節や温度に合った運転モードと設定温度を自動で選択。詳しくはP.10・12をご覧ください。

#### ●AIモード

エオリアAIが、センサーを駆使して自動でムダなく快適に。快適優先の「AI快適」、または節電優先の「AI快適エコナビ」を選択可能。

### ひと・ものセンサー

人の在・不在を検知。エオリアAIが、人が居なくなったら運転をセーブし（不在節電運転）、機種によっては、一定時間戻らない時には自動で停止（オートオフ機能）したり、人が戻って来たら自動で運転再開も可能（オートオン機能）。さらに、機種により「ひと」と「もの」、人の活動量の「大」「小」、さらに「暑い」「寒い」という感覚（温冷感）の構成要素までを見分けることが可能。エオリアAIが、人が居るエリアに冷暖房を絞ったり、独自のアルゴリズムで分析し、人の活動量の大小や温冷感に応じて冷暖房の強さを調整して、節電効果と一人ひとりの快適性を向上。詳しくはP.10・12をご覧ください。

### 日射センサー

日射の変化を検知、エオリアAIが冷暖房の強さを調整。

### おへや学習機能

お部屋が「冷えやすいか」「暖まりやすいか」をエオリアAIが解析し、運転のムダを抑制。「エオリア アプリ」との連携時は、より効果的に。

#### タイマー

運転の〈入〉、〈切〉を設定可能。タイマー〈入〉で、設定時刻に設定温度に達するよう少し早めに運転開始するジャスト快適機能が作動。

#### Wタイマー

運転の〈入〉・〈切〉時刻を1日2回、10分単位で予約可能。1度設定すれば、毎日2回同じ時刻に〈入〉・〈切〉運転が可能。

### 同時入切タイマー／入/切タイマー

運転の〈入〉または〈切〉を予約可能。同時入切タイマーなら、〈入〉・〈切〉時刻を同時に10分単位で予約でき、1度設定すれば毎日同じ時刻に〈入〉・〈切〉運転することが可能。

#### 便 利

### 室温みはり

運転停止中にお部屋をみはって自動で冷暖房をスタートし、お部屋が暑くなりすぎたり、寒くなりすぎたりするのを防止。運転条件は機種により異なります。詳しくはP.13をご覧ください。

#### 基本メカニズム

#### エコロータリー コンプレッサー

アセンブルベーン機構を採用した、独自のコンプレッサー。低能力で安定的に運転し続けることができるから、冷房安定時の省エネ化に貢献。しかも摩擦が少ないから耐久性も高い、こだわりの新機構。詳しくはP.4をご覧ください。

#### スクロール コンプレッサー

高出力時に高効率な「スクロール方式」の、低出力時の効率も高めた高性能コンプレッサーを、一部機種に採用。

#### その他の機能

### パワーセーブモード

電力需要ピーク時などに、簡単な操作で最大ピーク電力をカット。X・LV・UXシリーズなら昼間（13～17時）のみの設定が可能。

※設定温度になるまでに時間がかかることがあります。



■エアコンのお買い求めに際して

●このカタログに掲載のエアコンは国内家庭用です。海外では使用できません。また、船舶などでの使用はできません。●エアコンには専用の電気回路とアース工事が必要です。また漏電しゃ断器を設置しなければならない場合があります。●海浜地区で潮風が直接あたる場所や温泉地帯など周囲環境が特殊な場所でのご使用の際は、販売店とよくご相談ください。また調理場や機械工場など、油煙の多い場所での設置は避けてください。●電子瞬時点灯方式の蛍光灯(インバーターラピッドスタート式など)の近くにエアコンを設置する場合は、リモコンの信号を受けつけないことがありますので販売店にご相談ください。●引越しや別室へ移設する場合は、販売店にご相談ください。

■エアコン使用上のご注意

●室内機から霧が出たようになることがあります。これは、吹き出した冷たい空気で、お部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためで、故障ではありません。●室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどがフィルター等に付着しているため、機械の異常ではありません。●暖房時は、霜取りにより溶けた水が、室外機から滴下することがありますが、機械の異常ではありません。●強風が吹いているときや換気扇を回したときなどに、屋外の空気がドレンホースより室内に逆流し、同時にホース内の水が吸い上げられるときに音がする場合があります。特に気密性の高いお部屋で発生します。お買い上げの販売店で対応部材をお買い求めください。●ご使用状態によってもかわりますが、エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ性能が低下します。普段のお手入れとは別に点検整備・クリーニングをおすすめします。お買い上げの販売店(またはパナソニック 修理ご相談窓口)にご相談ください。

■ヒートポンプ式暖房の特性について

●外気に含まれた熱を集め、お部屋に運んで暖房するのがヒートポンプ式暖房です。●暖房能力値(kW)は日本産業規格C9612に定められた外気温7℃・室温20℃の条件で運転した場合を示しています。インバーターエアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。●外気温が下がるとつれて暖房能力が低下します。従って外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。●温風循環方式のため、暖房運転を始めてからお部屋が暖まるまでしばらく時間がかかります。ご希望の時間に部屋を快適にするタイマーをご活用ください。●外気温が低く湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜が付き、暖房能力が低下することがあります。この霜を取るために自動霜取装置が働き、自動的に暖房運転を停止しますので、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。

■ISO 9001 認証について

パナソニックのエアコンは、品質保証に関するISO(国際標準化機構)9001の認証を受けた工場製造しています。

■ルームエアコンの性能検定表示について

一般社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であることを示す検定マークが表示されています。

■ルームエアコン保証期間のお知らせ

冷媒回路とは圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

冷媒回路

保証期間 5年

その他

保証期間 1年

■エアコンの性能表示について

●エアコンの期間消費電力量について 期間消費電力量は、以下条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わることがあります。  
【算出基準】 ●外気温:東京をモデルとしています。 ●室内設定温度:冷房時27℃/暖房時20℃ ●期間:冷房期間(5月23日～10月4日)、暖房期間(11月8日～4月16日) ●使用時間:6:00～24:00の18時間 ●住宅:JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向き) ●部屋の広さ:機種に見合った広さの部屋(下記参照)

|             |      |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |
|-------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 冷房能力ランク(kW) | ～2.2 | 2.5 | 2.8 | ～3.6 | ～4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 |
| 畳数(畳)       | 6    | 8   | 10  | 12   | 14   | 16  | 18  | 20  | 23  | 26  | 29  |

■通年エネルギー消費効率(APF)について

APFはエアコンの省エネ効率を効率で表したものです。

■通年エネルギー消費効率(APF)と期間消費電力量の関係

通年エネルギー消費効率 (APF)

=

1年間必要な冷暖能力の総和

÷

期間消費電力量

統一省エネラベルの表示について

■省エネ基準達成率の表示について 右のマークは省エネ性能を表し、達成率は緑色、未達成はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時にご参考にしてください。【省エネ基準達成率】は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

■省エネ基準の表示について エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・仕様に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

|               |        |                                     |
|---------------|--------|-------------------------------------|
| 冷暖房兼用かつセパレート形 | 日標     | 目標基準値(代表的な定格冷房能力における目標APF値)         |
| 壁掛形           | 2027年度 | 区分Ⅰ 6.6 6.5 6.4 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 |
|               | 区分Ⅱ    | 6.2 6.0 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1         |

■通年エネルギー消費効率 (APF)について

省エネ法評価基準であるAPFは、2013年に発行されたJIS C 9612に基づきます。【省エネ法による店舗の統一省エネラベルの目安電料料金】は、この期間消費電力量に基づき表示されています。

■R32冷媒使用機種

■R410A冷媒使用機種

グリーン購入法適合商品について

グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律) このマークのついた商品は、グリーン購入法が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。該当の判断基準は令和5年度以降の調達基準に基づいています。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災の原因になることがあります。お客様ご自身でエアコンに係る諸工事(取り外し・据え付け等)を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂等により重大なけがをもらすおそれがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入れ替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。【これらの事項に反した場合、弊社は一切その責任を負いません。】

保証とアフターサービスに関するご注意

●据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)へ設置した場合や、改造品については、保証の対象外であると同時に、製品の品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。●一般家庭用以外、例えば業務用(工場や飲食店など、油が飛散するような環境下等)に使用した場合、保証の対象外となります。

エアコンクリーニングのご注意

●エアコンのクリーニングは、高い専門知識が必要です。お客様ご自身でエアコン内部の洗浄をしないでください。誤った方法でクリーニングを行うと、洗浄剤の影響で、熱交換器などの金属部分に腐食が発生したり、樹脂部品の破損・電気部品の絶縁不良などが発生し、最悪の場合は、発煙・発火に至る恐れがあります。過去にエアコンクリーニングを行い、以下の症状が出ている場合は、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。●風量が調節できない。●停止しても風が止まらない。●異常な音やガタガタと振動がする。●運転してもすぐに停止する。●こけ臭いにおいがする。

経年劣化に係る安全上のご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象製品です。●製品本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を!

エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造切後10年です。

こんな症状はありませんか

●ブレーカーがたびたび切れる。●運転中にこけ臭いにおいがする。●室内機から水が漏れる。●電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。●室内や室外機の取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。●異常な音や振動がする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。panasonic.com/jp/about/privacy-policy

表示を正しく

家電公取協会員

パナソニックは、適正な表示を推進しています。

パナソニック家電製品正規取扱店

詳しくはこちら

パナソニック エアコンご相談窓口

月・土曜日(祝日・正月三が日を除く)受付9時-18時

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

0120-878-692

上記番号をご利用いただけない場合・06-6907-1187

FAX ..... 0120-878-236

アプリの初期設定に関するお問い合わせ

月・土曜日(祝日・正月三が日を除く)受付9時-18時

お問い合わせはこちらへ。

0120-878-832

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造切後10年です。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ...

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。または、パナソニックエアコンご相談窓口におたずねください。

パナソニック株式会社

コンシューマーマーケティング ジャパン本部

〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

発行年月日 2025年12月1日

CS-JJR2512

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●パナソニックホームページ [panasonic.jp](https://panasonic.jp) パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。